
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.


PLANCHAS: NESTING POR ESTANTES SOBRE PLANCHAS COMERCIALES (rectángulos envolventes; los discos y anillos se anidan como cuadrados)

Espesor [mm]	Piezas (cant., rectángulo envolvente)	Plancha comercial [mm]	N° planchas	Masa comprada [kg]	Masa neta [kg]	Aprovech.
6	Nervio radial, tramo 1 ×14 (598×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (1178×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (1678×178)	2000×6000	1	565	77	13,6 %
10	Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243)	1500×6000	1	706	4	0,6 %
16,5	Disco de la base (sector liso) ×24 (880×271); Disco de la mesa (sector liso) ×24 (880×271)	2000×6000	2	3.109	705	22,7 %
18	Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192)	3000×12000	1	5.087	940	18,5 %
19	Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725)	2000×6000	1	1.790	285	15,9 %
20	Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725)	2000×6000	1	1.884	359	19,1 %
25	Mejilla ×8 (325×217); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180)	1500×6000	1	1.766	126	7,1 %
26,6	Sector de lámina UHMW ×24 (880×271)	2000×6000	1	2.506	61	2,4 %
30	Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010)	2440×6000	1	3.448	279	8,1 %
45	Bancada ×2 (170×1033)	1500×6000	1	3.179	81	2,5 %
65	Collar (disco) ×1 (260×260)	1500×6000	1	4.592	18	0,4 %
135	Oreja inf. ménsula ×4 (149×180)	1500×6000	1	9.538	94	1,0 %
222	Patín (bloque) ×2 (582×290)	1500×6000	1	15.684	375	2,4 %
	TOTAL (planchas)			**53.854**	**3.404**	**6,3 %**

e = 6 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

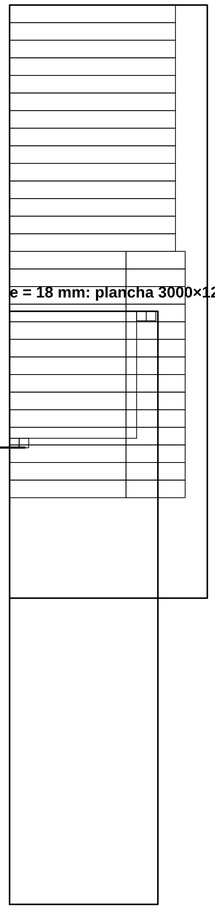

e = 10 mm: plancha 1500×6000 (1.ª de 1)

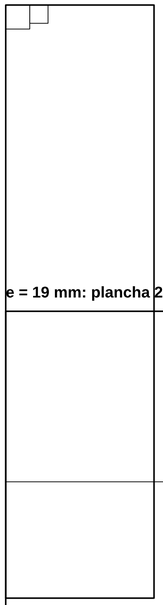

e = 16,5 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 2)



e = 18 mm: plancha 3000×12000 (1.ª de 1)

e = 19 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

e = 20 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

NOTAS

Nesting orientativo por estantes con rectángulos envolventes (sin kerf ni sobremetal adicional al de la tabla de partida); el fabricante optimiza con su software de anidado. Pletinas y barras (marco, almas, barras de topes) se compran en largos comerciales de 6 m: ver tabla de partida en el despiece.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-010-C	50 de 52	**C**