


ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



GRASERA (elevación)
ESC 5:1

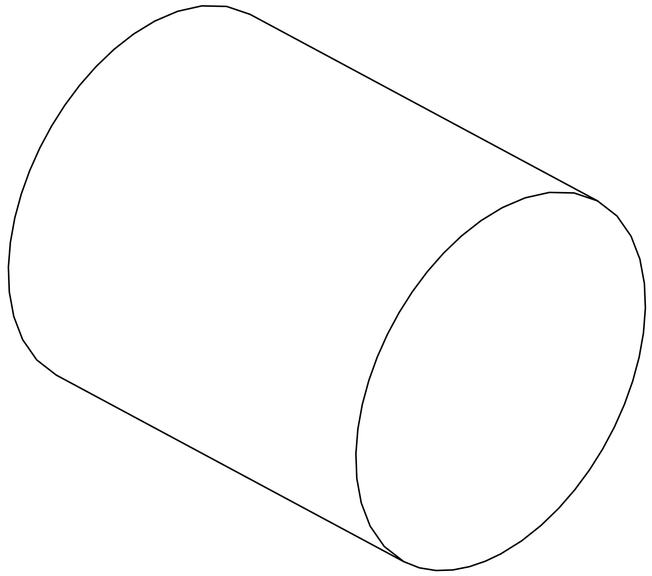


VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)




GRASERA (planta)
ESC 5:1

Taladro Ø6 radial desde el canto hasta R970 y Ø6 axial hasta la cara deslizante

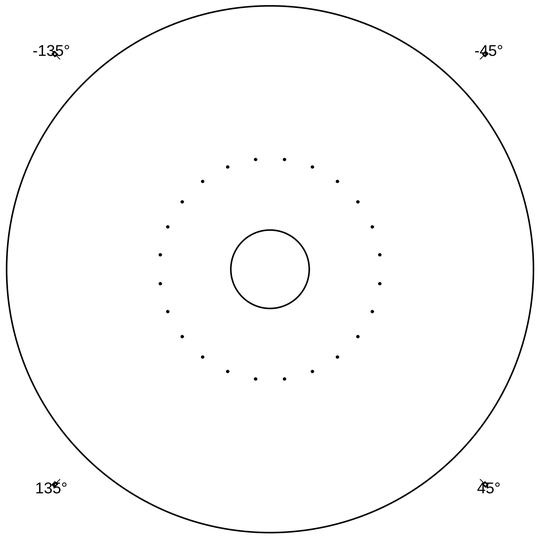

TRAZADO EN LA PLANCHA INFERIOR DE LA MESA (vista inferior)
ESC 1:10

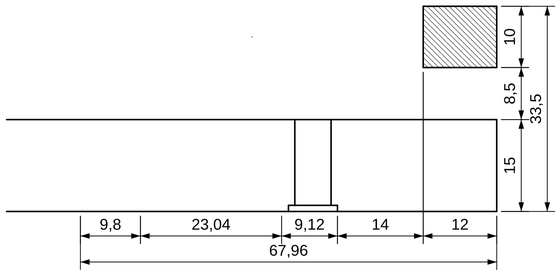

CORTE A-A POR LA GRASERA G1 (a 45°): TALADRO Ø6 RADIAL Y AXIAL
ESC 2:1

UBICACIÓN DE LAS GRASERAS (origen: eje de la mesa)

N°	Ángulo	r [mm]	Conducto
G1	45°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G2	135°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G3	-135°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G4	-45°	970	radial Ø6 + axial Ø6

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Grasera recta DIN 71412 M10×1 de acero zincado, 4 unidades, en el canto de la plancha inferior de la mesa; rosca M10×1 (ISO 261) prof. 12 con asiento plano.
2. Conducto: taladro Ø6 radial hasta R970 (ranura circunferencial exterior) y Ø6 axial hasta la cara deslizante (S08, PROVISORIO); desbarbar y soplar.
3. Probar cada conducto con grasa grafitada NLGI 2 antes de montar los sectores.
4. Marca/modelo por catálogo (GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ Ø0,5 | A — Posición angular del conducto respecto de la bisectriz del sector

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
38	INT-007-C	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante	4	Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,0	S08	INT-007-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Acero zincado	0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR (firma / fecha)	A DEFINIR (firma / fecha)	A DEFINIR (firma / fecha)

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:10	06-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-007-C	41 de 52	C