ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE


Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
9	ACC-001-B	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)


ACC-001-B Bancada de guía con ranura T: Plasma/sierra; soldadura a la base; ranura T pasante fresada en mandrinadora o cepillo tras soldar y relevar; flancos Ra 1,6 · Ranura T pasante: el patín entra por el extremo

NOTAS DE FABRICACIÓN

Largo 1.023,25 = largo de carrera del patín; ranura mecanizada (fresado/cepillo) después de soldar y relevar; flancos con grasa grafitada.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

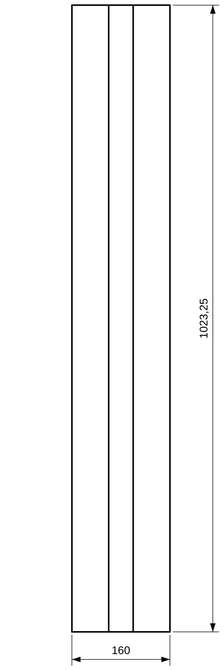

PLANTA (ranura T pasante)
ESC 1:5

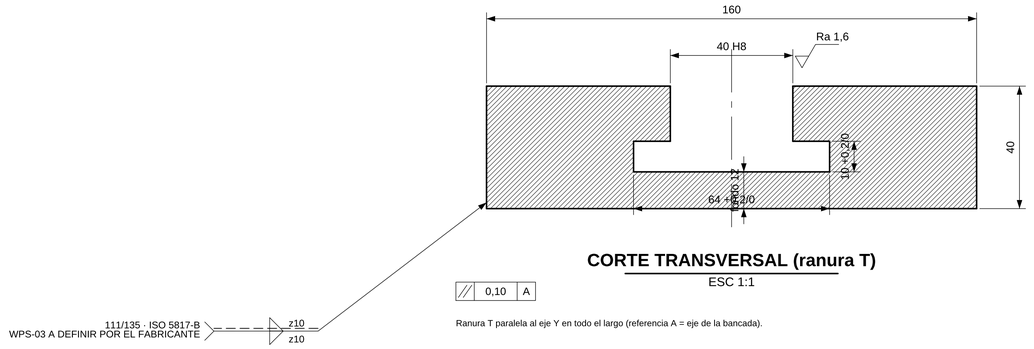

CORTE TRANSVERSAL (ranura T)
ESC 1:1

//	0,10	A

Ranura T paralela al eje Y en todo el largo (referencia A = eje de la bancada).

⌖	Ø0,2	A

Posición de la ranura respecto del ojal de la ménsula (coaxial ±0,2).

Ranura pasante: el patín entra por el extremo; lengüeta del patín: cuello 38 f7, cabeza 62×8 (ACC-002).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (t_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
BANCADA DE GUÍA CON RANURA T

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	40,5 kg c/u	Alivio de tensiones antes de la ranura

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:5 / 1:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-ACC-001-B	13 de 21	**B**