

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

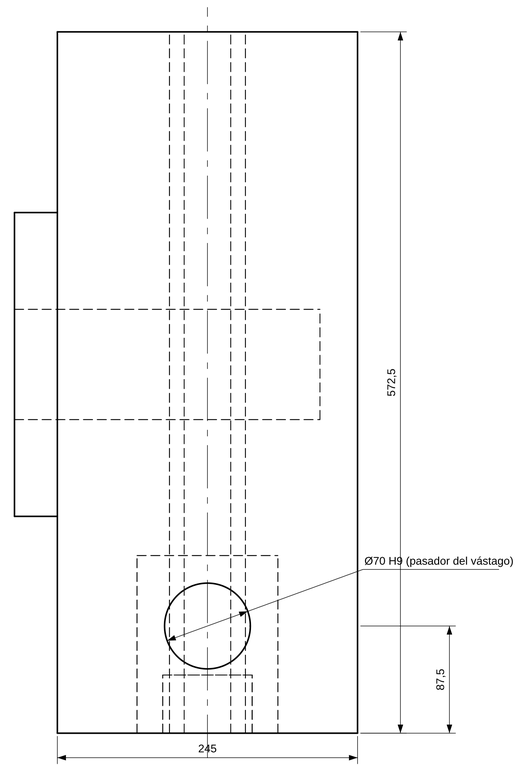

Hacia el centro de la mesa: −x (izquierda).

PLANTA (alojamiento y ojal en trazo)

ESC 1:2,5

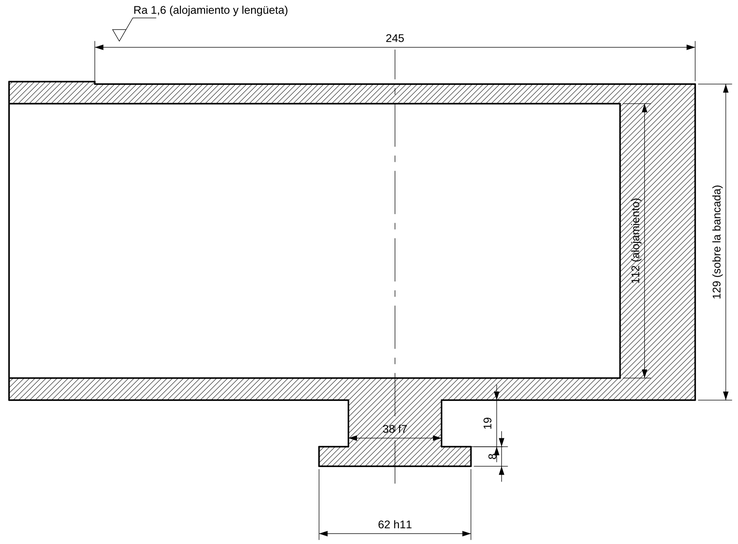

CORTE F-F (por el alojamiento de la uña)

ESC 1:1,25

⫽ 0,05 A

Cara inferior de la lengüeta paralela a la cara de apoyo del patín (A = cara inferior de la caja).

⊥ 0,05 A

Alojamiento de la uña perpendicular a la cara de empuje.

ESPECIFICACIÓN

Pieza única sin soldadura. Lengüeta T: cuello 38 f7 en ranura 40 H8; cabeza 62×8 en 64×10, juego 1 por lado.
Alojamiento de la uña 90 H9 × 112; tapa 8 y fondo 9 sobre la bancada (mín. 8).
Marco de boca e = 80 (paredes laterales); inset 35; boca en x = −158 desde el eje de la guía.
Fabricación sin torno vertical: bloque de plancha gruesa a llama con sobremetal, desbaste y alojamientos en mandrinadora/fresado, Ø70 H9 en taladro radial.
Dimensión de masa del núcleo: diferencias de fórmula declaradas en el informe de masas.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
28	ACC-003-B	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8),	2	S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy	126,8

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

ACC-003-B Patín guiado: Bloque de plancha gruesa cortado a llama con sobremetal; fresado del alojamiento, lengüeta T y ojales en mandrinadora; taladros con radial; sin soldadura

NOTAS DE FABRICACIÓN

Reacción de guía a calado 280,8 kN (D['derivados'],Rguide); K guiado 1,254.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (t_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 MPa	126,8 kg c/u	Sin soldadura; sin tratamiento (o QT del material)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:4 / 1:2,5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-ACC-002-B	14 de 21	**B**