

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

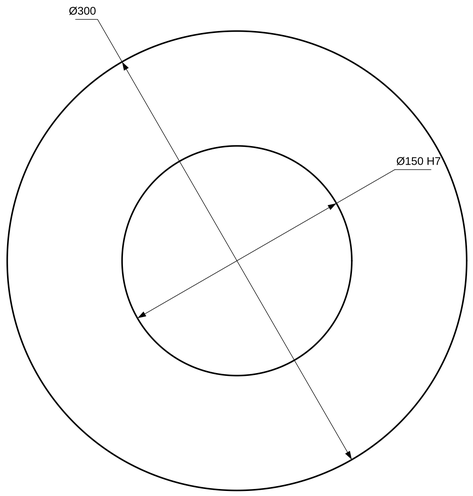


## CUBO – PLANTA


ESC 1:2

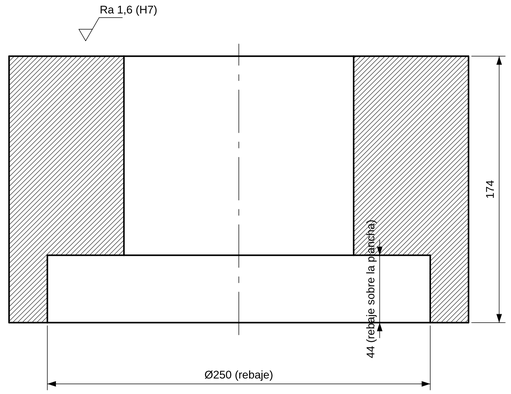


## CUBO – CORTE

ESC 1:2

Rebaje medido desde la cara inferior de la mesa: 60 (atraviesa la plancha inferior de 16): ver S12.

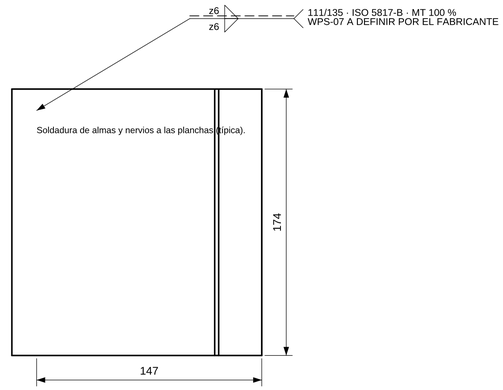


## NERVIO – TRAMO 1 (elevación)

ESC 1:2

Espesor 6; cortar a plasma; soldar con filete z6 ambos lados a planchas, almas y cubo.

## DESPIECE

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MES-011-B | Anillo Ø300/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø250 (hasta 60 de | 1 | S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.5 | 61,6 |
| 14 | MES-005-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 15,4 |
| 15 | MES-006-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R580 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 29,9 |
| 16 | MES-007-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 43,3 |
| 17 | MES-008-B | Pletina e=6, h=174, L=147,0 (R150,0–R297,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 1,2 |
| 18 | MES-009-B | Pletina e=6, h=174, L=274,0 (R303,0–R577,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 2,2 |
| 19 | MES-010-B | Pletina e=6, h=174, L=254,0 (R583,0–R837,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 2,1 |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

Cubo: anillo cortado a llama de plancha gruesa o tubo, sin torno vertical; Ø150 H7 y rebaje en mandrinadora.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

## NERVIOS RADIALES (tramos entre almas)

| Código | Pletina e × h × L (tramo) | Cant | kg/u |
|---|---|---|---|
| MES-008-B | h=174, L=147,0 (R150,0–R297,0) | 14 | 1,20 |
| MES-009-B | h=174, L=274,0 (R303,0–R577,0) | 14 | 2,25 |
| MES-010-B | h=174, L=254,0 (R583,0–R837,0) | 14 | 2,08 |

## ALMAS ANULARES

| Código | Alma (rolada a radio; 1 empalme CJP) | Cant | kg/u |
|---|---|---|---|
| MES-005-B | R300 (eje) · Ø int. 594 · e=6 · h=174 · desarrollo = 1.885 | 1 | 15,4 |
| MES-006-B | R580 (eje) · Ø int. 1.154 · e=6 · h=174 · desarrollo = 3.644 | 1 | 29,9 |
| MES-007-B | R840 (eje) · Ø int. 1.674 · e=6 · h=174 · desarrollo = 5.278 | 1 | 43,3 |

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | 06-11-2026 | VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (t_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante). | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B ant.** | — | Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**CUBO, ALMAS ANULARES Y NERVIOS RADIALES**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| S355J2+N (cubo); ASTM A572 Gr.50 (almas, nervios) | 227,6 kg | Alivio de tensiones tras soldar la mesa |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |

| ESCALA | FECHA | FORMATO |
|---|---|---|
| 1:2 / 1:5 | 06-11-2026 | A1 (841×594) |

| PLANO N° | LÁMINA | REVISIÓN |
|---|---|---|
| **TT300C-MES-003-B** | 19 de 21 | **B** |