

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

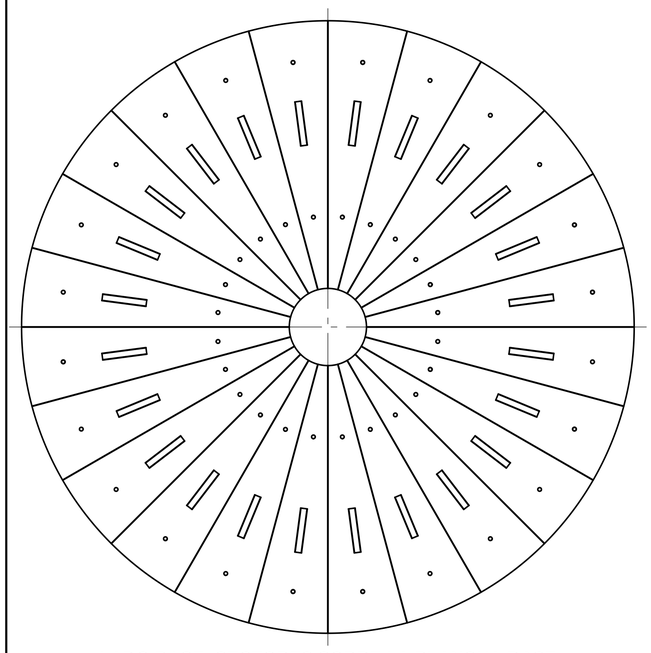

LADO BASE: SECTORES SOBRE LA PLANCHA BASE

ESC 1:10

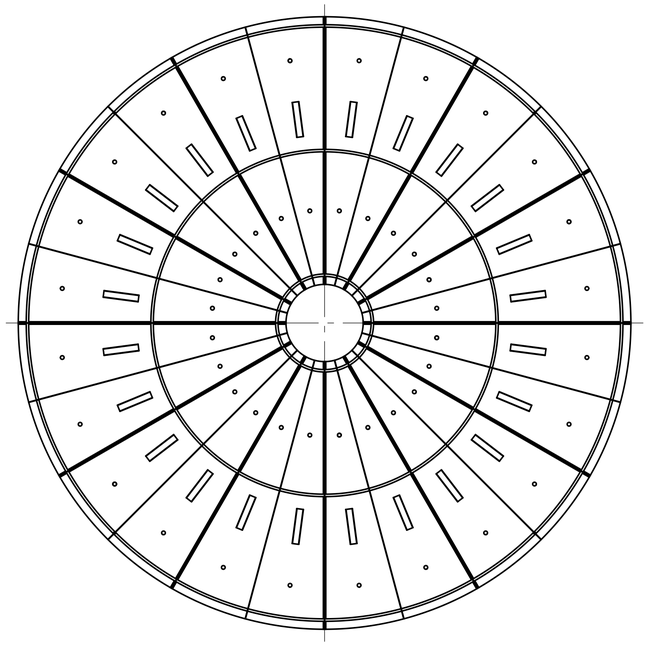

LADO MESA: VISTA DESDE ABAJO

ESC 1:10


24 sectores de 15° por pieza; junta en frío 1 mm; Ø interior 252, Ø exterior 2.000.

DESPIECE DE LA INTERFAZ

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	Sector de disco de acero inoxidable e=6, 24 sectores de 15°,	24	Acero inoxidable austenitico ASTM A2	5,9
33	INT-002-B	Sector de disco de acero inoxidable e=8, 24 sectores de 15°,	24	Acero inoxidable austenitico ASTM A2	7,9
34	INT-003-B	Barra 20×145×5, soldada a la plancha base con 2 filetes de 6	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,1
35	INT-004-B	Barra 20×115×7, soldada a la plancha inferior de la mesa con	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,1
36	INT-005-B	Tornillo ISO 10642 M6×16 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara d	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 s	0,0
37	INT-006-B	Tornillo ISO 10642 M6×20 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara d	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 s	0,0
38	INT-007-B	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inf	4	Acero zincado	0,0


NOTAS

Alternativa elegida en el cálculo: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado).
Fijación DESMONTABLE por sectores: topes soldados al respaldo (barra b_tope = 20, filete w_tope = z6) toman el par; tornillos avellanados ISO 10642 M6 solo dan posición.
Soldar los topes ANTES del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector se baja sobre el tope y se asegura con los tornillos (S01–S03, PROVISORIO).
Rugosidad de las caras deslizantes Ra 0,4; planitud de cada sector 0,05; de la plancha de respaldo 0,20 en Ø2.020.
Junta en frío entre sectores 1 mm (bordes biselados 0,5×45°); sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
Ranuras de engrase 8×1: 12 radiales y 3 circunferenciales; 4 graseras M10×1 en el canto de la plancha inferior de la mesa.
Opción A: aleaciones o durezas distintas entre ambos discos (≥ 50 HB, ASTM G98) para evitar el gripado inox–inox.
Limpieza y engrase de discos desmontables: ver notas generales TT300C-GEN-001-B, punto de mantenimiento.



CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DE UN SECTOR

ESC 1:4

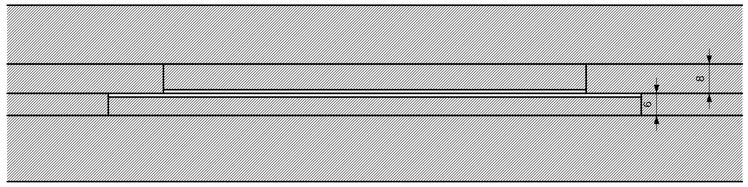

DETALLE DEL TOPE (corte por la muesca)

ESC 1,2:1

Tope lado base: barra 20×145×5 en muesca 22×145; filetes z6 (2).
Tope lado mesa: barra 20×115×7; centrado en r_u = 670; tornillos de posición M6 ISO 10642.

CAPAS DE LA INTERFAZ (z desde la cara inferior de la base)

Capa	z inf.	z sup.	e	fija a
Disco de la base (liso)	18	24	6	base
Disco de la mesa	24	32	8	mesa

Altura que agrega la interfaz Δ = 14 mm; plano de deslizamiento en z = 24 (entre las dos capas).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INTERFAZ A (INOX): CONJUNTO Y CORTE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece de la interfaz	338,2 kg	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:4 / 1,2:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-001-B	22 de 24	**B**