


ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

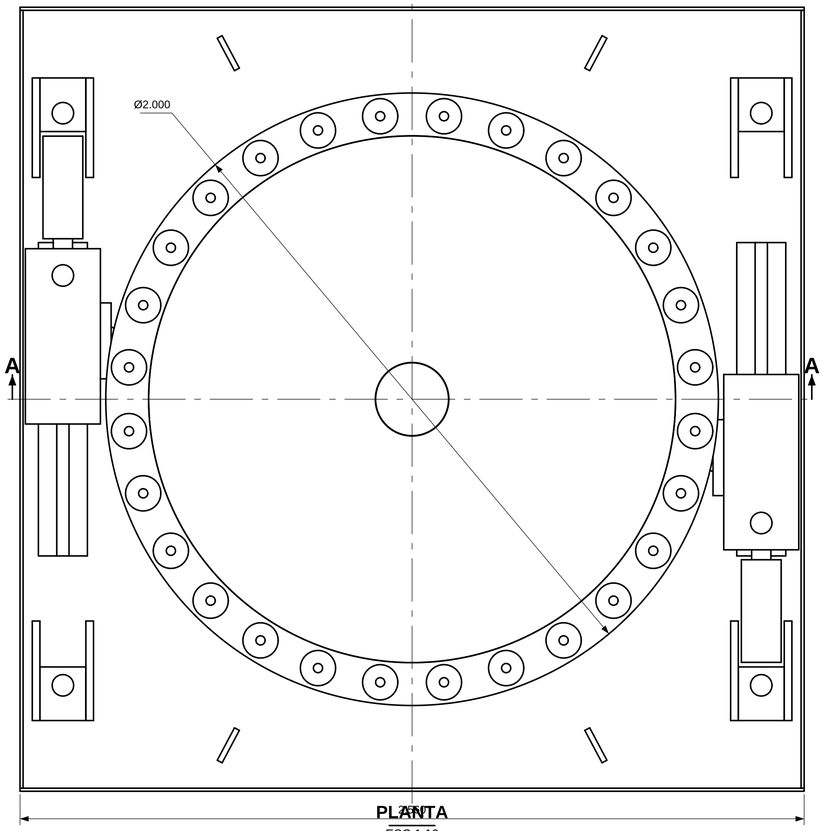

PLANTA
ESC 1:10



CORTE A-A (plano y = 0)
ESC 1:10



ELEVACIÓN
ESC 1:10
Altura total sobre el piso H = 242 mm (base + interfaz 14 + mesa 210).

NOTAS DEL CONJUNTO

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.
Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.
INTERFAZ NO DESMONTABLE (fijación pegada, fix_mode = 2).
Cilindros, patines y uñas dibujados para giro antihorario; ménsulas de ambos sentidos. Lista de posiciones: GEN-005 y GEN-003.
Normas: AISC 360-22 ASD; ASME BTH-1 Cat. B Nd 3,0; AWS D1.1; ISO 2768-m, 286, 1101, 1302, 2553, 5817.

ÍNDICE DE PLANOS DE FABRICACIÓN

Ver índice en TT300C-GEN-001-B.

DATOS TÉCNICOS

Ítem	Valor
Capacidad nominal (WLL)	300 tf (2.942 kN)
Excentricidad máx. del CG	150 mm
Diámetro de mesa / apoyo de carga	Ø2.000 / Ø1.600
Base / altura total	2.560×2.560 / 242 mm
Masa total del ensamble (3D)	3.485,8 kg
Centro de gravedad (x, y, z)	(0; -0; 87,9) mm
Accionamiento	2 cil. Ø90/Ø63, carrera 235, patín guiado
Giro por carrera / pasadores	12,86° / 28
F diseño por cilindro (μ de diseño)	322 kN · 506 bar
F de calado (alivio 700 bar)	445,3 kN · FS 1,38
Presión máxima de trabajo del cilindro	689 bar (p_rated)
Presión de contacto máx. interfaz	1,66 MPa
Tiempo por vuelta	70,2 min (bomba 1,8 L/min)
Interfaz de giro	Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (t_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL: PLANTA, CORTES Y VISTAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.485,8 kg	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-002-B	2 de 24	**B**