

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

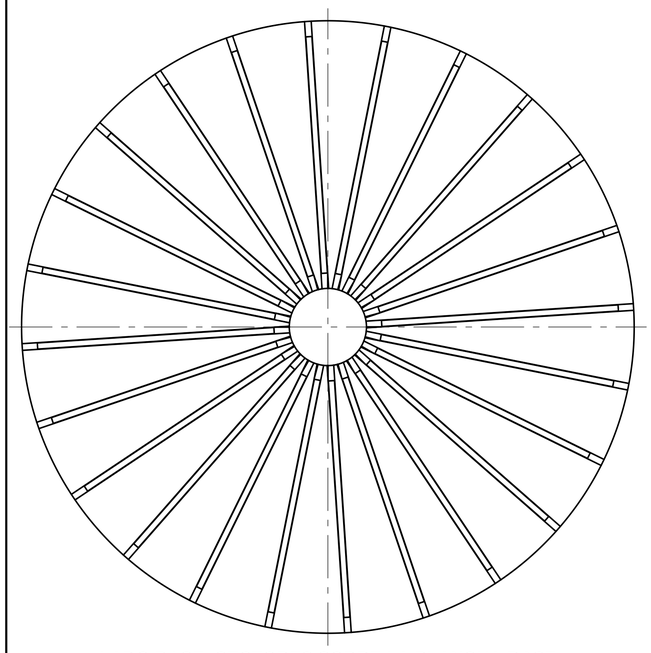

## LADO BASE: SECTORES SOBRE LA PLANCHA BASE

ESC 1:10

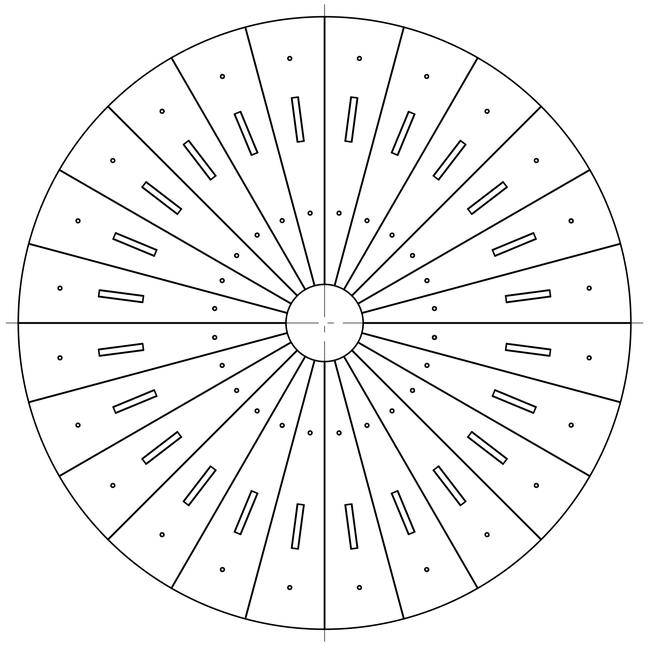

## LADO MESA: VISTA DESDE ABAJO

ESC 1:10


24 sectores de 15° por pieza; junta en frío 1 mm; Ø interior 252, Ø exterior 2.000.

## DESPIECE DE LA INTERFAZ

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-B | Sector de disco de acero inoxidable e=6, 24 sectores de 15°, | 24 | Acero inoxidable austenítico ASTM A2 | 5,9 |
| 33 | INT-002-B | Sector de disco de acero inoxidable e=6, 24 sectores de 15°, | 24 | Acero inoxidable austenítico ASTM A2 | 5,9 |
| 34 | INT-003-B | Barra 20×145×5, soldada a la plancha base con 2 filetes de 6 | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 0,1 |
| 35 | INT-004-B | Barra 20×145×5, soldada a la plancha inferior de la mesa con | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 0,1 |
| 36 | INT-005-B | Tornillo ISO 10642 M6×16 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara d | 48 | 10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 s | 0,0 |
| 37 | INT-006-B | Tornillo ISO 10642 M6×16 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara d | 48 | 10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 s | 0,0 |
| 38 | INT-007-B | Sector de UHMW-PE e=15, 24 sectores de 15°, junta en frío 1, | 24 | UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural | 1,5 |
| 39 | INT-008-B | Barra inoxidable 20×774×14, soldada al disco de la base con | 24 | Acero inoxidable austenítico ASTM A2 | 1,7 |


## NOTAS

Alternativa elegida en el cálculo: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores.
Fijación DESMONTABLE por sectores: topes soldados al respaldo (barra b_tope = 20, filete w_tope = z6) toman el par; tornillos avellanados ISO 10642 M6 solo dan posición.
Soldar los topes ANTES del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector se baja sobre el tope y se asegura con los tornillos (S01–S03, PROVISORIO).
Rugosidad de las caras deslizantes Ra 0,4; planitud de cada sector 0,05; de la plancha de respaldo 0,20 en Ø2.020.
Junta en frío entre sectores 1 mm (bordes biselados 0,5×45°); sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
Limpieza y engrase de discos desmontables: ver notas generales TT300C-GEN-001-B, punto de mantenimiento.



## CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DE UN SECTOR

ESC 1:4

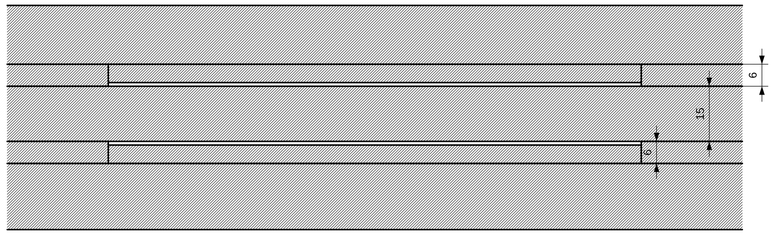


## DETALLE DEL TOPE (corte por la muesca)

ESC 1,2:1

Tope lado base: barra 20×145×5 en muesca 22×145; filetes z6 (2).
Tope lado mesa: barra 20×145×5; centrado en r_u = 670; tornillos de posición M6 ISO 10642.

## CAPAS DE LA INTERFAZ (z desde la cara inferior de la base)

| Capa | z inf. | z sup. | e | fija a |
|---|---|---|---|---|
| Disco de la base (liso) | 18 | 24 | 6 | base |
| Lámina UHMW | 24 | 39 | 15 | base |
| Disco de la mesa | 39 | 45 | 6 | mesa |

Altura que agrega la interfaz Δ = 27 mm; plano de deslizamiento en z = 39 (entre disco de la base y lámina UHMW / lámina y disco de la mesa).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 06-11-2026 | VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante). | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B ant. | — | Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
**INTERFAZ B (INOX + UHMW): CONJUNTO Y CORTE**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece de la interfaz | 368,9 kg | Ver despiece |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |

| ESCALA | FECHA | FORMATO |
|---|---|---|
| 1:10 / 1:4 / 1,2:1 | 06-11-2026 | A1 (841×594) |

| PLANO N° | LÁMINA | REVISIÓN |
|---|---|---|
| **TT300C-INT-001-B** | 22 de 24 | **B** |