
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE


Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
35	INT-004-B	Barra 20×120×9, soldada a la plancha base con 2 filetes de 6	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,2
36	INT-005-B	Barra 20×110×5, soldada a la plancha inferior de la mesa con	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,1
37	INT-006-B	Tornillo ISO 10642 M6×20 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
38	INT-007-B	Tornillo ISO 10642 M6×16 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
39	INT-008-B	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inf	4	Acero zincado	0,0
33	INT-002-B	Tapón de grafito Ø12 × 7 (encastrado en el bronce)	2448	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	0,0

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

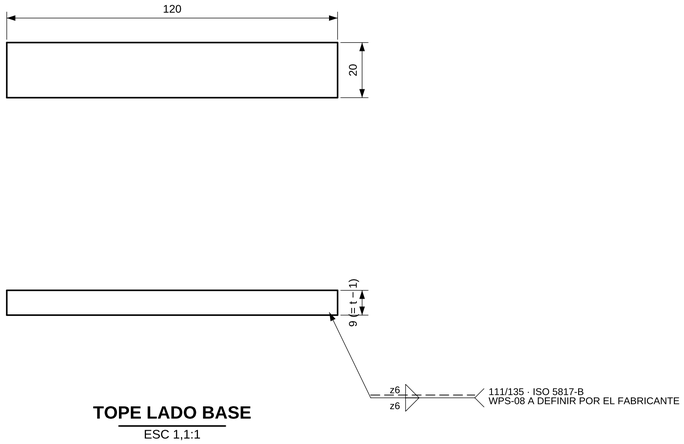

TOPE LADO BASE
ESC 1,1:1

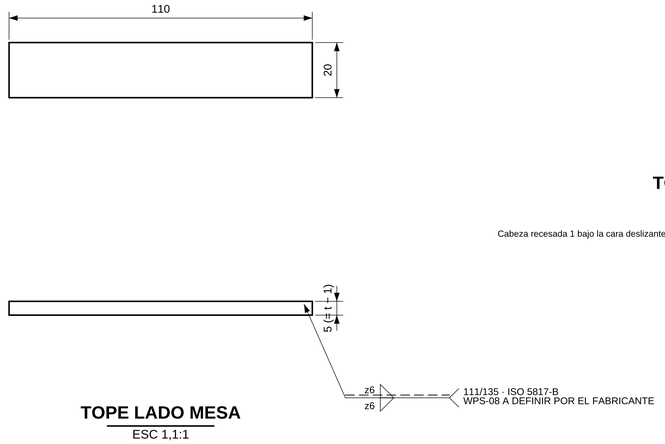


TOPE LADO MESA
ESC 1,1:1



TORNILLO ISO 10642 M6×20
ESC 3:1


Cabeza recesada 1 bajo la cara deslizante; engrane ≥ 1,5·d en el respaldo (S11); torque A DEFINIR.

Altura del tope h = t − 1 (S02). Filete z6 en el frente y el dorso: el brazo del par es b_tope = 20 (verificación del núcleo).
ALERTA PARA EL CALCULISTA: el filete z6 no cabe en una barra de h = 5 mm si h ≤ w_tope; contacto efectivo menor que t (ver informe de brechas B-02).

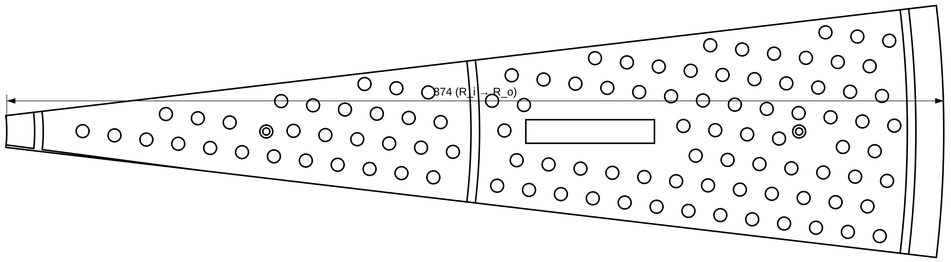

PASTILLA / SECTOR DE BRONCE CON TAPONES
ESC 1:3

Tapones Ø12 × 7 (70 % de e = 10) en malla escalonada de paso 30; 2448 tapones en total (S09).
Pastillas: 24 por vuelta, cubrimiento 0,9 del área; hueco entre pastillas = junta de dilatación y canal de grasa.

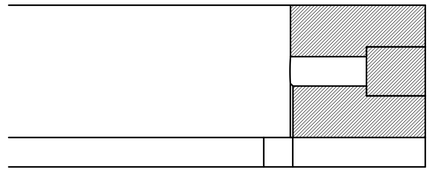

GRASERA M10×1 Y CONDUCTO Ø6
ESC 1,6:1

4 graseras DIN 71412 M10×1 a 90° (primera a 45°): taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante.
Volumen de grasa para llenar las ranuras = ver verificaciones (Engrase); grasa grafitada NLGI 2.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: TOPES, TORNILLOS, ENGRASE Y ESPECIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (topes); 10.9 (tornillos)	6,66 kg	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-003-B	24 de 24	**B**