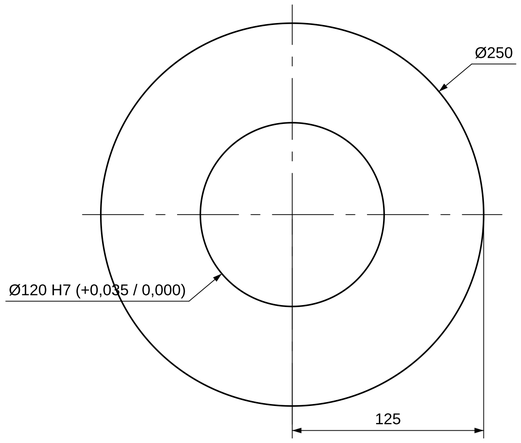
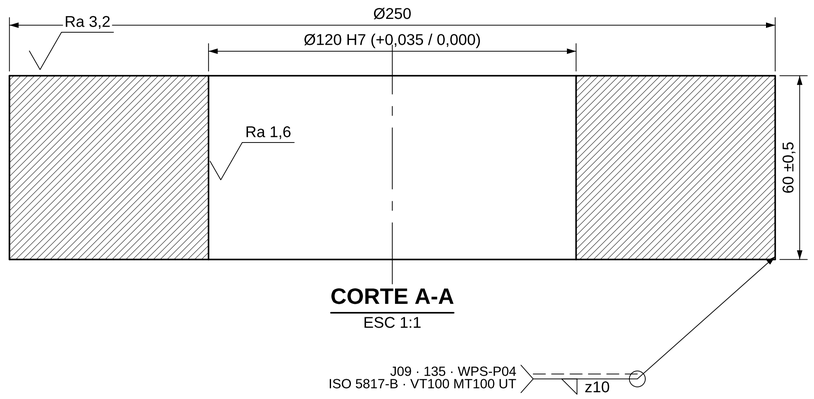
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



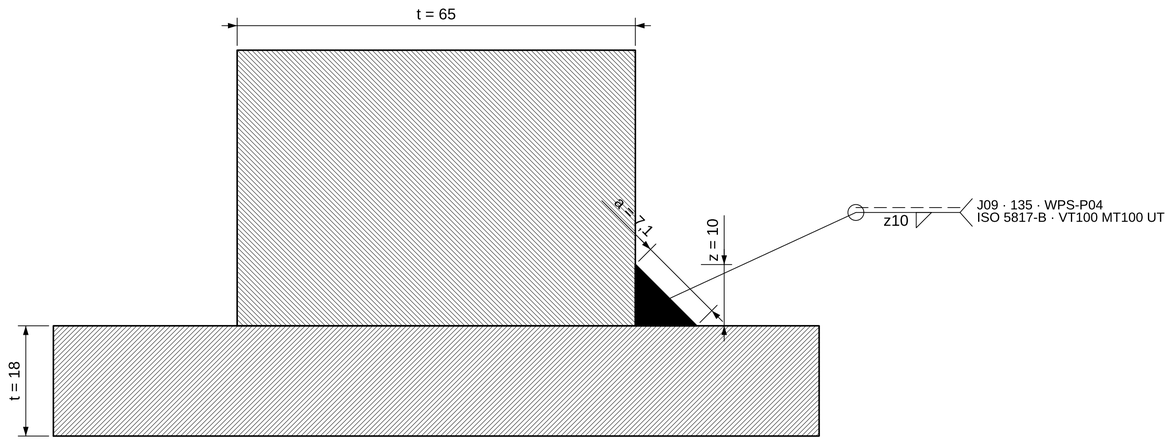

**PLANTA**
ESC 1:2




**CORTE A-A**
ESC 1:1




**ELEVACIÓN**
ESC 1:2




**DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)**
ESC 2:1

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø250 × 60: oxicorte/plasma desde plancha de 65 (sobremetal 5); caras planeadas.
2. Agujero Ø120 H7: NO se mecaniza antes de soldar; se mandrina en línea con la plancha base (BAS-001) en un solo montaje, Ra 1,6.
3. Soldar a la plancha base con filete perimetral continuo z10 (J09): secuencia simétrica por tramos opuestos para limitar la distorsión; alivio de tensiones antes de mandrinar.
4. Arista exterior superior e interior de la boca del agujero: 1×45° (ISO 13715).
5. Sin pintura en la cara superior (asiento del cubo de la mesa: holgura axial 2 mm).

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

| | |
|---|---|
| ⊥ \| 0,05 \| A | Agujero H7 perpendicular a la cara de apoyo (A = cara inferior) |
| ▱ \| 0,10 | Planitud de la cara superior |
| ◎ \| Ø0,05 \| A | Coaxial con el agujero de la plancha base (mandrinado en línea) |

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

| | |
|---|---|
| Ra 3,2 | cara superior (asiento del cubo) |
| Ra 1,6 | agujero Ø120 H7 |
| Ra 12,5 | resto de las superficies (corte térmico o laminado) |

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BAS-002-C | Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø260×65 | 17,8 | 17,8 | Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar | BAS-002-C |

## SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J09 | Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001) | Filete perimetral continuo | a = 7,1 | z = 10 | 785 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P04 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión | B | calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
# COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 17,8 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:2 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-BAS-002-C | 26 de 60 | C |