
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

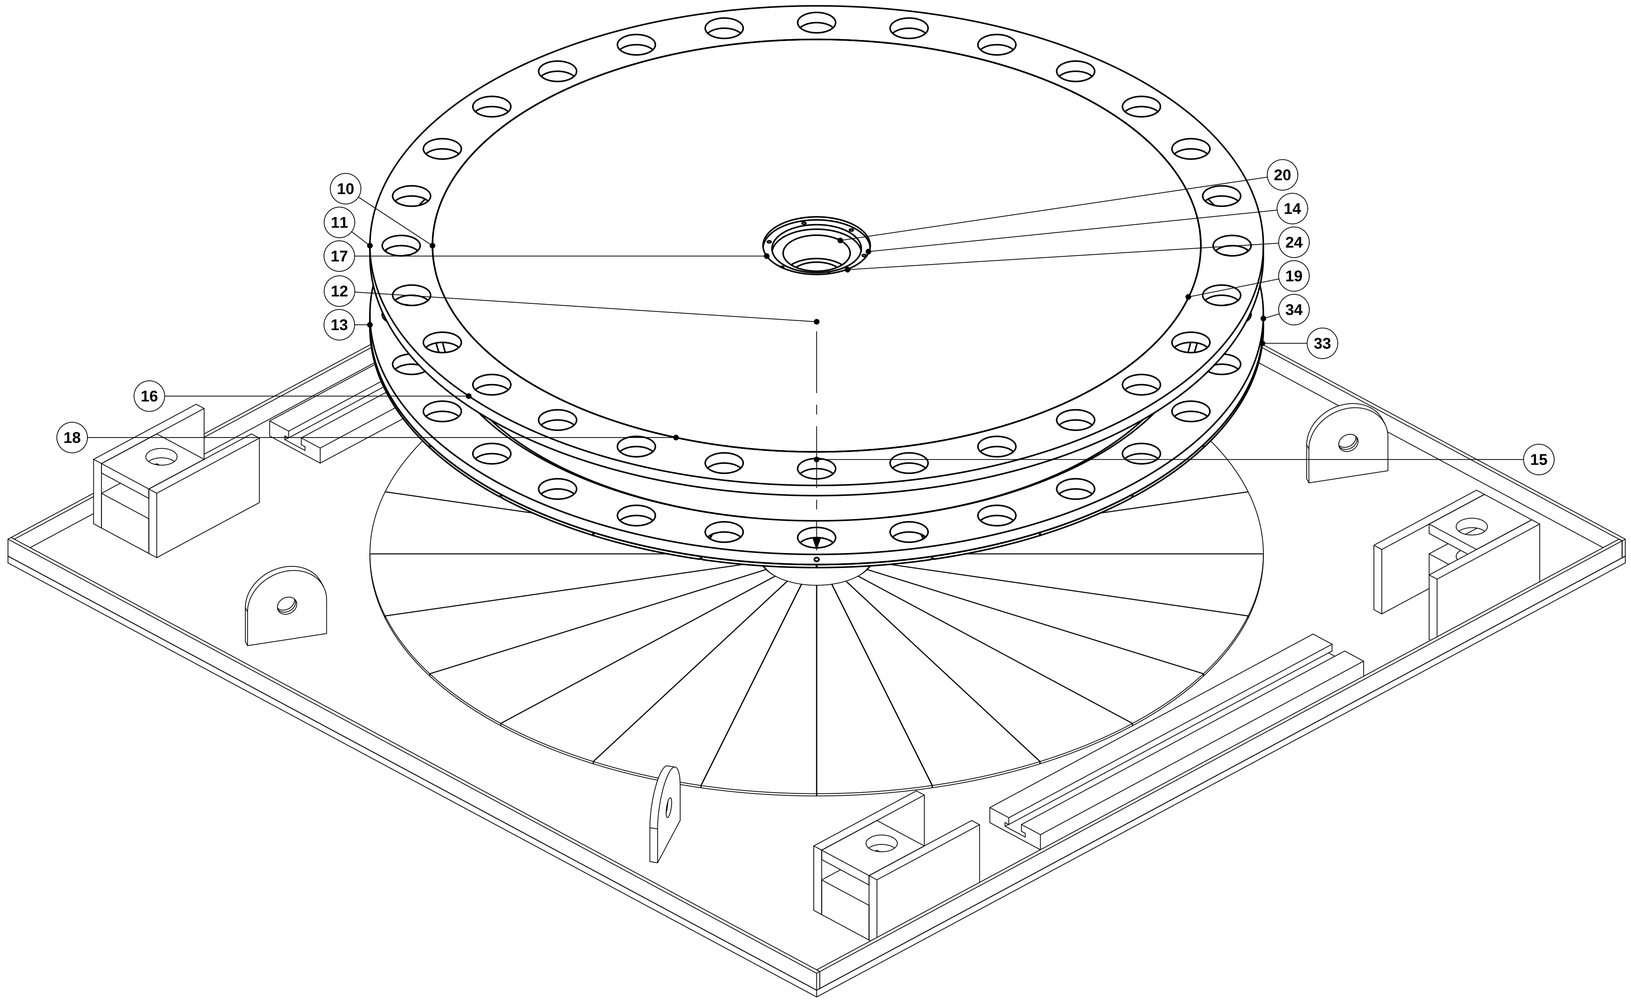

5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
24 (1)	Prensar el buje en el cubo de la mesa (Ø150 H7/s6)	Aprieto 60 a 125 µm	Prensa	GEN-003 n.° 11
33 (24), 34 (4)	Con la mesa invertida: PEGAR los sectores bajo la plancha inferior (NO desmontable; adhesivo y curado A DEFINIR POR EL CALCULISTA) y montar las graseras	Junta en frío 1 mm; planitud del conjunto pegado 0,20	Galgas, regla	GEN-003 n.° 9
10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1)	Izar la mesa con los medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa), girarla y bajarla sobre el pivote	Holgura radial del cubo 3 mm y axial 2 mm (sin contacto); giro libre a mano	Medios del montajista; galgas	GEN-003 n.° 11

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.767,9 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-017-C	17 de 60	C