ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS GENERALES DE FABRICACIÓN

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. ESTADO DE TODAS LAS LÁMINAS: EMITIDO PARA REVISIÓN. No fabricar hasta la aprobación por un ingeniero calculista habilitado; los campos DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ del cajetín quedan A DEFINIR (firmas).
3. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (sin análisis de viento en el cálculo).
4. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.
5. Fuente única: todos los valores salen del JSON de diseño del núcleo de cálculo (exportado por la herramienta TT300-C); si el JSON cambia, regenerar el juego completo.
6. Unidades: mm, kg, MPa, grados. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Método de proyección E (ISO 5456-2).
7. Tolerancias generales ISO 2768-mK (lineal y angular) y ISO 13920 para piezas soldadas (clase B/F); rugosidad no indicada: Ra 12,5.
8. Soldadura: ISO 2553 (símbolos), ISO 5817 (calidad), ISO 4063 (procesos 111/135/141), AWS D1.1 (calificación, END). WPS pre-calificados PROPUESTOS en GEN-012 (a calificar/confirmar por el fabricante).
9. Materiales con certificado EN 10204 3.1; trazabilidad por colada; punzonar el código de la pieza.
10. Aristas vivas rotas 1×45° (ISO 13715) salvo indicación. Rosca métrica ISO 262 / ISO 724; tornillería ISO 4762 / ISO 10642, clase 10.9 (ISO 898-1).
11. Taller sin torno vertical: gran diámetro por oxicorte/plasma, soldadura y mandrinadora; ajustes largos H7 en mandrinadora.
12. Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.
13. Sin viento ni anclaje (mandante): el equipo apoya sobre losa/mats; presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); la verificación de la losa es de terceros.

NORMAS APLICABLES

Norma	Aplicación
ISO 128	Dibujo técnico: tipos de línea, vistas, cortes y achurado
ISO 129-1	Acotado
ISO 1101	Tolerancias geométricas
ISO 1302	Indicación de la textura superficial
ISO 2553 / ISO 4063	Símbolos de soldadura / procesos
ISO 5817 / ISO 9692-1	Niveles de calidad / preparación de juntas
ISO 5457 / ISO 7200 / ISO 5456-2	Formatos, cajetín, método de proyección
ISO 3098	Escritura
ISO 286-1/-2	Sistema de tolerancias y ajustes ISO
ISO 2768-1	Tolerancias generales
ISO 13715	Aristas de forma indefinida
AWS D1.1	Código de soldadura de acero estructural (T5.8 filete mínimo)
AISC 360-22	Especificación (J2.2b filete máximo, D5.2 orejas)
BTH-1 Cat. B	Diseño de dispositivos de izaje bajo el gancho
ASME B30.26	Grilletes de izaje
ISO 898-1 / VDI 2230	Propiedades de tornillos / uniones atornilladas
EN 10204 3.1	Certificados de inspección
ASTM A572 Gr.50, A36 (ref.), A240, A578, EN 10164	Aceros estructurales, inoxidable, UT de planchas, propiedades en espesor
EN 10083-3 (34CrNiMo6+QT)	Aceros bonificados (pasadores, uña)
ISO 12944	Protección anticorrosiva (sistema C4 alta propuesto, GEN-006)

ÍNDICE DE PLANOS

Plano	Título	Fmt	Escala	Rev
GEN-001	NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS	A1	S/E	C
CON-001	CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN	A1	1:5 / 1:20	C
CON-002	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)	A1	S/E	C
CON-003	CONJUNTO GENERAL: CORTE B-B, ELEVACIÓN FRONTAL Y DETALLE DEL PASADOR	A1	1:1 / 1:5	C
CON-004	ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018)	A1	S/E	C
CON-005	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 1 DE 9: BASE SOLDADA	A1	S/E	C
CON-006	BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA Y CORTES A-A / B-B; DETALLES EN CON-023)	A1	1:5 / 1:10 / 1:20	C
CON-007	MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES)	A1	1:1 / 1:2	C
CON-008	MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR	A1	1:10	C
CON-009	MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES	A1	2:1 / 1:1 / 1:10	C
CON-010	ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)	A1	1:2 / 1:5	C
CON-011	PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)	A1	1:1 / 1:2	C
CON-012	CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN B: DOS DISCOS DE ACERO INOXIDABLE CON LÁMINA DE UHMW POR SECTORES	A1	1:2 / 1:10	C
CON-014	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 2 DE 9: MESA SOLDADA	A1	S/E	C
CON-015	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 3 DE 9: PIVOTE EN LA BASE	A1	S/E	C
CON-016	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 4 DE 9: INTERFAZ, LADO BASE	A1	S/E	C
CON-017	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE	A1	S/E	C
CON-018	ISOMÉTRICAS EXPLOSIONADAS: PIVOTE CON BUJE Y TAPA RETENEDORA; ACCIONAMIENTO (UN LADO)	A1	S/E	C
CON-019	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 6 DE 9: PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS	A1	S/E	C
CON-020	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 7 DE 9: ACCIONAMIENTO	A1	S/E	C
CON-021	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 8 DE 9: TAPAS	A1	S/E	C
CON-022	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 9 DE 9: PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN	A1	S/E	C
CON-023	BASE SOLDADA: DETALLES DE JUNTA D1–D4 Y TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO	A1	2:1 / 1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
CON-030	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)	A1	S/E	C
BAS-001	PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES	A1	2:1 / 1:2 / 1:20	C
BAS-002	COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
BAS-003	MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA	A1	2:1 / 1:2,5 / 1:5	C
BAS-005	MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5 / 1:5	C
IZA-001	OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1	C
ACC-001	BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-001	MESA: PLANCHA SUPERIOR	A1	2:1 / 1:1 / 1:5 / 1:10	C
MES-002	MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-003	MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-005	MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-008	MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
MES-011	MESA: CUBO	A1	2:1 / 1:2	C
MES-012	MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
MES-013	MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)	A1	2:1	C
PIV-001	PIVOTE Ø120 p6	A1	5:1 / 1:1	C
PIV-002	PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO	A1	2:1 / 1:1	C
PIV-003	PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-002	CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
ACC-003	PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
ACC-004	UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-005	PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
INT-001	INTERFAZ: DISCO DE LA BASE (SECTOR)	A1	5:1 / 1:1 / 1:5	C
INT-002	INTERFAZ: DISCO DE LA MESA (SECTOR)	A1	5:1 / 1:1 / 1:5	C
INT-007	INTERFAZ: LÁMINA DE UHMW-PE (SECTOR)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
INT-003	INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1	C
INT-004	INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1	C
INT-008	INTERFAZ: BARRA DEL REBAJE UHMW Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
INT-005	INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)	A1	5:1	C
GEN-003	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	A1	S/E	C
GEN-004	TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS	A2	S/E	C
GEN-005	MATERIALES Y CERTIFICADOS	A1	S/E	C
GEN-006	TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA	A1	S/E	C
GEN-007	PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS	A1	S/E	C
GEN-008	TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES	A2	S/E	C
GEN-009	SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009)	A1	S/E	C
GEN-010	PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: ANCHO COMERCIAL, LARGO DE COMPRA, FRANJAS Y APROVECHAMIENTO	A1	S/E	C
GEN-011	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR	A2	S/E	C
GEN-012	WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO	A2	S/E	C
GEN-013	PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: POSICIÓN DE FRANJAS Y PIEZAS (ORIGEN EN LA ESQUINA DE LA PLANCHA)	A1	S/E	C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-001-C	1 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

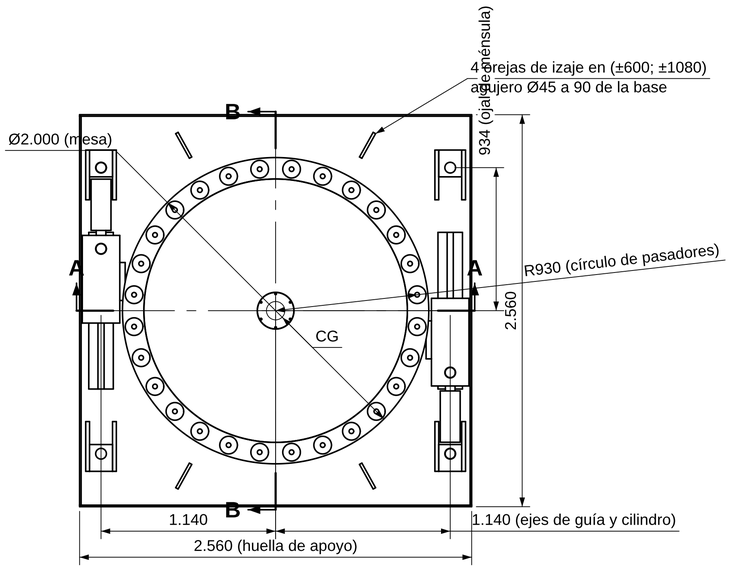

PLANTA (cotas de instalación desde el eje del pivote)

ESC 1:20

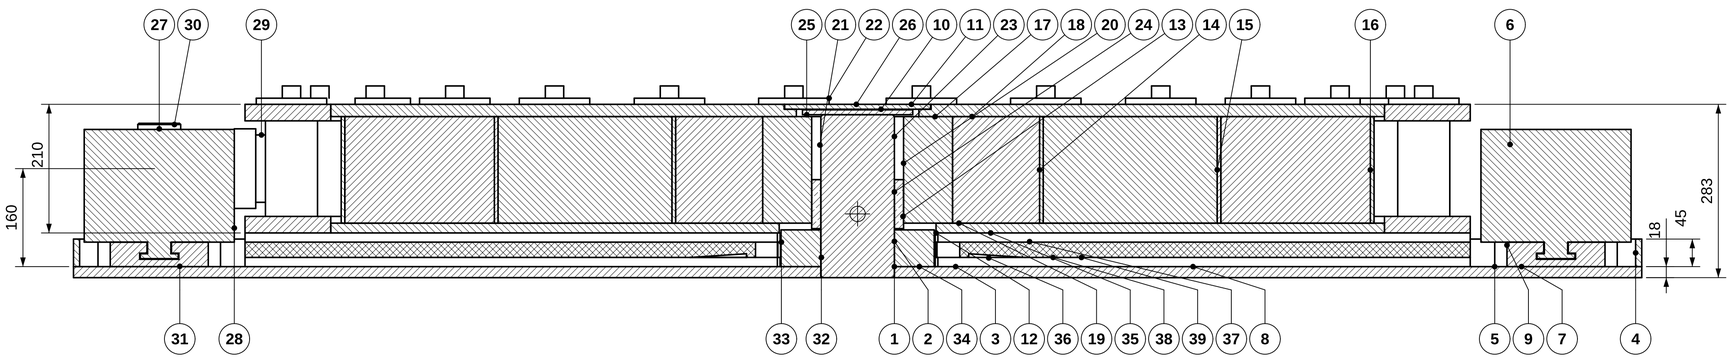

CORTE A-A (plano y = 0) CON GLOBOS DE POSICIÓN; CG: cruz en círculo

ESC 1:5

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	108,2
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	93,6
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	79,0
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
23	PIV-001-C	Pivote	1	23,6
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	374,8
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	13,7
32	INT-001-C	Disco de la base (sector liso)	24	352,3
33	INT-002-C	Disco de la mesa (sector liso)	24	352,3
34	INT-003-C	Barra de tope (disco de la base)	24	8,3
35	INT-004-C	Barra de tope (disco de la mesa)	24	8,3
36	INT-005-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Sector de lámina UHMW	24	61,0
39	INT-008-C	Barra de rebaje del sector UHMW	24	67,3
		TOTAL		**4.166,4**

NOTAS DE CONJUNTO

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Subconjuntos: CON-006 (base), CON-007 (ménsula), CON-008/009 (mesa), CON-010 (accionamiento), CON-011 (pivote), CON-012 (interfaz). Corte B-B y vistas complementarias: CON-003.

Despiece completo en CON-002; explosionadas CON-004 y CON-018; instructivo de armado CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

DATOS Y COTAS DE INSTALACIÓN

Dato	Valor
Masa total del ensamble (3D)	4.166,4 kg (piezas del núcleo + comerciales); según el cálculo 4.112,8 kg
Centro de gravedad (x; y; z)	(0; 0; 104) mm desde el eje del pivote y la cara inferior de la base (cruz en círculo en planta y corte A-A)
Huella de apoyo	cara inferior de la plancha base 2.560 × 2.560 (6,55 m²); presión media del peso propio 6,24 kPa
Ejes de guías y cilindros	x = ±1.140; eje de cilindros a z = 178 (160 sobre la base); ojales de ménsula en y = ±934
Círculo de pasadores	28 × Ø85 en R930
Alturas	base 18; mesa 210 (cara inferior a z = 73); total sin cubierta 283
Holguras cubo–collar	radial 3 mm; axial 2 mm
Holguras mesa–base (mínimas, 3D)	marco perimetral 270,2 mm; ménsulas de cilindro 267,3 mm; bancadas de guía 61,8 mm; orejas de izaje 143,5 mm; collar del pivote 3 mm
Carga de diseño / interfaz	W = 300 tf, excentricidad e = 150 mm / Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	4.166,4 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:5 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-001-C	2 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
1	BAS-001-C	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 2.570×2.570×18	924,3	924,3	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar	BAS-001-C
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C
3	BAS-003-C	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.560	9,0	18,1		BAS-003-C
4	BAS-004-C	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.540	9,0	17,9		BAS-003-C
5	BAS-005-C	Plancha 325×212×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 325×217×25	13,5	108,2		BAS-005-C
6	BAS-006-C	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×25	4,4	17,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
7	BAS-007-C	Plancha 150×175×133, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×135	23,4	93,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
8	IZA-001-C	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 194×192×18	4,0	16,0	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero	IZA-001-C
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C
10	MES-001-C	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×20	359,0	359,0	Plasma; rebaje tras soldar	MES-001-C
11	MES-002-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
12	MES-003-C	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×19	285,3	285,3	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)	MES-003-C
13	MES-004-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,6	139,6	Empalmes CJP	MES-002-C
14	MES-005-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×1.905	15,4	15,4	Desarrollo ≈ 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP	MES-005-C
15	MES-006-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×3.727	30,4	30,4	Desarrollo ≈ 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP	MES-005-C
16	MES-007-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×5.298	43,3	43,3	Desarrollo ≈ 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP	MES-005-C
17	MES-008-C	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×594	1,2	16,3	L=142,0 (R155,0–R297,0)	MES-008-C
18	MES-009-C	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1174	2,3	32,6	L=284,0 (R303,0–R587,0)	MES-008-C
19	MES-010-C	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1674	2,0	28,0	L=244,0 (R593,0–R837,0)	MES-008-C
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	79,0	79,0		MES-011-C
21	MES-012-C	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø90×216	9,3	261,7	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)	MES-012-C
22	MES-013-C	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,9	25,9		MES-013-C
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 266, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×272	23,6	23,6	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 500 MPa (Ø/e 184 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×222	187,4	374,8	Una pieza	ACC-003-C
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada	ACC-004-C
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 227, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×237	6,9	13,7	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
32	INT-001-C	Sector de disco de acero inoxidable e=15, 24 sectores de 15°, junta 1, muesca 22×170 para el tope, 2 agujeros avellanados M6	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A240 (Fy ≥ 205 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	14,7	352,3	Fijación desmontable por sectores; rugosidad Ra 0,4 en la cara deslizante; sobreespesor 0,5 mm (relapeado); Tratamiento: Decapado y pasivado; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Sector de disco de acero inoxidable e=15, 24 sectores de 15°, junta 1, muesca para el tope, avellanados M6	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A240 (Fy ≥ 205 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	14,7	352,3	Fijación desmontable por sectores; rugosidad Ra 0,4 en la cara deslizante; Tratamiento: Decapado y pasivado; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-002-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	4.166,4 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-002-C	3 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

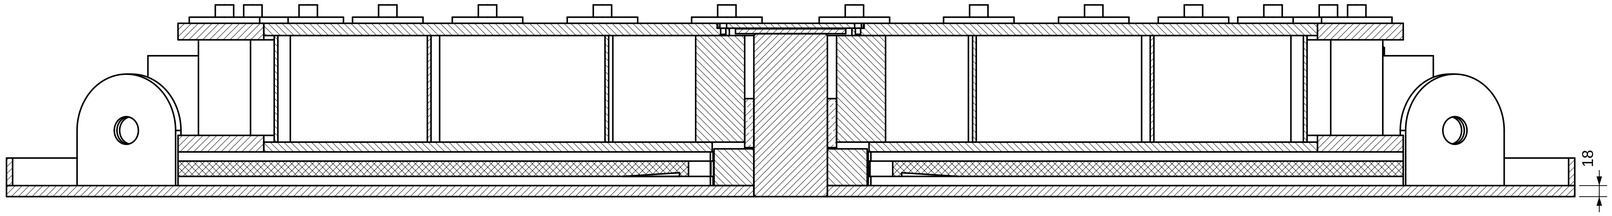

CORTE B-B (plano x = 0)

ESC 1:5

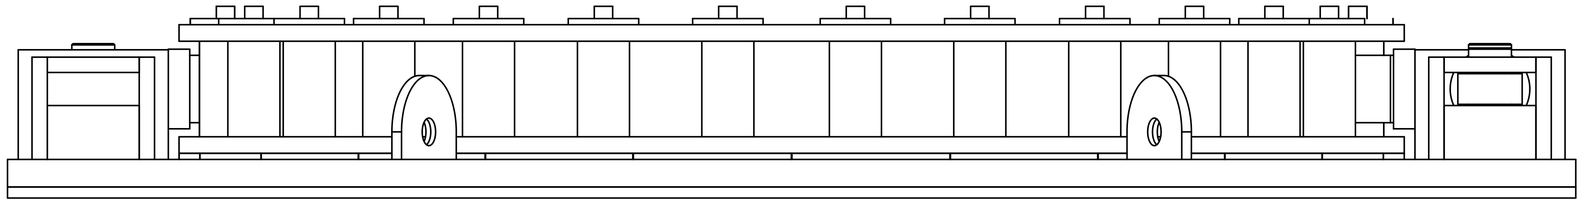

ELEVACIÓN FRONTAL (cotas de altura en CON-001, corte A-A)

ESC 1:5

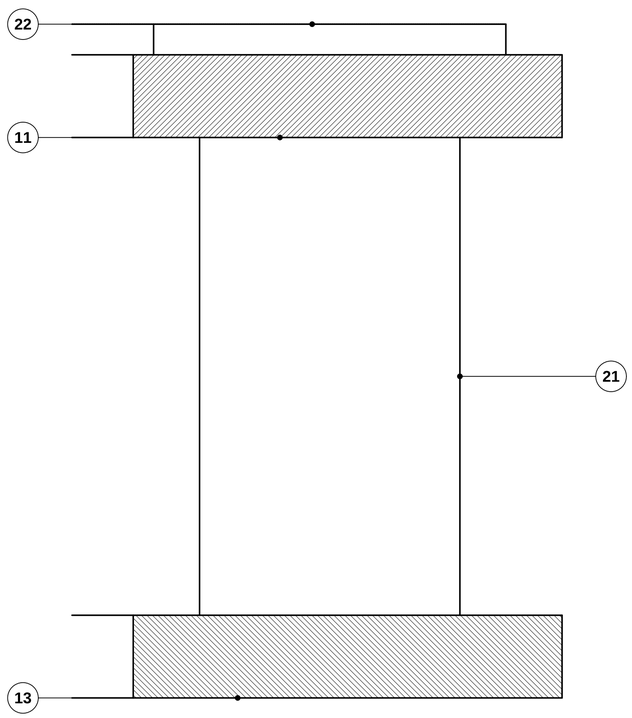

DETALLE A: PASADOR, ARANDELA Y PERNO EN EL BORDE DE LA MESA

ESC 1:1

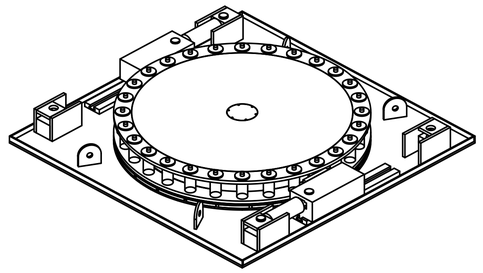

VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

NOTAS

Cotas de instalación, centro de gravedad, huella y holguras: CON-001.
Dimensiones de fabricación: planos de cada pieza.
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL: CORTE B-B, ELEVACIÓN FRONTAL Y DETALLE DEL PASADOR

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	4.166,4 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
1:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-003-C	4 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
34	INT-003-C	Barra 20×170×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×170×13	0,3	8,3	Cara superior 2 mm bajo la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-003-C
35	INT-004-C	Barra 20×170×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha inferior de la mesa con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×170×13	0,3	8,3	Cara inferior 2 mm sobre la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-004-C
36	INT-005-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara deslizante	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-005-C
37	INT-006-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara deslizante	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-005-C
38	INT-007-C	Sector de UHMW-PE e=25, 24 sectores de 15°, junta en frío 1,8 mm + barra de 20	24	UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural. Cert.: Certificado del proveedor (EN 10204 2.1/3.1)	Sector 880×271×26	2,5	61,0	Sin tornillos: rebaje por barras (S10); Tratamiento: Sin tratamiento; no pintar; CNC/plasma de agua	INT-007-C
39	INT-008-C	Barra inoxidable 20×769×23 (altura = espesor de la lámina − retiro), soldada al disco de la base con filetes z6 frente y dorso	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A240 (Fy ≥ 205 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×769×23	2,8	67,3	largo = ancho radial − 100 mm (cálculo); cara superior 2 mm bajo la cara de la lámina; contacto útil 16 mm; chaflán 7×45° en el canto de la lámina; largo = ancho radial − 100; altura = espesor de la lámina − retiro; inoxidable; 2 filetes	INT-008-C

MASA TOTAL DEL EQUIPO (todas las posiciones): 4.166,4 kg

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	4.166,4 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-030-C	24 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (VT 100 %, MT/UT según AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B)

N°	Etapa	Verificación / criterio	Alcance	Método
1	Recepción	Certificado EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; punzonado de la marca de colada en cada pieza.	100 %	Doc.
2	Recepción	UT de planchas de la mesa y de la base según ASTM A578 nivel B (si se especifica Z35).	100 % planchas	UT
3	Recepción	Pasadores y uña: dureza superficial ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm; Re ≥ 800 MPa en la forja de la uña.	100 % uñas; 10 % pasadores	HRC / macro
4	Soldadura	WPS/PQR calificados según AWS D1.1 y soldadores calificados; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C).	Todas	Doc.
5	Soldadura	Inspección visual VT 100 % (ISO 17637 / AWS D1.1 cl. 6) de todas las juntas del programa antes de cualquier END.	100 %	VT
6	Soldadura	Partículas magnéticas MT en filetes críticos (mejillas, collar, orejas de izaje, bancadas, topes, almas y nervios) y en ranuras; 10 % en marco.	Según programa (100 % / 10 %)	MT
7	Soldadura	Ultrasonido UT de uniones CJP (anillos, planchas de la mesa, cubo, empalmes de almas) y de las orejas de izaje y el collar. Criterios AWS D1.1 cl. 6 (cargas estáticas) y BTH-1 Cat. B.	100 %	UT
8	Soldadura	Líquidos penetrantes PT en soldaduras de acero inoxidable (barras de UHMW).	100 %	PT
9	Dimensional	Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz.	100 %	Regla/nivel láser
10	Dimensional	Pasadores de empuje: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05).	100 %	CMM / plantilla
11	Dimensional	Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 160 ±0,5.	100 %	CMM / comparador
12	Dimensional	Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo 0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2.	100 %	Calibre / comparador
13	Dimensional	Orejas de izaje: posición (±600, ±1.080) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1.	100 %	Cinta / plantilla
14	Torque	Pernos M20×45 de los 28 pasadores: ver tabla de torques propuesta (GEN); registro por perno y marca de pintura de control.	100 %	Torquímetro
15	Prueba	Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5 × 700 bar (según certificado del fabricante); presión nominal 689 bar.	100 %	Certificado
16	Prueba	Prueba de carga de izaje de la base a 1,25 × WLL con grilletes y eslinga certificados; MT de las soldaduras de orejas después de la prueba.	1 vez	Prueba de carga
17	Aceptación	Giro 360° con 1,0 × WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,2 (diseño de la interfaz elegida).	1 vez	Manómetro

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-003-C	53 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TABLA DE AJUSTES ISO 286-1/-2 (límites calculados)

Ajuste	Nominal	Agujero	Eje	Límites agujero [mm]	Límites eje [mm]	Juego mín/máx [µm]	Tipo	Aplicación
Pivote en plancha base y collar	Ø120	H7	p6	120,000 / 120,035	120,037 / 120,059	-59 / -2	con aprieto	Aprieto: prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea
Pivote en buje	Ø120	F7	f7	120,036 / 120,071	119,929 / 119,964	+72 / +142	con juego	Con juego, lubricado (buje autolubricado)
Buje en cubo de la mesa	Ø150	H7	s6	150,000 / 150,040	150,100 / 150,125	-125 / -60	con aprieto	Aprieto: prensado
Pasador de empuje en anillos	Ø85	H7	m6	85,000 / 85,035	85,013 / 85,035	-35 / +22	incierto (transición)	Transición: desmontable, sin soldadura
Pasador de articulación en ojales	Ø70	H9	f8	70,000 / 70,074	69,924 / 69,970	+30 / +150	con juego	Con juego, grasa grafitada
Cuello del patín en ranura de la bancada	Ø40	H8	f7	40,000 / 40,039	39,950 / 39,975	+25 / +89	con juego	Con juego, guiado
Uña en alojamiento (ancho)	Ø88	H9	f8	88,000 / 88,087	87,910 / 87,964	+36 / +177	con juego	Con juego, retorno de resorte
Uña en alojamiento (alto)	Ø110	H9	f8	110,000 / 110,087	109,910 / 109,964	+36 / +177	con juego	Con juego, retorno de resorte
Collar en rebaje (del cálculo)	Ø250	—	—	Ø256	Ø250	3000 (radial)	con juego	holgura radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo)

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS PRINCIPALES

Característica (ISO 1101)	Elemento	Tolerancia [mm]	Datum
Planitud	Cara de apoyo de la base (Ø2.020)	0,20	—
Planitud	Cara inferior de la mesa	0,20	—
Perpendicularidad	Agujero Ø120 H7 respecto de la cara de apoyo	0,05	A
Coaxialidad	Collar – agujero de la base	Ø0,05	A
Coaxialidad	Ojales de ménsula (Ø70 H9)	Ø0,10	A
Paralelismo	Ranura T de la bancada	0,10	A
Posición	PCD de 28 pasadores Ø85	Ø0,3	A
Coaxialidad	Agujeros de pasadores superior/inferior	Ø0,05	—
Planitud	Cara de empuje de la uña	0,05	—
Cilindricidad	Pasadores y pivote	0,02	—

ISO 2768-1 (se aplica «m»; piezas soldadas ISO 13920 clase B)

Rango [mm]	f (fina)	m (media)	c (basta)
0,5 a 3	±0,1	±0,2	±0,3
3 a 6	±0,1	±0,3	±0,5
6 a 30	±0,2	±0,5	±1,0
30 a 120	±0,3	±0,8	±1,5
120 a 400	±0,5	±1,2	±2,5
400 a 1.000	±0,8	±2,0	±4,0
1.000 a 2.000	±1,2	±3,0	±6,0
2.000 a 4.000	—	±4,0	±8,0

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMETRICAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-004-C	54 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

MATERIALES POR PIEZA (certificado EN 10204 3.1; donde el cálculo solo fija Fy el grado es PROPUESTO por Fy, a confirmar)

Código	Pieza	Cant	Material (norma, grado, Fy del cálculo)	Certificado	Origen	Tratamiento
BAS-001-C	Plancha base	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
IZA-001-C	Oreja de izaje	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-005-C	Alma anular R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-006-C	Alma anular R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-007-C	Alma anular R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-011-C	Cubo de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-012-C	Pasador de empuje	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)
MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-001-C	Pivote	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	Bonificado (QT)
PIV-002-C	Buje autolubricado	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-003-C	Tapa retenedora	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
PIV-004-C	Tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	Comercial (acero; sellos)	Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial	—
ACC-003-C	Patín guiado	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 500 MPa (Ø/e 184 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-004-C	Uña de empuje	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1)	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo)
ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
INT-001-C	Disco de la base (sector liso)	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A240 (Fy ≥ 205 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	Decapado y pasivado
INT-002-C	Disco de la mesa (sector liso)	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A240 (Fy ≥ 205 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	Decapado y pasivado
INT-003-C	Barra de tope (disco de la base)	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-004-C	Barra de tope (disco de la mesa)	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-005-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar)	EN 10204 3.1	Comercial	—
INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar)	EN 10204 3.1	Comercial	—
INT-007-C	Sector de lámina UHMW	24	UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural	Certificado del proveedor (EN 10204 2.1/3.1)	Núcleo	Sin tratamiento; no pintar
INT-008-C	Barra de rebaje del sector UHMW	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A240 (Fy ≥ 205 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—

GRADOS PROPUESTOS POR Fy DEL CÁLCULO (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); el cálculo solo fija Fy

Elemento (parámetro del cálculo)	Grado comercial más económico que cumple
Plancha, pletinas y barras soldadas (Fy = 345 MPa)	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) — PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar
Pivote (Ø120)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de articulación (Ø70)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Patín (bloque de 184 mm)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 500 MPa (Ø/e 184 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de empuje (Ø85)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 85 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar
Uña (forja, 88 mm)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 88 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
MATERIALES Y CERTIFICADOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-005-C	55 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES

Elemento	Tratamiento / especificación	Control
Base soldada, mesa soldada	Alivio de tensiones 590–620 °C (2 h/25 mm), enfriamiento lento; antes del mecanizado final	Fabricante (registro de horno)
Pasadores de empuje (MES-012)	Bonificado + temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad ≥ 3,8 mm	Dureza 10 % por lote; macrografía
Uña de empuje (ACC-004)	34CrNiMo6+QT Re ≥ 800 MPa (probeta de la forja); temple por inducción de la cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm; revenido; alivio de borde 10 mm	Dureza 100 %; MT cara
Pivote (PIV-001)	Bonificado (QT) según Fy ≥ 650 MPa: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar)	Certificado 3.1
Pasadores de articulación (ACC-005)	Bonificado según Fy ≥ 650 MPa: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); 28–34 HRC de referencia	Certificado 3.1
Discos de interfaz inoxidables	Decapado y pasivado; rectificado/lapeado de la cara deslizante Ra 0,4	Rugosidad 100 % de caras
Disco duro 17-4PH (opción C)	Condición H1025 o inoxidable nitrurado; ≥ 330 HB, Fy ≥ 1.000 MPa	Dureza 100 %
Bronce C95400 con tapones de grafito (opción C)	≥ 100 HB, Fy ≥ 170 MPa; tapones encastrados al 70 % del espesor	Certificado del proveedor
UHMW-PE (opción B)	Sin tratamiento ni pintura; UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural; certificado del proveedor	Certificado del proveedor
Estructura de acero (base, mesa, soldaduras)	Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.	EPS (ISO 19840) y adherencia (ISO 4624): 1 medición por 10 m²
Zonas sin pintura	Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020), caras deslizantes, agujeros H7/H9, ranura T, superficies de contacto de pasadores	VT
Tornillería	Pernos 10.9 con recubrimiento zincado/dacromet (tipo exigido; marca/modelo en GEN-008)	Certificado del lote

SISTEMA DE PINTURA — PROPUESTA, CONFIRMAR (ISO 12944 C4 alta, epoxi-zinc 60 + epoxi 120 + PU 60 µm)

Capa	Producto / especificación	EPS
Preparación de superficie	Chorro abrasivo Sa 2½ (ISO 8501-1), perfil 50–75 µm (ISO 8503)	—
Imprimación	Epoxi rico en zinc (≥ 80 % Zn en película seca)	60 µm
Intermedia	Epoxi poliamida de alto sólido	120 µm
Acabado	Poliuretano alifático (color a definir por el mandante)	60 µm
EPS total	**Sistema ISO 12944-5 para C4 alta (H), vida útil alta; tolerancia: 80 % de las medidas ≥ EPS nominal, ninguna < 80 %**	**240 µm**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-006-C	56 de 63	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROGRAMA DE SOLDADURAS (Junta N°, piezas, tipo, preparación, garganta a, cateto z, longitud, pasadas, proceso, aporte, WPS, END)

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura bancada–base)
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	8.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	8.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector
J21	Barras del rebaje UHMW – disco inoxidable de la base (INT tope UHMW / INT disco base)	2 filetes, aporte inoxidable 309L, continuos	a = 4,2	z = 6	36.912	1	135 / 141	ER309L (AWS A5.9)	WPS-P09 (propuesta)	VT 100 % · PT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz)

NOTAS

1. Tamaños: los calculados en la memoria; donde el núcleo no fija el tamaño se adopta el mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa y se rotula «mínimo AWS, a confirmar».
2. a = 0,707·z (filete de lados iguales). Nº de pasadas: orientativo (WPS define). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa (E70xx).
3. Todas las juntas llevan símbolo ISO 2553 con su número J## en las láminas de pieza o de subconjunto; la tabla de cada lámina repite las juntas que contiene.
4. END: VT 100 % de todas las juntas; MT/UT/PT según columna (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B). Soldadores y WPS calificados por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-007-C	57 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

Elemento	Cant	Rosca	A_s [mm²]	Rp0,2 [MPa]	F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	K (lubric.)	T = K·F·d [N·m]	Estado
Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador)	28	M20	245,0	940	161,2	0,2	645	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección)	6	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M6 cl. 10.9 (posición de sectores; no transmiten carga)	según cantidad	M6	20,1	940	13,2	0,2	16	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

COMPONENTES DE CATÁLOGO: TIPO Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (cilindro, grasera, pernos, grillete B30.26, buje, resortes, grasa, tornillos)

Componente (tipo)	Características exigidas	Certificado / prueba	Marca / modelo
Cilindro hidráulico de doble efecto (×2)	Camisa Ø90, vástago Ø63, carrera 235 mm, largo ojal–ojal retraído 520 mm, presión nominal 689 bar (700 bar), alivio 700 bar, ojales con rótula esférica autolubricada Ø70, b = 50 mm, masa ≈ 55 kg	Certificado de prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar; EN 10204 3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (proveedor)
Grasera recta DIN 71412 M10×1	4 unidades; acero zincado; rosca M10×1 (ISO 261), conducto Ø6	Lote con certificado de conformidad	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela	28 unidades; recubrimiento zincado/dacromet; arandela dura (HV 300 mín.) Ø115	Certificado del lote EN 10204 2.2/3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grillete de izaje ASME B30.26 (×4)	Pasador ≤ 42 mm; WLL ≥ lo calculado en la fila «Orejas de izaje» del núcleo; con certificado de prueba	Prueba de carga 1,25 × WLL	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Buje autolubricado	Ø150 / Ø120 × 80; presión ≤ 30 MPa; μ ≤ 0,2; sobre aleación de bronce con lubricante sólido	Certificado del proveedor	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Resorte de retorno de la uña (compresión) (×2)	Carrera ≥ 73 mm; fuerza 150–300 N	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grasa grafitada NLGI 2	≥ 10 % grafito, aditivos EP; película 0,3–0,5 mm por cara	Hoja de datos del fabricante	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillos ISO 10642 M10 cl. 10.9 (tapas del pivote)	4 × M10×25 (tapa retenedora) y 6 × M10 (tapa de inspección); zincados	Certificado del lote	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Placa y tornillo de retención de pasador de articulación (×4)	S355J2 / 8.8	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje (×1)	NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones por el proveedor (opcional)	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) (×1)	Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-002-C	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-008-C	58 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

SUPUESTOS DEL DIBUJANTE (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS (ADOPTADO)

Id	Tema	Valor adoptado	Motivo
S01	Tornillos de posición por sector	2 por sector (ADOPTADO por el mandante); posición radial en la bisectriz, fuera del tope y de las ranuras (PROVISORIO)	El cálculo fija solo el diámetro d_tor = M6 ISO 10642 y la verificación de la cabeza; no entrega la cantidad ni la posición.
S03	Alojamiento del tope	Muesca pasante en la bisectriz del sector, ancho b_tope + 2 = 22 mm (1 mm de holgura por lado, coherente con a_inf = w_tope + 1), centrada radialmente en r_u	El cálculo fija L_tope, b_tope, w_tope, a_sup y a_inf (interfazGeom.topes) pero no dónde se aloja la barra respecto del sector.
S04	Junta entre sectores	Junta de ancho constante j = máx(1 mm; dilatación calculada) entre bordes paralelos a la bisectriz	El núcleo exige junta en frío ≥ 1 mm y entrega la dilatación.
S10	Sujeción de los sectores de UHMW	Sin tornillos: rebaje formado por las barras del núcleo (L = L_av = R_o − R_i − 100, interfazGeom.topes «uhmw») soldadas al disco de la base, y retención superior por el disco de la mesa	El núcleo no define tornillos para la lámina UHMW (solo el rebaje con topes).
S11	Largo del tornillo de posición	ISO 10642 con largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (1,5 d de rosca en el respaldo)	Criterio de engrane mínimo en acero; el núcleo verifica solo la cabeza.
S15	Atornillado de las tapas del pivote	Tapa retenedora: 4 × M10 (ISO 10642) en PCD Ø80 a 45°+90°·k, roscados prof. 20 en el pivote; tapa de inspección: 6 × M10 en PCD Ø220 a 30°+60°·k, roscados prof. 10 en el fondo del rebaje (PROPUESTA)	El cálculo no define el patrón de tornillos de las tapas; se propone uno geométricamente compatible (confirmar).
S13	Izaje de la mesa	No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR)	El cálculo solo define las 4 orejas de izaje de la base (espesor, radio y agujero: parámetros t_ear, R_ear, d_ear); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista.
S14	Retención axial del pivote	Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR)	El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote.

BRECHAS CON EL CÁLCULO Y DECISIONES REQUERIDAS

Id	Tema	Descripción	Decisión requerida
B-01	Posición, torque y largo de tornillos de posición	Adoptado por el mandante: 2 por sector. El núcleo fija solo d_tor = M6 y verifica la cabeza; la posición radial (S01), el largo (S11) y el torque no están definidos.	Confirmar posición y largo; definir torque (ISO 898-1 / VDI 2230).
B-02	Opción B sin engrase	El núcleo no define ranuras ni graseras para la opción B (UHMW sobre inox «con grasa limpia»); no se dibujan.	Definir si B lleva engrase y su geometría.
B-03	Buje parcialmente sin guía en el cubo	El buje arranca en z = 80 y el alesaje del cubo (Ø150 H7) empieza en z = 89: engrane 71 de 80 mm (con rebaje de 7 < t_bot, el agujero de la plancha inferior es pasante).	Verificar la presión del buje con el engrane real o subir el buje.
B-04	Izaje de la mesa	El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible).	A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa.
B-05	Retención axial del pivote	El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura).	A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada.
B-06	Torque de pernos y tornillos	El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición).	Torques PROPUESTOS en GEN-008 (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado): A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA.
B-07	Tamaño de soldaduras sin parámetro	Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P: se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f.	CONFIRMAR o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro.
B-08	Filetes máximos AISC J2.2b de almas y nervios	Almas y nervios de la mesa: w_web = 6 sobre t = 6 superan el máximo de borde t − 2 = 4 mm que aplica el núcleo (AISC J2.2b) salvo que el cateto se justifique como built-up (el cordón no queda en el borde del alma). Nota para el calculista: la cláusula J2.2b literal permite w = t para bordes de t < 6,35 mm (aquí 6 mm); el criterio t − 2 es el conservador del núcleo. El núcleo exige el mínimo (fila «Filete mínimo almas/nervios–planchas», 6 mm) pero no tiene fila de máximo para esta unión.	PENDIENTE DEL CALCULISTA: concluir si el cateto z6 se acepta como built-up o se reduce a z4 (con verificación de la soldadura alma/nervio–plancha del núcleo) / se espesa el alma.
B-09	Advertencia del núcleo aceptada: flexión de la uña en la boca del patín	«Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial»: FU 0,907 (demanda 242 / capacidad 266,7 MPa) con Fy_dog = 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3, 40 < t ≤ 100 mm) y Nd = 3,0 (ASME BTH-1 §3-2.3).	ACEPTADA POR EL MANDANTE el 07-11-2026 como advertencia (FU ≤ 1,0; se relaja solo para esta fila el criterio interno FU ≤ 0,90). Dejar registro en la aprobación.
B-10	Advertencia del núcleo aceptada: soldadura mejillas–base	«Soldadura mejillas–base (4 filetes)»: FU 0,925 (demanda 75,5 / capacidad 81,7 MPa) en banda «warn» con w_br = 20 (mínimo AWS D1.1 T5.8 = 8 mm; máximo AISC J2.2b = t_ch − 2 = 23 mm, ya en el tope).	ACEPTADA POR EL MANDANTE como advertencia (no se aumenta el filete: w_br ya está cerca del máximo AISC J2.2b). Dejar registro en la aprobación.
B-11	Pendiente declarado por el núcleo	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector entra por el borde de la mesa izada y se asegura con los tornillos de posición	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-12	Diferencias de fórmula del patín	La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza.	Informativo (dentro de tolerancia).
B-13	Cilindro comercial	Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo.	Confirmar con el proveedor del cilindro.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-009-C	59 de 63	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PLANCHAS POR ESPESOR: ANCHO COMERCIAL Y LARGO DE COMPRA A MEDIDA (múltiplo de 500 mm); aprovechamiento = masa neta / masa comprada

Espesor [mm]	Piezas (cant., rectángulo envolvente con sobremetal)	Planchas de compra ancho × largo [mm]	N°	Masa comprada [kg]	Masa neta [kg]	Aprovech.
6	Nervio radial, tramo 1 ×14 (146×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (288×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (248×178)	600×3400 (a medida)	1	96	77	80,0 %
10	Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243)	300×500 (a medida)	1	12	4	36,8 %
16,5	Disco de la base (sector liso) ×24 (880×271); Disco de la mesa (sector liso) ×24 (880×271)	300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida)	8	1.679	705	42,0 %
18	Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192)	3000×3000	1	1.272	940	73,9 %
19	Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725)	2000×2000	1	597	285	47,8 %
20	Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725)	2000×2000	1	628	359	57,2 %
25	Mejilla ×8 (325×217); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180)	400×2200 (a medida)	1	173	126	72,8 %
26,6	Sector de lámina UHMW ×24 (880×271)	300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida)	4	1.353	61	4,5 %
30	Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010)	1100×5100 (a medida) + 1100×3100 (a medida)	2	2.124	279	13,2 %
45	Bancada ×2 (170×1033)	200×2100 (a medida)	1	148	81	54,6 %
65	Collar (disco) ×1 (260×260)	300×300 (a medida)	1	46	18	38,7 %
135	Oreja inf. ménsula ×4 (149×180)	200×800 (a medida)	1	170	94	55,2 %
222	Patín (bloque) ×2 (582×290)	400×1200 (a medida)	1	836	375	44,8 %
	TOTAL (planchas)		**24**	**9.133**	**3.404**	**37,3 %**

P1 · e = 6 mm · 600 × 3400 (1/1) · ESC 1:50



P2 · e = 10 mm · 300 × 500 (1/1) · ESC 1:20



P3 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (1/8) · ESC 1:50



P4 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (2/8) · ESC 1:50



P5 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (3/8) · ESC 1:50

P6 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (4/8) · ESC 1:50

P7 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (5/8) · ESC 1:50

P8 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (6/8) · ESC 1:50

P9 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (7/8) · ESC 1:50



P10 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (8/8) · ESC 1:50



P11 · e = 18 mm · 3000 × 3000 (1/1) · ESC 1:200



P12 · e = 19 mm · 2000 × 2000 (1/1) · ESC 1:200



P13 · e = 20 mm · 2000 × 2000 (1/1) · ESC 1:200



P14 · e = 25 mm · 400 × 2200 (1/1) · ESC 1:25



P15 · e = 26,6 mm · 300 × 5400 (1/4) · ESC 1:50



P16 · e = 26,6 mm · 300 × 5400 (2/4) · ESC 1:50



P17 · e = 26,6 mm · 300 × 5400 (3/4) · ESC 1:50



P18 · e = 26,6 mm · 300 × 5400 (4/4) · ESC 1:50



P19 · e = 30 mm · 1100 × 5100 (1/2) · ESC 1:100



P20 · e = 30 mm · 1100 × 3100 (2/2) · ESC 1:100



P21 · e = 45 mm · 200 × 2100 (1/1) · ESC 1:20



P22 · e = 65 mm · 300 × 300 (1/1) · ESC 1:20



P23 · e = 135 mm · 200 × 800 (1/1) · ESC 1:20



P24 · e = 222 mm · 400 × 1200 (1/1) · ESC 1:25



NOTAS

Empaque por franjas transversales sobre el ancho comercial; separación entre piezas 6 mm (sangría de corte) y borde de plancha 10 mm. Posición de cada franja y piezas por franja: GEN-013.
Largo de compra: corte a medida por el proveedor en múltiplos de 500 mm sobre ancho comercial; en espesores gruesos con pocas piezas, «a medida» = trozo oxicortado por el proveedor (múltiplos de 100 mm). Discos y segmentos de anillo se anidan por su rectángulo envolvente (los segmentos pueden anidarse por pares girados 180°: aprovechamiento real mayor). Pletinas y barras: largos comerciales de 6 m (despiece).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: ANCHO COMERCIAL, LARGO DE COMPRA, FRANJAS Y APROVECHAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-010-C	60 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

VERIFICACIONES TRANSVERSALES DEL JUEGO DE PLANOS

N°	Verificación	Cumple (sí/no)	Observación
1	Cotas de cada lámina verificadas contra el sólido 3D (chequeo_cotas.csv): 0 fallas.		
2	Masa 3D frente al núcleo ≤ 0,5 % y 0 interferencias (informe_paquete.md).		
3	Cada pieza del despiece tiene plano o referencia a catálogo; cada código del despiece aparece con globo en un plano de conjunto/subconjunto.		
4	Cada junta soldada J## tiene símbolo ISO 2553 y fila en la tabla de soldaduras (GEN-007).		
5	Cada plano de pieza trae material, dimensión de partida y masa.		
6	Tamaños de filete: confirmar los marcados «mínimo AWS, a confirmar» y el caso w_web > t − 2 (AISC J2.2b).		
7	Grados de material PROPUESTOS por Fy del cálculo (GEN-005): aprobar o fijar el grado.		
8	Torques propuestos (GEN-008): confirmar o reemplazar por cálculo VDI 2230.		
9	WPS-P y sistema de pintura PROPUESTOS (GEN-012, GEN-006): confirmar; marca/modelo de los componentes de catálogo (GEN-008): A DEFINIR POR CATÁLOGO.		
10	Supuestos S## y brechas B-## (GEN-009): aceptar o corregir antes de aprobar.		
11	Texto negro sobre fondo blanco; letra ≥ 3,5 mm en el plot A1 (tablas densas 3,0 mm; mínimo absoluto 2,5 mm).		
12	Estado EMITIDO PARA REVISIÓN en todas las láminas hasta su aprobación; completar DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ.		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-011-C	61 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4)

WPS	Juntas	Tipo de junta	Posición	GMAW 135 (típico)	SMAW 111 (típico)	FCAW 136 (típico)	Precalentamiento (Tabla 3.2, Gr. II, cat. B)	Interpase	Pasadas
WPS-P01	J01, J02, J03	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1
WPS-P02	J04, J05, J06, J07	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 25 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P03	J08	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 40 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P04	J09	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 60 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P05	J10	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	2
WPS-P06	J11, J12, J13, J16, J17	Ranura en V 60° a tope con respaldo, penetración completa (CJP), serie AWS D1.1 Fig. 3.4 B-U4; confirmar designación	1G, 2G	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 27 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	7 (raíz sobre respaldo + relleno + tapa)
WPS-P07	J14, J15, J18	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P08	J19, J20	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1
WPS-P09	J21	Filete en T con aporte inoxidable 309L sobre acero inoxidable (barras de topes UHMW), PT 100 %	1F, 2F	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1

PRECALENTAMIENTO MÍNIMO — AWS D1.1 TABLA 3.2, acero Grupo II (ASTM A572 Gr.50)

Espesor de la parte más gruesa [mm]	Categoría B: E7018, ER70S-6, E71T-1 (los procesos propuestos)	Categoría A: electrodos no bajo hidrógeno
≤ 19 (3/4 in)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)
> 19 a 38 (1½ in)	10 °C	65 °C
> 38 a 65 (2½ in)	65 °C	110 °C
> 65	110 °C	150 °C

NOTAS

1. PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4): los WPS de esta lámina son una propuesta del dibujante; el fabricante debe calificarlos o confirmarlos y emitir los PQR/WPS definitivos.
2. Procesos ISO 4063: 135 (GMAW, ER70S-6, Ar 75 % / CO_2 25 %), 111 (SMAW, E7018 de bajo hidrógeno, secado según el fabricante del electrodo), 136 (FCAW, E71T-1). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa.
3. Rangos de corriente: típicos de fabricante, a ajustar en la calificación según espesor, posición y longitud de arco; interpase máximo 250 °C (propuesta). Tamaños de filete y símbolos: GEN-007 y láminas de pieza.
4. Soldadura de acero inoxidable 309L (barras UHMW): sin precalentamiento; interpase ≤ 150 °C; PT 100 %.
5. Aceros bonificados (pasadores, pivote, uña) NO se sueldan.
6. Soldadores calificados según AWS D1.1 cl. 4 o ISO 9606-1 para las posiciones indicadas; END según la tabla de soldaduras (VT, MT, UT, PT).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-012-C	62 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

FRANJAS DE CORTE: y = posición a lo largo de la plancha desde el borde de origen; x = a lo ancho; las piezas de una franja se cortan en el orden listado

Plancha	e [mm]	Franja	y inicio [mm]	Ancho de franja [mm]	Piezas en la franja (código ×n, en orden desde x = borde)	x 1.ª pieza [mm]	Paso en x [mm]
P1	6	F1	10	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F2	194	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F3	378	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F4	562	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F5	746	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F6	930	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F7	1114	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F8	1298	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F9	1482	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F10	1666	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F11	1850	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F12	2034	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F13	2218	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F14	2402	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F15	2586	146	MES-008-C ×3	10	184
P1	6	F16	2738	146	MES-008-C ×3	10	184
P1	6	F17	2890	146	MES-008-C ×3	10	184
P1	6	F18	3042	146	MES-008-C ×3	10	184
P1	6	F19	3194	146	MES-008-C ×2	10	184
P2	10	F1	10	243	PIV-004-C ×1	10	—
P2	10	F2	259	185	PIV-003-C ×1	10	—
P3	16,5	F1	10	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F2	896	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F3	1782	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F4	2668	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F5	3554	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F6	4441	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F7	10	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F8	896	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F9	1782	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F10	2668	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F11	3554	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F12	4441	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F13	10	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F14	896	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F15	1782	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F16	2668	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F17	3554	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F18	4441	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F19	10	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F20	896	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F21	1782	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F22	2668	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F23	3554	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F24	4441	880	INT-001-C ×1	10	—
P7	16,5	F25	10	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F26	896	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F27	1782	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F28	2668	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F29	3554	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F30	4441	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F31	10	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F32	896	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F33	1782	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F34	2668	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F35	3554	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F36	4441	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F37	10	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F38	896	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F39	1782	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F40	2668	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F41	3554	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F42	4441	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F43	10	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F44	896	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F45	1782	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F46	2668	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F47	3554	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F48	4441	880	INT-002-C ×1	10	—
P11	18	F1	10	2570	BAS-001-C ×1, IZA-001-C ×2	10	2576
P11	18	F2	2586	192	IZA-001-C ×2	10	200
P12	19	F1	10	1725	MES-003-C ×1	10	—
P13	20	F1	10	1725	MES-001-C ×1	10	—
P14	25	F1	10	217	BAS-005-C ×1	10	—

NOTAS

Borde de plancha 10 mm y sangría 6 mm incluidos en las posiciones. Marcar con el código de la pieza y la colada antes de separar (trazabilidad EN 10204 3.1).
Plan orientativo para la compra; el fabricante puede reordenar con su software de anidado manteniendo la orientación de laminación indicada en los planos de pieza.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: POSICIÓN DE FRANJAS Y PIEZAS (ORIGEN EN LA ESQUINA DE LA PLANCHA)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-013-C	63 de 63	C