
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

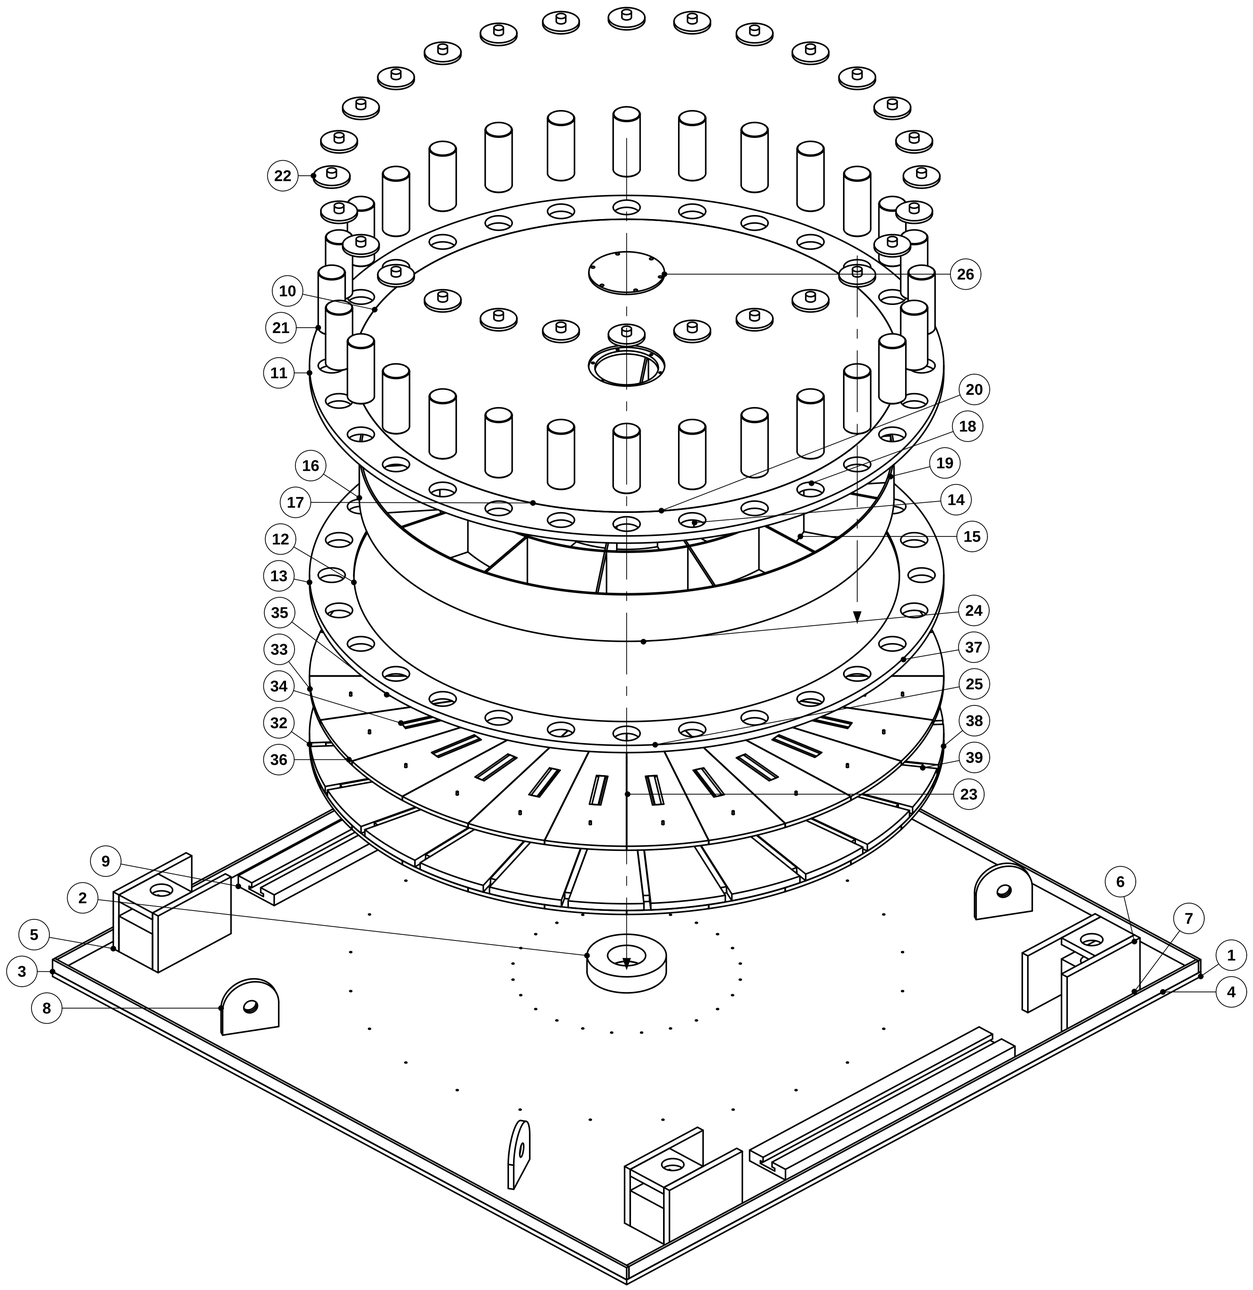

ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA (desplazamientos en z ilustrativos; trazo y punto: eje de montaje)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	108,2
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	93,6
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
23	PIV-001-C	Pivote	1	23,6
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
32	INT-001-C	Disco de la base (sector liso)	24	352,3
34	INT-003-C	Barra de tope (disco de la base)	24	8,3
36	INT-005-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Sector de lámina UHMW	24	61,0
39	INT-008-C	Barra de rebaje del sector UHMW	24	67,3
33	INT-002-C	Disco de la mesa (sector liso)	24	352,3
35	INT-004-C	Barra de tope (disco de la mesa)	24	8,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	79,0
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**3.632,5**

NOTAS

Orden de montaje e instrucciones de cada paso: CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Accionamiento (patín, uña, cilindro, pasadores), pivote, buje y tapa retenedora explotados en CON-018.

La bancada va soldada a la base (subconjunto BAS).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.632,5 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-004-C	5 de 63	C