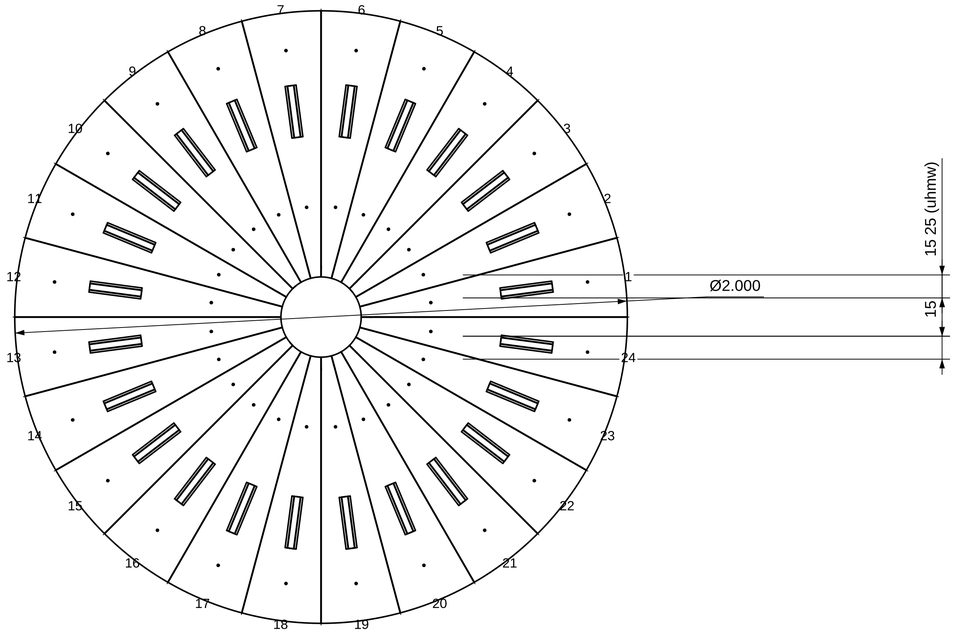

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



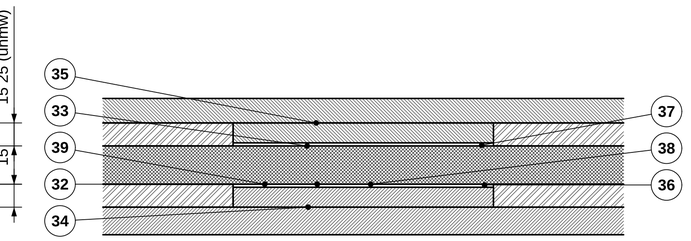

## PLANTA: 24 SECTORES DE 15° (numeración antihoraria desde +x)

ESC 1:10



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)




## CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DEL SECTOR 1

ESC 1:2

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-C | Disco de la base (sector liso) | 24 | 352,3 |
| 33 | INT-002-C | Disco de la mesa (sector liso) | 24 | 352,3 |
| 34 | INT-003-C | Barra de tope (disco de la base) | 24 | 8,3 |
| 35 | INT-004-C | Barra de tope (disco de la mesa) | 24 | 8,3 |
| 36 | INT-005-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 37 | INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 38 | INT-007-C | Sector de lámina UHMW | 24 | 61,0 |
| 39 | INT-008-C | Barra de rebaje del sector UHMW | 24 | 67,3 |
| | | **TOTAL** | | **850,2** |

## NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores.
2. Juntas en frío entre sectores 1 mm (UHMW 1,8 mm); muescas de tope en la bisectriz.
3. Los tornillos de posición solo posicionan (no transmiten carga): el par lo toman los topes soldados.
4. Ver láminas de sector, tope, tornillos y notas de la interfaz (INT).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

## COORDENADAS DE LOS SECTORES (tope en r_u = 676,8 sobre la bisectriz)

| Sector | Bisectriz | Inicio | Fin | x tope | y tope | Sector | Bisectriz | Inicio | Fin | x tope | y tope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5° | 0° | 15° | 671,0 | 88,3 | 13 | 187,5° | 180° | 195° | -671,0 | -88,3 |
| 2 | 22,5° | 15° | 30° | 625,3 | 259,0 | 14 | 202,5° | 195° | 210° | -625,3 | -259,0 |
| 3 | 37,5° | 30° | 45° | 536,9 | 412,0 | 15 | 217,5° | 210° | 225° | -536,9 | -412,0 |
| 4 | 52,5° | 45° | 60° | 412,0 | 536,9 | 16 | 232,5° | 225° | 240° | -412,0 | -536,9 |
| 5 | 67,5° | 60° | 75° | 259,0 | 625,3 | 17 | 247,5° | 240° | 255° | -259,0 | -625,3 |
| 6 | 82,5° | 75° | 90° | 88,3 | 671,0 | 18 | 262,5° | 255° | 270° | -88,3 | -671,0 |
| 7 | 97,5° | 90° | 105° | -88,3 | 671,0 | 19 | 277,5° | 270° | 285° | 88,3 | -671,0 |
| 8 | 112,5° | 105° | 120° | -259,0 | 625,3 | 20 | 292,5° | 285° | 300° | 259,0 | -625,3 |
| 9 | 127,5° | 120° | 135° | -412,0 | 536,9 | 21 | 307,5° | 300° | 315° | 412,0 | -536,9 |
| 10 | 142,5° | 135° | 150° | -536,9 | 412,0 | 22 | 322,5° | 315° | 330° | 536,9 | -412,0 |
| 11 | 157,5° | 150° | 165° | -625,3 | 259,0 | 23 | 337,5° | 330° | 345° | 625,3 | -259,0 |
| 12 | 172,5° | 165° | 180° | -671,0 | 88,3 | 24 | 352,5° | 345° | 360° | 671,0 | -88,3 |

## TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J19 | Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 8.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 8.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector |
| J21 | Barras del rebaje UHMW – disco inoxidable de la base (INT tope UHMW / INT disco base) | 2 filetes, aporte inoxidable 309L, continuos | a = 4,2 | z = 6 | 36.912 | 1 | 135 / 141 | ER309L (AWS A5.9) | WPS-P09 (propuesta) | VT 100 % · PT 100 % | B | calculado (memoria, topes de la interfaz) |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
**CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN B: DOS DISCOS DE ACERO INOXIDABLE CON LÁMINA DE UHMW POR SECTORES**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 850,2 kg (conjunto) | Ver despiece |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-012-C | 13 de 63 | C |