

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

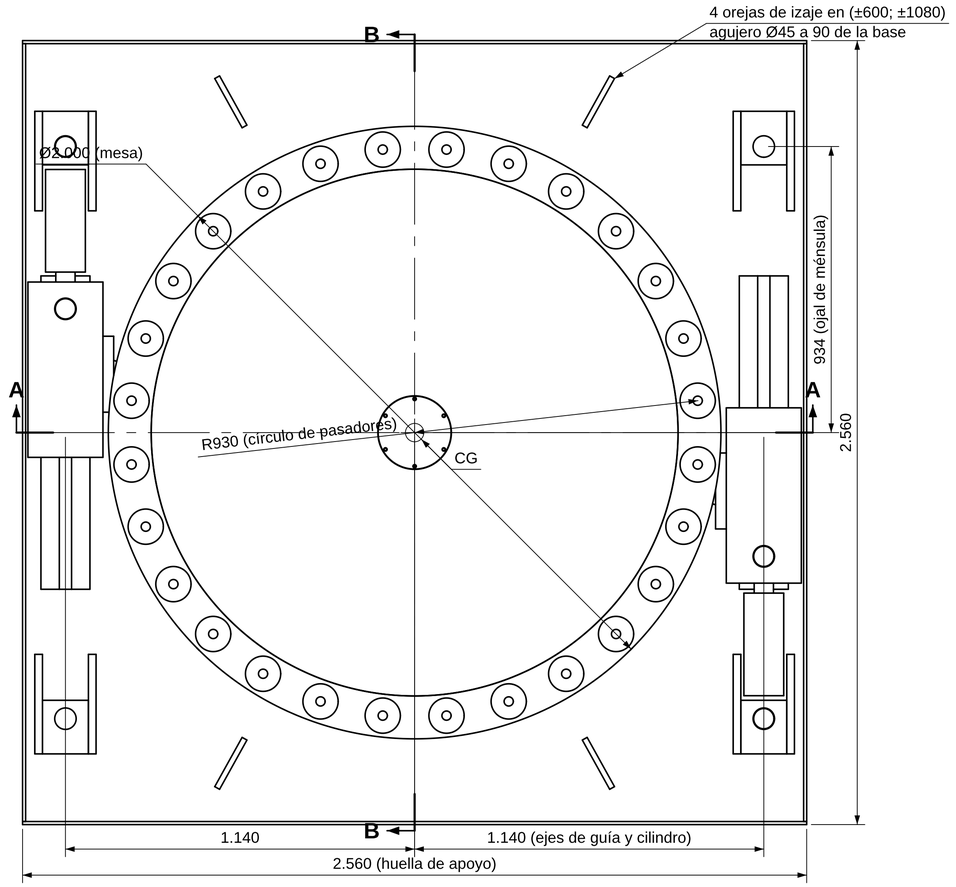


## PLANTA (cotas de instalación desde el eje del pivote)

ESC 1:10

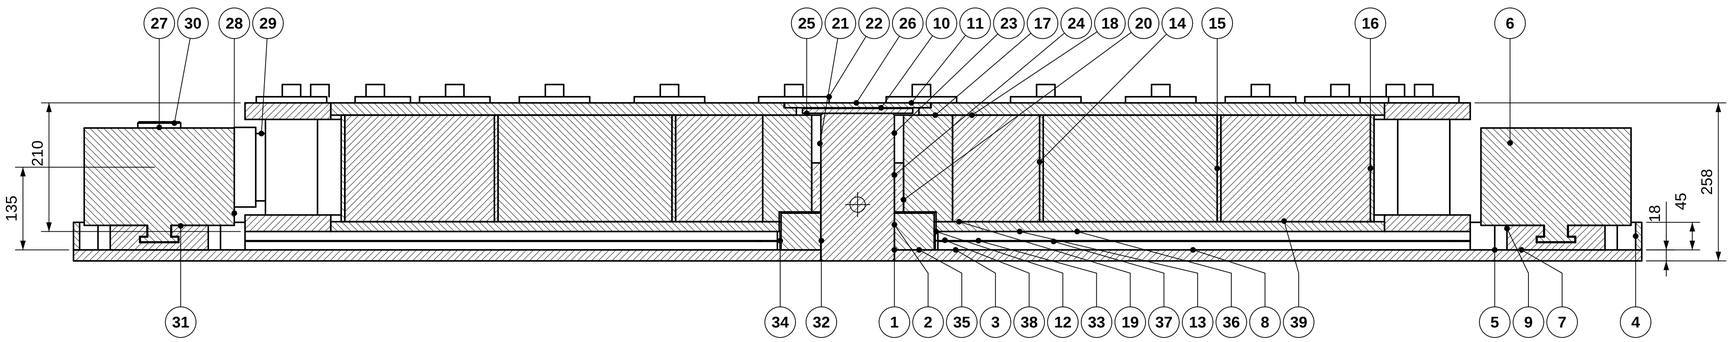


## CORTE A-A (plano y = 0) CON GLOBOS DE POSICIÓN; CG: cruz en círculo

ESC 1:5

### DATOS Y COTAS DE INSTALACIÓN

| Dato | Valor |
|---|---|
| Masa total del ensamble (3D) | 3.904,3 kg (piezas del núcleo + comerciales); según el cálculo 3.854,2 kg |
| Centro de gravedad (x; y; z) | (0; 0; 91,9) mm desde el eje del pivote y la cara inferior de la base (cruz en círculo en planta y corte A-A) |
| Huella de apoyo | cara inferior de la plancha base 2.560 × 2.560 (6,55 m²); presión media del peso propio 5,84 kPa |
| Ejes de guías y cilindros | x = ±1.140; eje de cilindros a z = 153 (135 sobre la base); ojales de ménsula en y = ±934 |
| Círculo de pasadores | 28 × Ø85 en R930 |
| Alturas | base 18; mesa 210 (cara inferior a z = 48); total sin cubierta 258 |
| Holguras cubo–collar | radial 3 mm; axial 2 mm |
| Holguras mesa–base (mínimas, 3D) | marco perimetral 270 mm; ménsulas de cilindro 267,3 mm; bancadas de guía 60 mm; orejas de izaje 143,5 mm; collar del pivote 2 mm |
| Carga de diseño / interfaz | W = 300 tf, excentricidad e = 150 mm / Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro |

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,3 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 95,4 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 76,0 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 21,3 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 27 | ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | 110,0 |
| 28 | ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 319,8 |
| 29 | ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 27,2 |
| 30 | ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 8,2 |
| 31 | ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 12,2 |
| 32 | INT-001-C | Sector de placa de bronce con tapones de grafito | 24 | 304,1 |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito | 2640 | 5,6 |
| 34 | INT-003-C | Disco duro (sector) | 24 | 353,7 |
| 35 | INT-004-C | Barra de tope (placa de bronce) | 24 | 10,0 |
| 36 | INT-005-C | Barra de tope (disco duro / 2.ª placa) | 24 | 7,3 |
| 37 | INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 38 | INT-007-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 39 | INT-008-C | Grasera recta M10×1 | 4 | 0,0 |
| | | **TOTAL** | | **3.904,3** |

### NOTAS DE CONJUNTO

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Subconjuntos: CON-006 (base), CON-007 (ménsula), CON-008/009 (mesa), CON-010 (accionamiento), CON-011 (pivote), CON-012 (interfaz). Corte B-B y vistas complementarias: CON-003.

Despiece completo en CON-002; explosionadas CON-004 y CON-018; instructivo de armado CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.904,3 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| 1:5 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| **TT300C-CON-001-C** | 2 de 64 | **C** |