

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

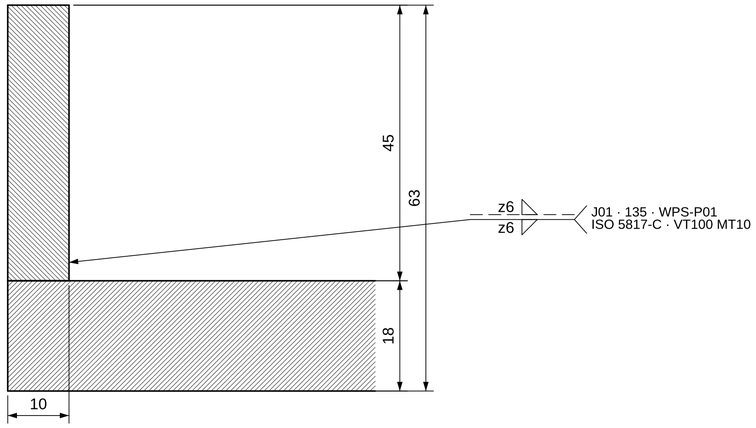


## D1: MARCO–PLANCHA

ESC 2:1

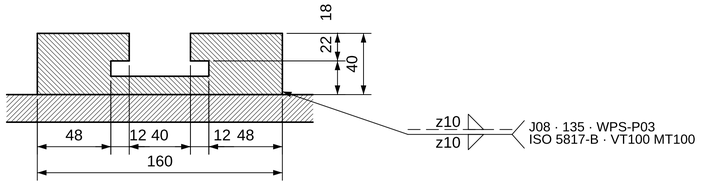


## D2: BANCADA–PLANCHA


ESC 1:2

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,3 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 95,4 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 76,0 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| | | **TOTAL** | | **1.264,0** |


### NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Soldar en secuencia simétrica; alivio de tensiones antes del mecanizado. Mandrinar Ø120 H7 (plancha + collar) y los ojales Ø70 H9 de las ménsulas en línea.
2. Tamaños de filete: ver tabla (núcleo o mínimo AWS a confirmar). Todas las juntas tienen símbolo ISO 2553 en las láminas de pieza y en los detalles D1–D4.
3. Posiciones: bancadas en x = ±1.140; orejas de izaje en (±600, ±1.080); ménsulas según BAS-001 (tabla de posiciones).
4. Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020): planitud 0,20, sin pintura.
5. Ubicación de los detalles: planta y cortes A-A / B-B en CON-006.
6. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
7. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

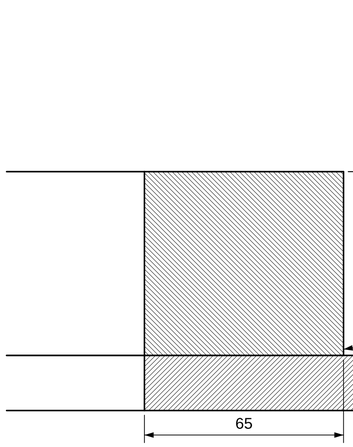



## D3: COLLAR–PLANCHA

ESC 1:1

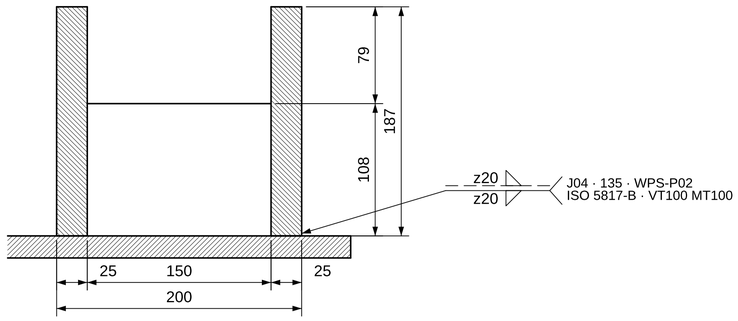


## D4: MÉNSULA (SECCIÓN)

ESC 1:2,5

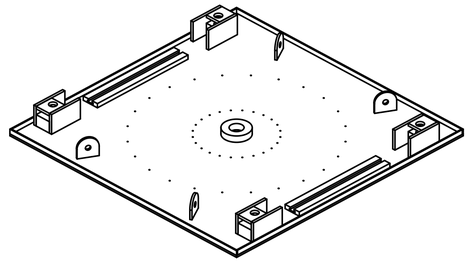

## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.240 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar |
| J02 | Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar |
| J03 | Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004) | Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas) | a = 3,5 | z = 5 | 180 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar |
| J04 | Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados de cada mejilla | a = 14,1 | z = 20 | 5.200 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm |
| J05 | Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005) | Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla | a = 5,7 | z = 8 | 2.800 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar |
| J06 | Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005) | Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 1.400 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar |
| J07 | Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001) | Filete perimetral del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 2.600 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar |
| J08 | Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C | a = 7,1 | z = 10 | 8.186 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P03 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, soldadura bancada–base) |
| J09 | Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001) | Filete perimetral continuo | a = 7,1 | z = 10 | 785 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P04 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión | B | calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8 |
| J10 | Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada | a = 5,7 | z = 8 | 1.472 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P05 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT 100 % | B | calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6 |
| J19 | Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 9.840 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# BASE SOLDADA: DETALLES DE JUNTA D1–D4 Y TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); plancha base Z35 | 1.264,0 kg (conjunto) | Alivio de tensiones 590–620 °C |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 a 1:2,5 (ver vistas) | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-023-C | 23 de 64 | C |