
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

**NOTAS**

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

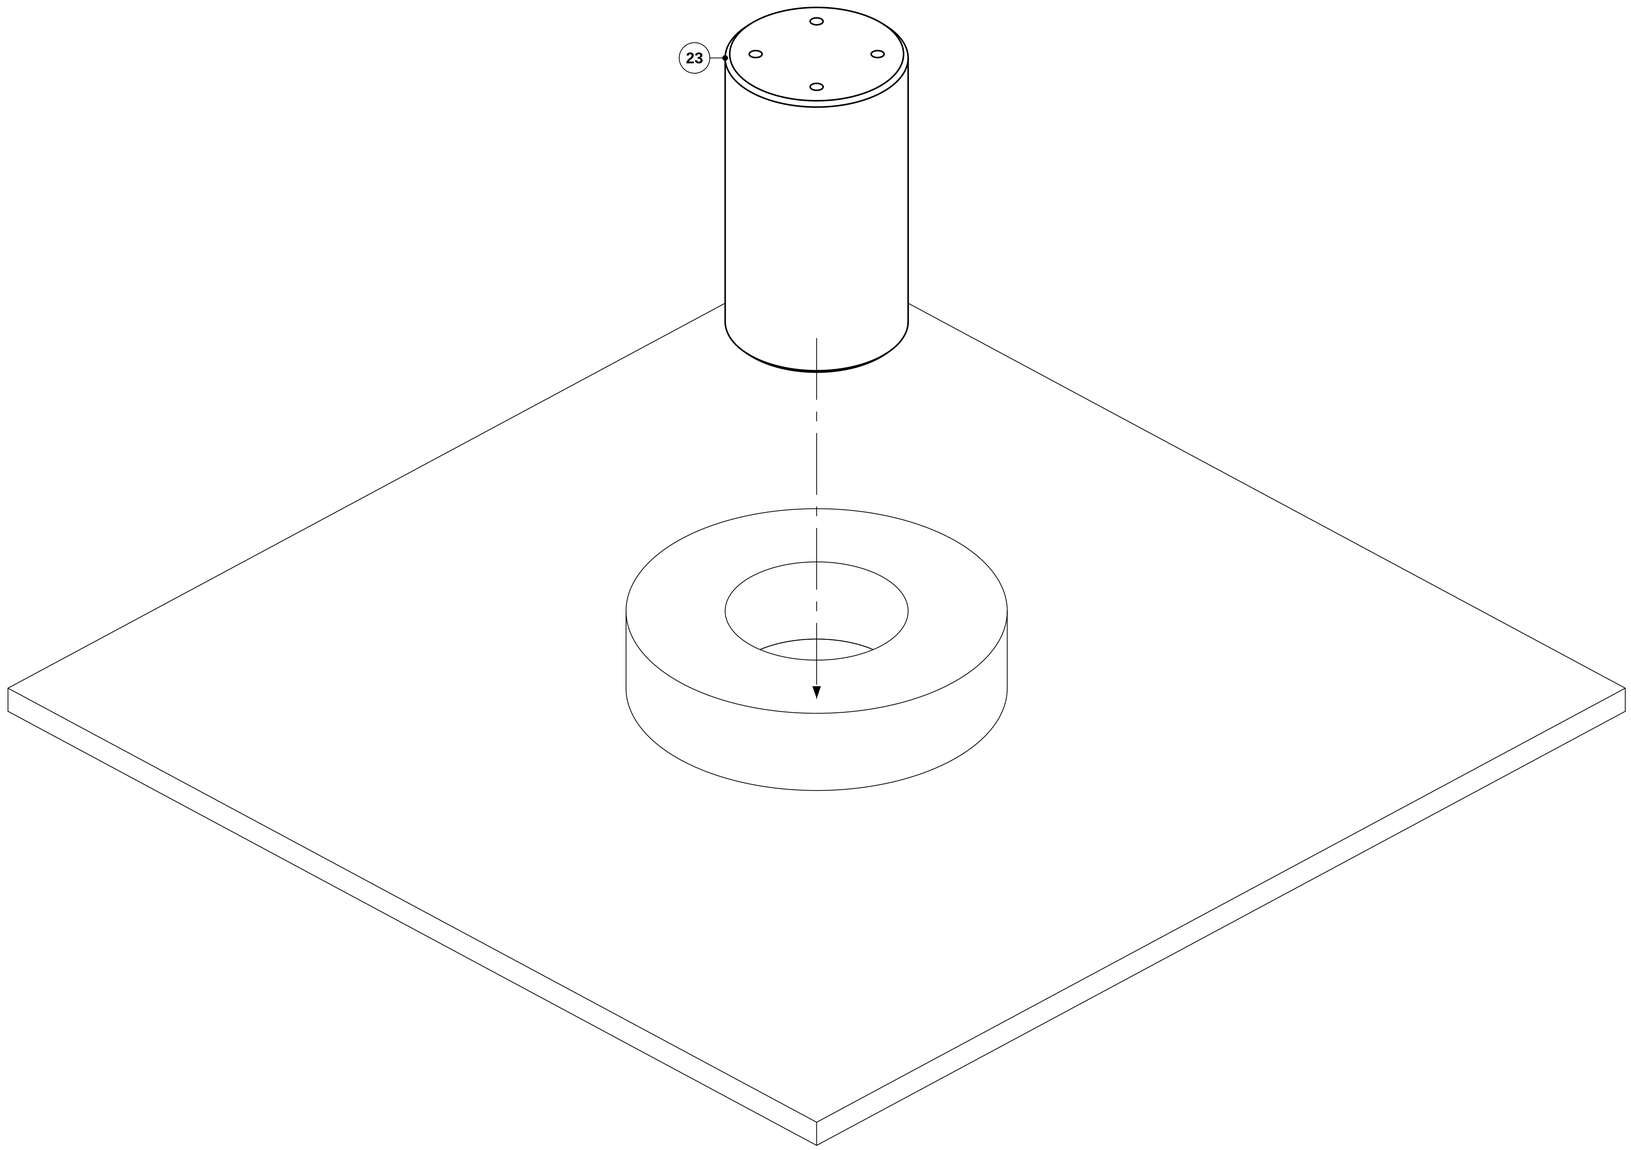


## 3. PIVOTE EN LA BASE (vista local: plancha base recortada alrededor del collar) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 3. PIVOTE EN LA BASE (vista local: plancha base recortada alrededor del collar)

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 23 (1) | Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (H7): con prensa, o enfriando el pivote con hielo seco (≈ −78 °C) | Aprieto 2 a 59 µm (agujero 120,000 / 120,035; eje 120,037 / 120,059) | Prensa hidráulica o hielo seco; guía de centrado | GEN-003 n.° 11 |
| — | Verificar la perpendicularidad del pivote respecto de la cara de apoyo | ≤ 0,05 | Escuadra, comparador | GEN-003 n.° 11 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 3 DE 9: PIVOTE EN LA BASE**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 36,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-015-C | 14 de 57 | C |