
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

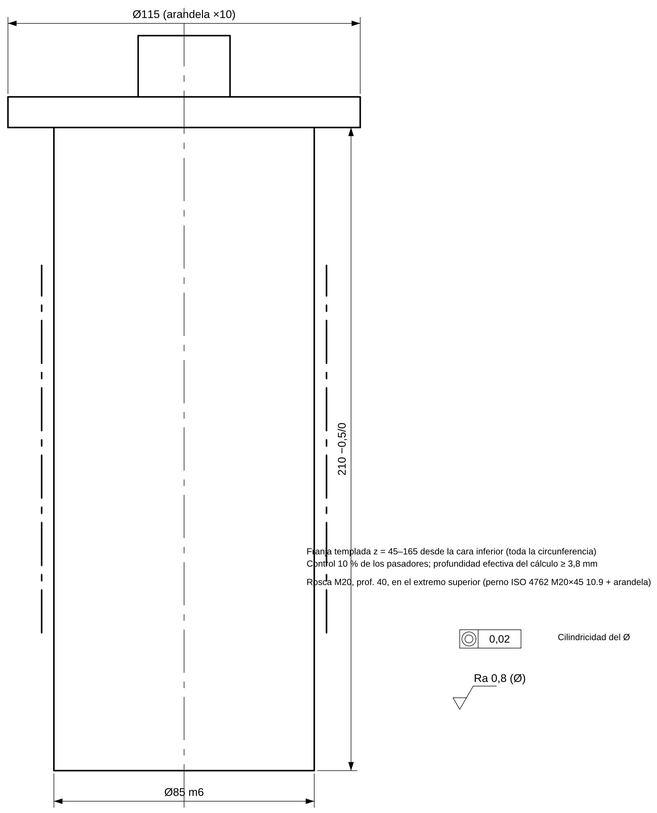

PASADOR DE EMPUJE

ESC 1:1

NOTAS

Pasador a ras con la cara inferior de la mesa (−0,5/0). Sin soldadura; desmontable. Fabricación: barra comercial Ø85 m6 (laminada y pelada o rectificada); sin torno vertical.
Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo. Certificado 3.1 por colada. Chaflanes 2×45°.
Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz) (cota de 10 mm en ACC-003; en el pasador, extremos de la franja templada).
Perno M20×45 10.9 con arandela Ø115×10 S355J2 sobre cada pasador (28 juegos); torque A DEFINIR.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
21	MES-012-B	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800	9,4
22	MES-013-B	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	10.9 / S355J2	0,9

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

MES-012-B Pasador de empuje: Corte de barra; mecanizado en torno horizontal o rectificado externo (Ø85 m6 es de barra, sin torno vertical); temple por inducción de la franja de contacto
MES-013-B Perno ISO 4762 M20×45 con arandela: Comercial (perno); arandela por plasma

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PASADOR DE EMPUJE Y PERNO DE RETENCIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	9,35 kg c/u	Temple por inducción franja ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MES-004-B	20 de 21	**B**