ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

A B C D E F

NO DESMONTABLE: FIJACIÓN PEGADA (fix_mode = 2). La interfaz no admite limpieza ni cambio sin destruir la unión.

DESPIECE


Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
34	INT-003-B	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inf	4	Acero zincado	0,0

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

FIJACIÓN PEGADA (fix_mode = 2): no hay topes ni tornillos. Adhesivo epóxico estructural (A DEFINIR POR EL PROVEEDOR): τ de diseño 0,5 MPa, línea de pegado 1 mm.

NO DESMONTABLE: los discos/placas no se pueden limpiar ni reemplazar sin destruir la unión. Superficie de respaldo granallada, sin pintura.

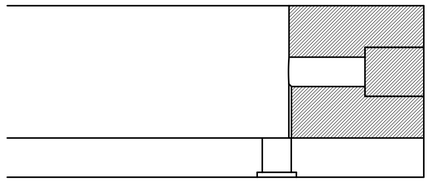

GRASERA M10×1 Y CONDUCTO Ø6

ESC 1,6:1

4 graseras DIN 71412 M10×1 a 90° (primera a 45°): taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante.
Grasa grafitada NLGI 2 para llenar las ranuras (volumen: ver verificaciones «Engrase» del núcleo).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INTERFAZ: BARRAS DE TOPE, TORNILLOS, ENGRASE Y ESPECIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (barras); 10.9 (tornillos)	0,03 kg	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-003-B	24 de 24	**B**