
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

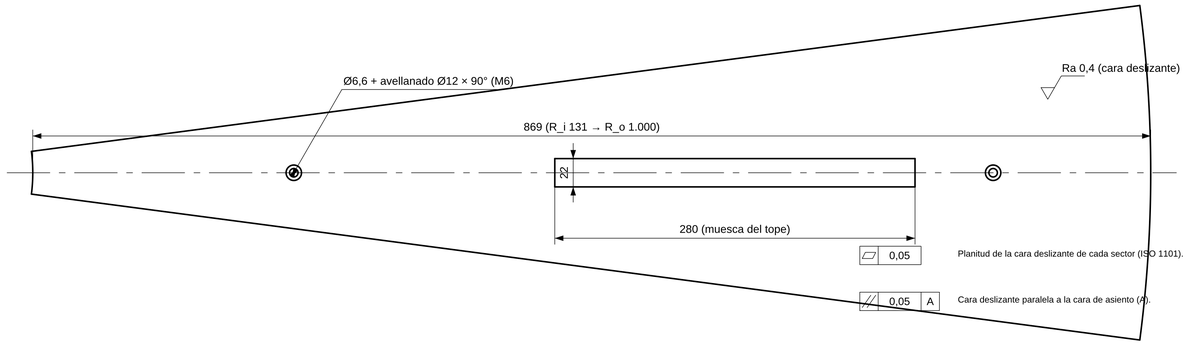


Tornillos de posición: 2 por sector en la bisectriz a r = 334 y 878 (2 por sector: adoptado por el mandante; posición radial PROVISORIA, S01)
Ángulo del sector 15° (centro en la bisectriz); junta 1 entre bordes paralelos (S04); e = 12.

SECTOR DEL LADO BASE

ESC 1:2,4

DETALLE POR OPCIÓN

Discos e = 12 (base) y 12 (mesa), ambos lisos; lámina UHMW e = 25 entre ellos (INT-003). Sin ranuras de engrase (el cálculo no las define para B).
Sectores montados con la mesa izada: bajar el sector sobre su tope y atornillar; rotular cada sector (número y sentido) para su reposición.

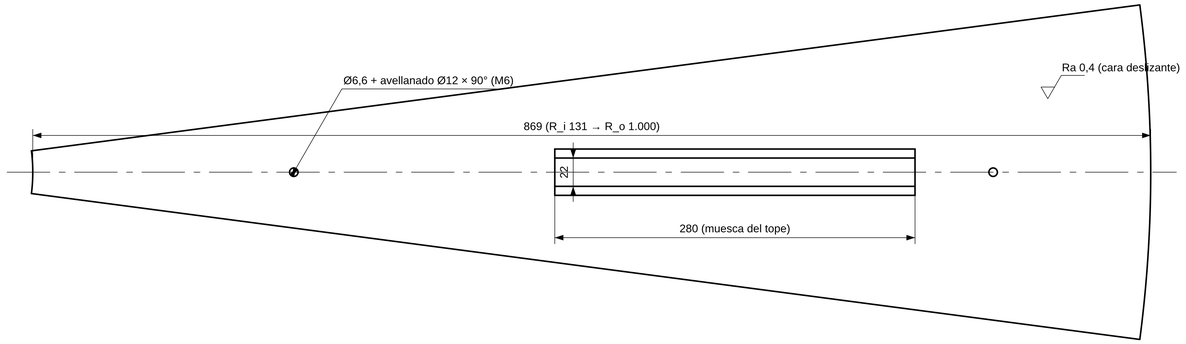

Tornillos de posición: 2 por sector en la bisectriz a r = 334 y 878 (2 por sector: adoptado por el mandante; posición radial PROVISORIA, S01)
Ángulo del sector 15° (centro en la bisectriz); junta 1 entre bordes paralelos (S04); e = 12.

SECTOR DEL LADO MESA

ESC 1:2,4

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	Sector de disco de acero inoxidable e=12, 24 sectores de 15°	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A2	11,5
33	INT-002-B	Sector de disco de acero inoxidable e=12, 24 sectores de 15°	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A2	11,5
38	INT-007-B	Sector de UHMW-PE e=25, 24 sectores de 15°, junta en frío 1,	24	UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural	2,5

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

INT-001-B Disco de la base (sector liso): Corte por plasma/láser (subcontrato) del sector; rectificado/lapeado de la cara deslizante en rectificadora plana (subcontrato); avellanado en taladro radial · Fijación desmontable por sectores; rugosidad Ra 0,4 en la cara deslizante; sobreespesor 0,5 mm (relapeado)

INT-002-B Disco de la mesa (sector liso): Corte por plasma/láser (subcontrato); ranuras fresadas en mandrinadora/fresadora; rectificado/lapeado de la cara deslizante (subcontrato) · Fijación desmontable por sectores; rugosidad Ra 0,4 en la cara deslizante

INT-007-B Sector de lámina UHMW: Corte por CNC/ruteador o plasma de agua (subcontrato) desde plancha; sin mecanizado de precisión (taller sin torno vertical) · Sin tornillos: rebaje por barras (S10)

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
INTERFAZ B (INOX + UHMW): SECTORES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Acero inoxidable austenítico ASTM A240 (Fy ≥ 205 MPa)	11,46 / 11,46 kg	Decapado y pasivado

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2,5 / 1:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-002-B	23 de 24	**B**