

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.




BARRA DE TOPE LADO BASE (planta)

ESC 1:1,7




BARRA DE TOPE LADO MESA (planta)

ESC 1:1,7



BARRA DE TOPE LADO BASE (elevación)

ESC 1:1,7




BARRA DE TOPE LADO MESA (elevación)

ESC 1:1,7


Geometría del núcleo (interfazGeom.topes): barra h_barra = t − a_sup, con a_sup = 2 mm bajo la superficie de deslizamiento; chaflán a_inf = 7 × 45° en el canto del sector (= w_tope + 1); contacto útil h_c = t − a_sup − a_inf = 3 mm (mín. 3); filete delantero z6 ≥ w_mín 6 (AWS D1.1 T5.8, parte más gruesa T = 20); brazo z = 8,5 mm; espesor mínimo del sector 12 mm.

Filetes de las barras: 111/135 · ISO 5817-B · WPS-08 A DEFINIR POR EL FABRICANTE; soldar antes del alivio y del rectificado.

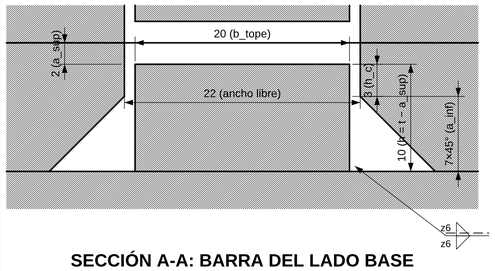


SECCIÓN A-A: BARRA DEL LADO BASE

ESC 3,5:1

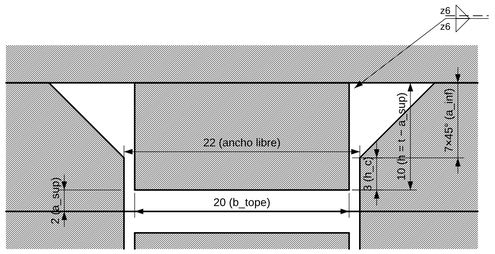

SECCIÓN B-B: BARRA DEL LADO MESA

ESC 3,5:1

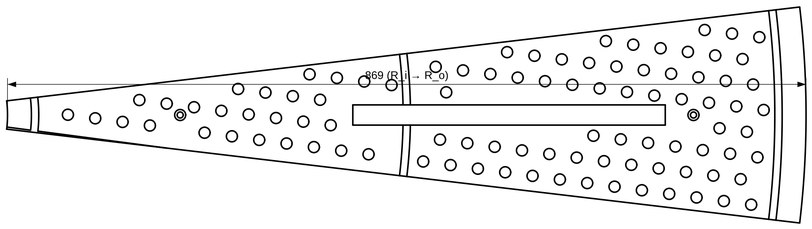


PASTILLA / SECTOR DE BRONCE CON TAPONES

ESC 1:3,3

Tapones Ø12 × 8,4 (70 % de e = 12) en malla escalonada de paso 30; 2220 tapones en total (S09).

Pastillas: 24 por vuelta, cubrimiento 0,9 del área; hueco entre pastillas = junta de dilatación y canal de grasa.

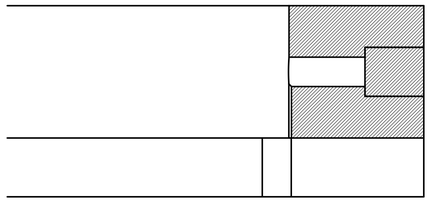


GRASERA M10×1 Y CONDUCTO Ø6

ESC 1,6:1

4 graseras DIN 71412 M10×1 a 90° (primera a 45°): taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante.

Grasa grafitada NLGI 2 para llenar las ranuras (volumen: ver verificaciones «Engrase» del núcleo).



TORNILLO ISO 10642 M6×20

ESC 3:1

Cabeza recesada 1 bajo la cara deslizante; engrane ≥ 1,5·d en el respaldo (S11); torque A DEFINIR.

2 tornillos por sector (adoptado por el mandante), a r = 319 y 878; el exterior se limita para no caer sobre los pasadores de empuje.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
35	INT-004-B	Barra 20×340×10 (h = t − a_sup), soldada a la plancha base c	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,5
36	INT-005-B	Barra 20×170×10 (h = t − a_sup), soldada a la plancha inferi	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,3
37	INT-006-B	Tornillo ISO 10642 M6×20 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
38	INT-007-B	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
39	INT-008-B	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inf	4	Acero zincado	0,0
33	INT-002-B	Tapón de grafito Ø12 × 8,4 (encastrado en el bronce)	2220	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	0,0

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_l 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: BARRAS DE TOPE, TORNILLOS, ENGRASE Y ESPECIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (barras); 10.9 (tornillos)	19,83 kg	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-003-B	24 de 24	**B**