

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

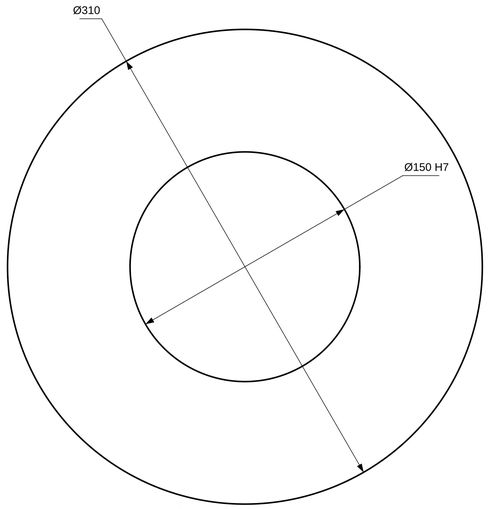

CUBO – PLANTA
ESC 1:2

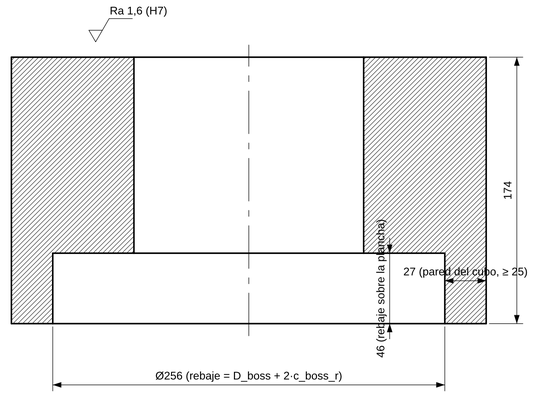

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
20	MES-011-B	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre l	1	S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.5	66,8
14	MES-005-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	15,4
15	MES-006-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	30,4
16	MES-007-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	43,3
17	MES-008-B	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,2
18	MES-009-B	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,3
19	MES-010-B	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,0


NOTAS DE FABRICACIÓN

Cubo: anillo cortado a llama de plancha gruesa o tubo, sin torno vertical; Ø150 H7 y rebaje en mandrinadora.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS =WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

CUBO – CORTE

ESC 1:2

Rebaje del collar medido desde la cara inferior de la mesa: h = h_collar − δ + c_boss_a = 62 (250 de collar, δ = 0, c_boss_a = 2): 16 en la plancha inferior (agujero pasante) + 46 en el cubo.

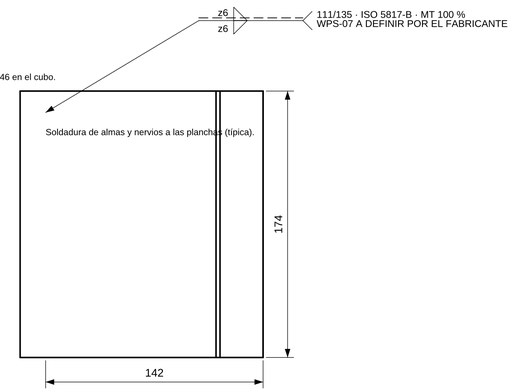

NERVIOS RADIALES (tramos entre almas)

Código	Pletina e × h × L (tramo)	Cant	kg/u
MES-008-B	h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	1,16
MES-009-B	h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	2,33
MES-010-B	h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	2,00

ALMAS ANULARES

Código	Alma (rolada a radio; 1 empalme CJP)	Cant	kg/u
MES-005-B	R300 (eje) · Ø int. 594 · e=6 · h=174 · desarrollo = 1.885	1	15,4
MES-006-B	R590 (eje) · Ø int. 1.174 · e=6 · h=174 · desarrollo = 3.707	1	30,4
MES-007-B	R840 (eje) · Ø int. 1.674 · e=6 · h=174 · desarrollo = 5.278	1	43,3

NERVIO – TRAMO 1 (elevación)

ESC 1:2

Espesor 6; cortar a plasma; soldar con filete z6 ambos lados a planchas, almas y cubo.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CUBO, ALMAS ANULARES Y NERVIOS RADIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
S355J2+N (cubo); ASTM A572 Gr.50 (almas, nervios)	232,7 kg	Alivio de tensiones tras soldar la mesa

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2 / 1:5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MES-003-B	19 de 21	**B**