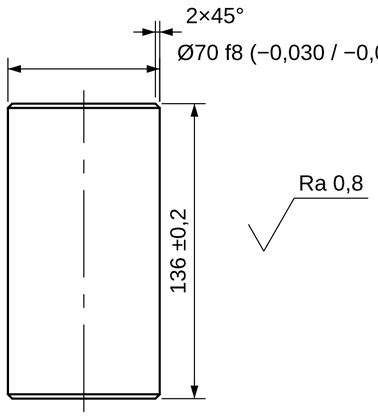

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## ACC-005-C — PASADOR DEL VÁSTAGO (patín)



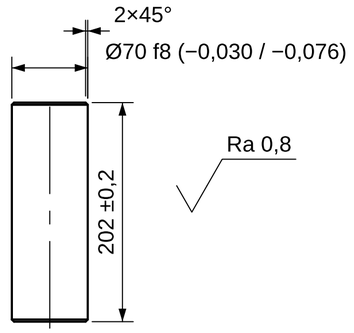

ESC 1:2

## VISTA ISOMÉTRICA



ESC 1:50

## ACC-006-C — PASADOR DEL OJAL TRASERO (ménsula)




ESC 1:4

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | C ant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ACC-005-C | Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención | 2 | SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×146 | 4,1 | 8,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 31 | ACC-006-C | Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención | 2 | SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×212 | 6,1 | 12,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **20,4** | | |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra rectificada Ø75; corte y chaflanes 2×45° en torno horizontal; Ø70 f8 (−0,030 / −0,076 mm), Ra 0,8.
2. Material: SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, grado A DEFINIR POR EL FABRICANTE (bonificado, 28–34 HRC de referencia); certificado 3.1.
3. Ajuste con los ojales H9/f8 (juego 30…150 µm), con grasa grafitada.
4. Retención: placa y tornillo (comercial, A DEFINIR POR CATÁLOGO); ranura de retención A DEFINIR por el fabricante.
5. Largos: pasador del vástago desde z de la ménsula del patín; pasador del ojal sobre la ménsula (BR.H + 15).

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK; geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 indicada en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «A DEFINIR POR EL FABRICANTE».

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Sistema de pintura y espesor de película seca (EPS): A DEFINIR (el cálculo no lo fija). Referencia de ambiente: ISO 12944 C4, preparación Sa 2½.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
# PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado) | 4,1 kg + 6,1 kg c/u | Bonificado 28–34 HRC |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| 1:2 / 1:4 / 1:50 | 06-11-2026 | A2 (594×420) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-005-C | 32 de 45 | C |