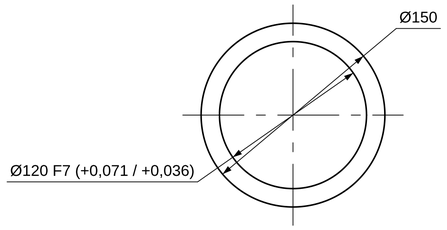


**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**





**PIV-002-C — PLANTA**
ESC 1:2,5





**PIV-002-C — CORTE**
ESC 1:1,5



**VISTA ISOMÉTRICA**
ESC 1:4





**PIV-003-C — PLANTA**
ESC 1:4




**PIV-003-C — CORTE**
ESC 1:1




**PIV-004-C — PLANTA**
ESC 1:4




**PIV-004-C — CORTE**
ESC 1:1

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Buje autolubricado Ø150 / Ø120 × 80: comercial o a medida (A DEFINIR POR CATÁLOGO; aleación y lubricante según proveedor; p_bush = 30 MPa y μ = 0,2 del cálculo). Ø exterior s6 prensado en el cubo H7; Ø interior F7 con el pivote f7.
2. Montaje del buje: arranca g_bush = 2 mm sobre el collar (z = 80 desde la cara inferior de la base).
3. Tapa retenedora Ø180 × 8: fijada con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 al extremo del pivote; Ra 3,2; oxicorte/plasma y mecanizado de agujeros en taladro radial (agujeros: A DEFINIR en la lámina del pivote, el cálculo no los fija).
4. Tapa de inspección Ø238 × 8 (apoyo en rebaje de la plancha superior), 6 × M10 avellanados; sin función estructural.
5. Material de las tapas: ASTM A572 Gr.50 (Fy del cálculo), certificado 3.1.

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK; geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 indicada en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «A DEFINIR POR EL FABRICANTE».

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Sistema de pintura y espesor de película seca (EPS): A DEFINIR (el cálculo no lo fija). Referencia de ambiente: ISO 12944 C4, preparación Sa 2½.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PIV-002-C | Buje Ø150/Ø120×80 | 1 | Buje autolubricado: aleación A DEFINIR POR CATÁLOGO (p_bush y mu_bush del cálculo). Cert.: EN 10204 3.1 | Tubo/buje Ø154/Ø116×84 | 3,9 | 3,9 | | PIV-002-C |
| 25 | PIV-003-C | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø185×10 | 1,6 | 1,6 | | PIV-002-C |
| 26 | PIV-004-C | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø243×10 | 2,8 | 2,8 | | PIV-002-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **8,3** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
# PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO Y TAPAS (RETENEDORA E INSPECCIÓN)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Buje autolubricado: aleación A DEFINIR POR CATÁLOGO (p_bush y mu_bush del cálculo) | 3,9 kg + 1,6 kg + 2,8 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:1,5 / 1:2,5 / 1:4 | 06-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-PIV-002-C | 28 de 45 | C |