
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.




ACC-005-C — PASADOR DEL VÁSTAGO (patín)

ESC 1:2

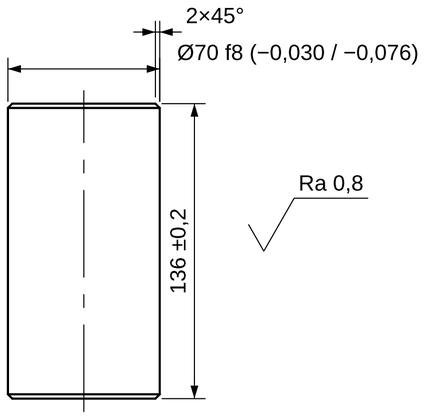

VISTA ISOMÉTRICA ACC-006-C

ESC 1.50

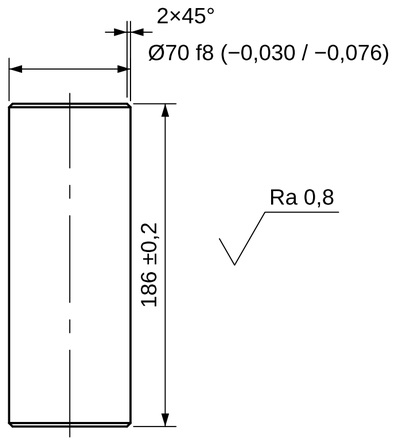

ACC-006-C — PASADOR DEL OJAL TRASERO (ménsula)

ESC 1:2,5

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra rectificada Ø75; corte y chaflanes 2×45° en torno horizontal; Ø70 f8 (−0,030 / −0,076 mm), Ra 0,8.
2. Material: SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, grado A DEFINIR POR EL FABRICANTE (bonificado, 28–34 HRC de referencia); certificado 3.1.
3. Ajuste con los ojales H9/f8 (juego 30…150 µm), con grasa grafitada.
4. Retención: placa y tornillo (comercial, A DEFINIR POR CATÁLOGO); ranura de retención A DEFINIR por el fabricante.
5. Largos: pasador del vástago desde z de la ménsula del patín; pasador del ojal sobre la ménsula (BR.H + 15).

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK; geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 indicada en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «A DEFINIR POR EL FABRICANTE».

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Sistema de pintura y espesor de película seca (EPS): A DEFINIR (el cálculo no lo fija). Referencia de ambiente: ISO 12944 C4, preparación Sa 2½.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	C ant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado). Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 186, placa de retención	2	SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado). Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×196	5,6	11,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**19,4**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado)	4,1 + 5,6 kg c/u	Bonificado 28–34 HRC

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
1:2 / 1:2,5 / 1:50	06-11-2026	A2 (594×420)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-005-C	32 de 43	**C**