
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**


## PLANCHAS: NESTING POR ESTANTES SOBRE PLANCHAS COMERCIALES (rectángulos envolventes; los discos y anillos se anidan como cuadrados)

| Espesor [mm] | Piezas (cant., rectángulo envolvente) | Plancha comercial [mm] | N° planchas | Masa comprada [kg] | Masa neta [kg] | Aprovech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nervio radial, tramo 1 ×14 (598×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (1178×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (1678×178) | 2000×6000 | 1 | 565 | 77 | 13,6 % |
| 7,5 | Disco de la base (sector liso) ×24 (880×271) | 2000×6000 | 1 | 706 | 146 | 20,7 % |
| 9,5 | Disco de la mesa (sector ranurado) ×24 (880×271) | 2000×6000 | 1 | 895 | 193 | 21,6 % |
| 10 | Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243) | 1500×6000 | 1 | 706 | 4 | 0,6 % |
| 18 | Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192) | 3000×12000 | 1 | 5.087 | 940 | 18,5 % |
| 19 | Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725) | 2000×6000 | 1 | 1.790 | 285 | 15,9 % |
| 20 | Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725) | 2000×6000 | 1 | 1.884 | 359 | 19,1 % |
| 25 | Mejilla ×8 (325×176); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180) | 1500×6000 | 1 | 1.766 | 105 | 5,9 % |
| 30 | Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010) | 2440×6000 | 1 | 3.448 | 279 | 8,1 % |
| 45 | Bancada ×2 (170×1033) | 1500×6000 | 1 | 3.179 | 81 | 2,5 % |
| 65 | Collar (disco) ×1 (260×260) | 1500×6000 | 1 | 4.592 | 18 | 0,4 % |
| 94 | Oreja inf. ménsula ×4 (149×180) | 1500×6000 | 1 | 6.641 | 65 | 1,0 % |
| 181 | Patín (bloque) ×2 (582×290) | 1500×6000 | 1 | 12.788 | 285 | 2,2 % |
| | **TOTAL (planchas)** | | | **44.048** | **2.837** | **6,4 %** |


**e = 6 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)**

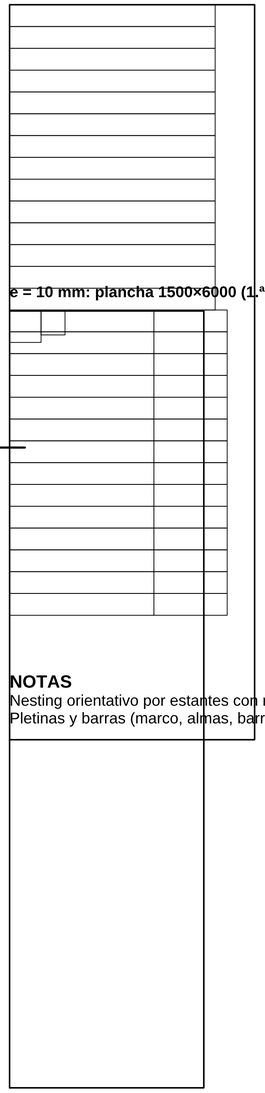

**e = 7,5 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)**

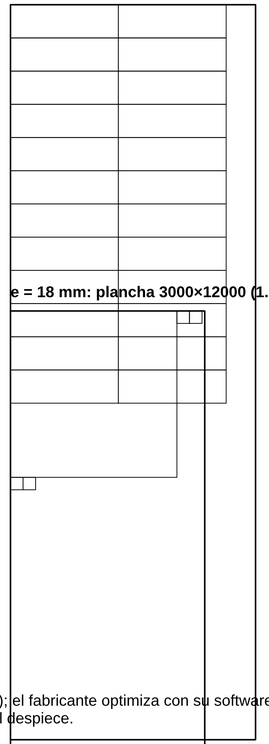

**e = 9,5 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)**

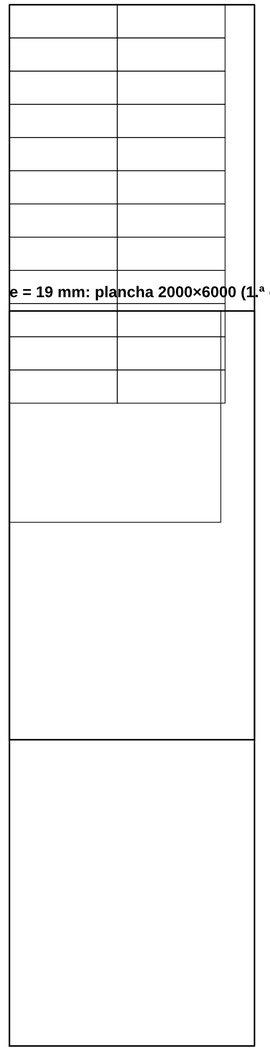

**e = 10 mm: plancha 1500×6000 (1.ª de 1)**



**e = 18 mm: plancha 3000×12000 (1.ª de 1)**



**e = 19 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)**



**NOTAS**

Nesting orientativo por estantes con rectángulos envolventes (sin kerf ni sobremetal adicional al de la tabla de partida); el fabricante optimiza con su software de anidado.
Pletinas y barras (marco, almas, barras de topes) se compran en largos comerciales de 6 m: ver tabla de partida en el despiece.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B** | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
# LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **A DEFINIR** | **A DEFINIR** | **A DEFINIR** |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 06-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| **TT300C-GEN-010-C** | 42 de 43 | **C** |