


ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

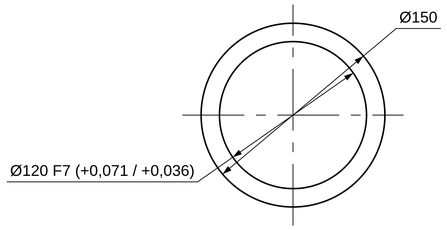


PIV-002-C — PLANTA
ESC 1:2,5

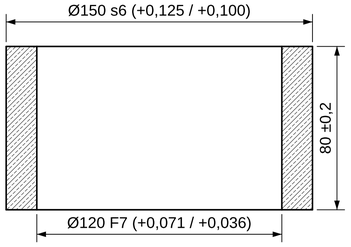


PIV-002-C — CORTE
ESC 1:1,5



VISTA ISOMÉTRICA
ESC 1:4




PIV-003-C — PLANTA
ESC 1:4



PIV-003-C — CORTE
ESC 1:1

PIV-004-C — PLANTA
ESC 1:4



PIV-004-C — CORTE
ESC 1:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Buje autolubricado Ø150 / Ø120 × 80: comercial o a medida (A DEFINIR POR CATÁLOGO; aleación y lubricante según proveedor; p_bush = 30 MPa y μ = 0,2 del cálculo). Ø exterior s6 prensado en el cubo H7; Ø interior F7 con el pivote f7.
2. Montaje del buje: arranca g_bush = 2 mm sobre el collar (z = 80 desde la cara inferior de la base).
3. Tapa retenedora Ø180 × 8: fijada con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 al extremo del pivote; Ra 3,2; oxicorte/plasma y mecanizado de agujeros en taladro radial (agujeros: A DEFINIR en la lámina del pivote, el cálculo no los fija).
4. Tapa de inspección Ø238 × 8 (apoyo en rebaje de la plancha superior), 6 × M10 avellanados; sin función estructural.
5. Material de las tapas: ASTM A572 Gr.50 (Fy del cálculo), certificado 3.1.

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK; geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 indicada en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «A DEFINIR POR EL FABRICANTE».

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Sistema de pintura y espesor de película seca (EPS): A DEFINIR (el cálculo no lo fija). Referencia de ambiente: ISO 12944 C4, preparación Sa 2½.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: aleación A DEFINIR POR CATÁLOGO (p_bush y mu_bush del cálculo). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-002-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-002-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**8,3**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO Y TAPAS (RETENEDORA E INSPECCIÓN)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Buje autolubricado: aleación A DEFINIR POR CATÁLOGO (p_bush y mu_bush del cálculo)	3,9 + 1,6 + 2,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:1,5 / 1:2,5 / 1:4	06-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-002-C	28 de 43	C