

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PASADOR DEL VÁSTAGO

ESC 1:1,5

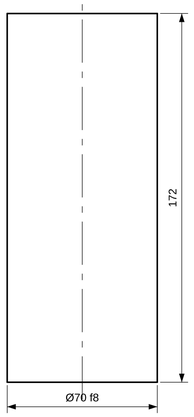


PASADOR DEL OJAL TRASERO

ESC 1:1,5

Ambos: Ra 0,8 en Ø; chaflanes 2×45°; retención con placa y tornillo (A DEFINIR POR CATÁLOGO).





CILINDRO (vista en planta, posición de toma)

ESC 1:4

Ítem	Valor
Cilindros	2 × doble efecto, Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi
Presión máxima de trabajo	689 bar (p_rated 10.000 psi); alivio 700 bar; alarma 600 bar; retorno 200 bar
Largo ojal–ojal retraído	520 mm (A CONFIRMAR con el proveedor)
Ojales	rótula esférica, pasador Ø70, ancho 50
Masa por cilindro	55 kg (catálogo A DEFINIR)
Fuerza a calado / área	445,3 kN / 6.362 mm²
Bomba	10 L/min; tiempo por vuelta 10,5 min (D['derivados'].tRev); ciclo 0,38 min
Circuito	paralelo con colector común y válvula de bloqueo; prohibido operar con un solo cilindro
Código de catálogo	A DEFINIR POR CATÁLOGO (no se inventan códigos)

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
30	ACC-005-B	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MP	4,1
31	ACC-006-B	Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MP	5,2
27	ACC-002-B	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótul	2	Comercial (acero; sellos)	55,0

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

ACC-005-B Pasador del vástago (patín): Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal

ACC-006-B Pasador del ojal trasero (ménsula): Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal

ACC-002-B Cilindro hidráulico doble efecto: Comercial

NOTAS DE FABRICACIÓN

Pasadores de articulación comerciales rectificados f8; no se sueldan (42CrMo4).
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PASADORES DE ARTICULACIÓN, CILINDRO HIDRÁULICO Y ESPECIFICACIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (pasadores); cilindro comercial	110,0 kg (2 cil.)	Bonificado 28–34 HRC (pasadores)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2 / 1:5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-ACC-004-B	16 de 21	B