

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

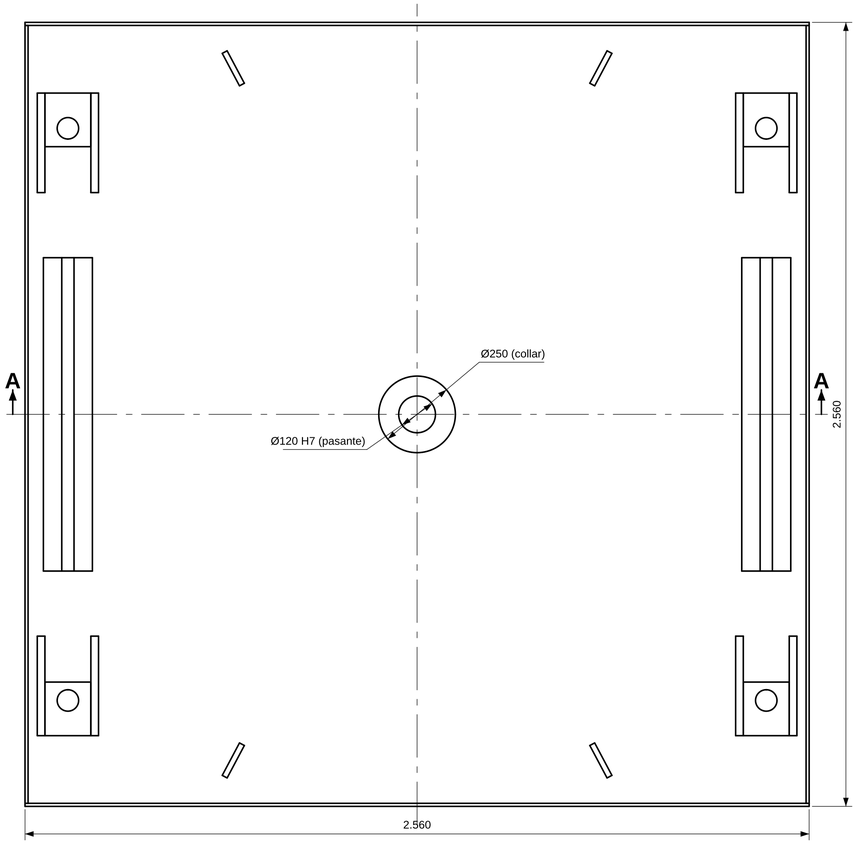

PLANTA DE LA BASE

ESC 1:10

Orejas de izaje IZA-001: centros en (±600, ±1.130), plano vertical radial hacia el centro.
Ejes de guía en x = ±1.140; ménsulas de ambos sentidos de giro; marco 10×45; cilindros, patines y uñas: ACC-001…005.

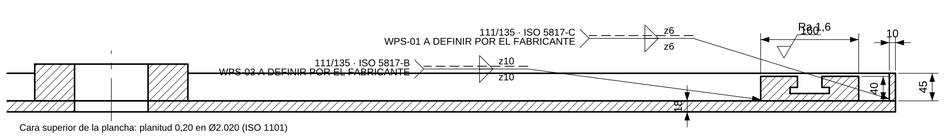

Cara superior de la plancha: planitud 0,20 en Ø2.020 (ISO 1101)

CORTE A-A (plano y = 0)

ESC 1:5

DESPIECE DE LA BASE (soldado)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
1	BAS-001-B	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	924,4
2	BAS-002-B	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	17,8
3	BAS-003-B	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,0
4	BAS-004-B	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,0
5	BAS-005-B	Plancha 325×157×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	10,0
6	BAS-006-B	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de so	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,4
7	BAS-007-B	Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	13,7
8	IZA-001-B	Plancha e=18: base 120 × altura 90 + semicírculo R60, agujer	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,1
9	ACC-001-B	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

BAS-001-B Plancha base: Oxicorte/plasma de la plancha, soldadura del conjunto, alivio de tensiones, mandrinado del agujero H7 en mandrinadora y planeado de la cara de apoyo de la interfaz · Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona

BAS-002-B Collar de asiento del pivote: Oxicorte/plasma de disco desde plancha de 60 mm, soldadura a la base, mandrinado H7 en línea con la plancha base (mandrinadora) · Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m)

BAS-003-B Marco perimetral largo: Corte a sierra/plasma; soldadura a la plancha base

BAS-004-B Marco perimetral corto: Corte a sierra/plasma; soldadura a la plancha base y a las largas

BAS-005-B Mejilla de ménsula: Plasma; soldadura a la base (filete 4 líneas por ménsula)

BAS-006-B Oreja superior de ménsula: Plasma; soldadura a las mejillas; agujero H9 en línea en taladro radial/mandrinadora tras soldar


BAS-007-B Oreja inferior (bloque) de ménsula: Plasma (o pletinas apiladas); soldadura a mejillas y base; agujero H9 en línea tras soldar

IZA-001-B Oreja de izaje: Oxicorte/plasma (perfil y agujero), biselado de la base de apoyo, soldadura a la base con filete a ambos lados; plano de la oreja en el plano radial hacia el centro · Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3

ACC-001-B Bancada de guía con ranura T: Plasma/sierra; soldadura a la base; ranura T pasante fresada en mandrinadora o cepillo tras soldar y relevar; flancos Ra 1,6 · Ranura T pasante: el patín entra por el extremo

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Soldar marco, collar, ménsulas, orejas y bancadas; alivio de tensiones; luego mecanizar.
2. Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020): planitud 0,20, Ra 1,6–3,2, sin pintura.
3. Agujero Ø120 H7: mandrinar plancha y collar en un montaje; perpendicularidad 0,05.
4. Orejas de ménsula: Ø70 H9 en línea tras soldar, coaxialidad 0,10; eje a 105 ±0,5 de la cara de apoyo.
5. Bancadas: filete 10 continuo (precalentar 65 °C); ranura T mecanizada después de soldar y relevar.
6. Pintura Sa 2½ + epóxico Zn 75 µm + epóxico 125 µm + PU 50 µm (ISO 12944 C4), salvo cara de apoyo, agujeros y orejas.
7. END y tamaños de soldadura: programa de soldaduras TT300C-GEN-007-B.

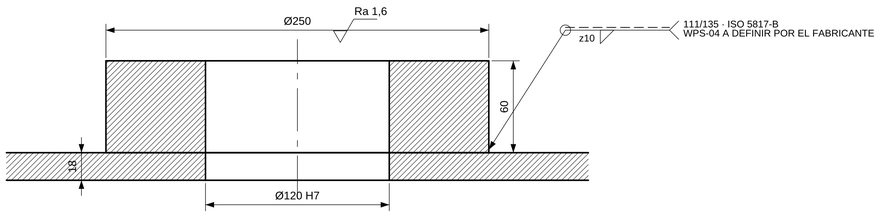

⊥	0,05	A

Agujero H7 pasante, mandrinado en línea (plancha + collar). Asiento del pivote = t_base + h_collar.

DETALLE DEL COLLAR DEL PIVOTE

ESC 1:2

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (t_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
BASE SOLDADA: PLANCHA, COLLAR, MARCO, MÉNSULAS Y BANCADAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (plancha base con Z35)	1.220,2 kg (conj.)	Alivio de tensiones 590–620 °C; Sa 2½

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:5 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-BAS-001-B	10 de 21	**B**