

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

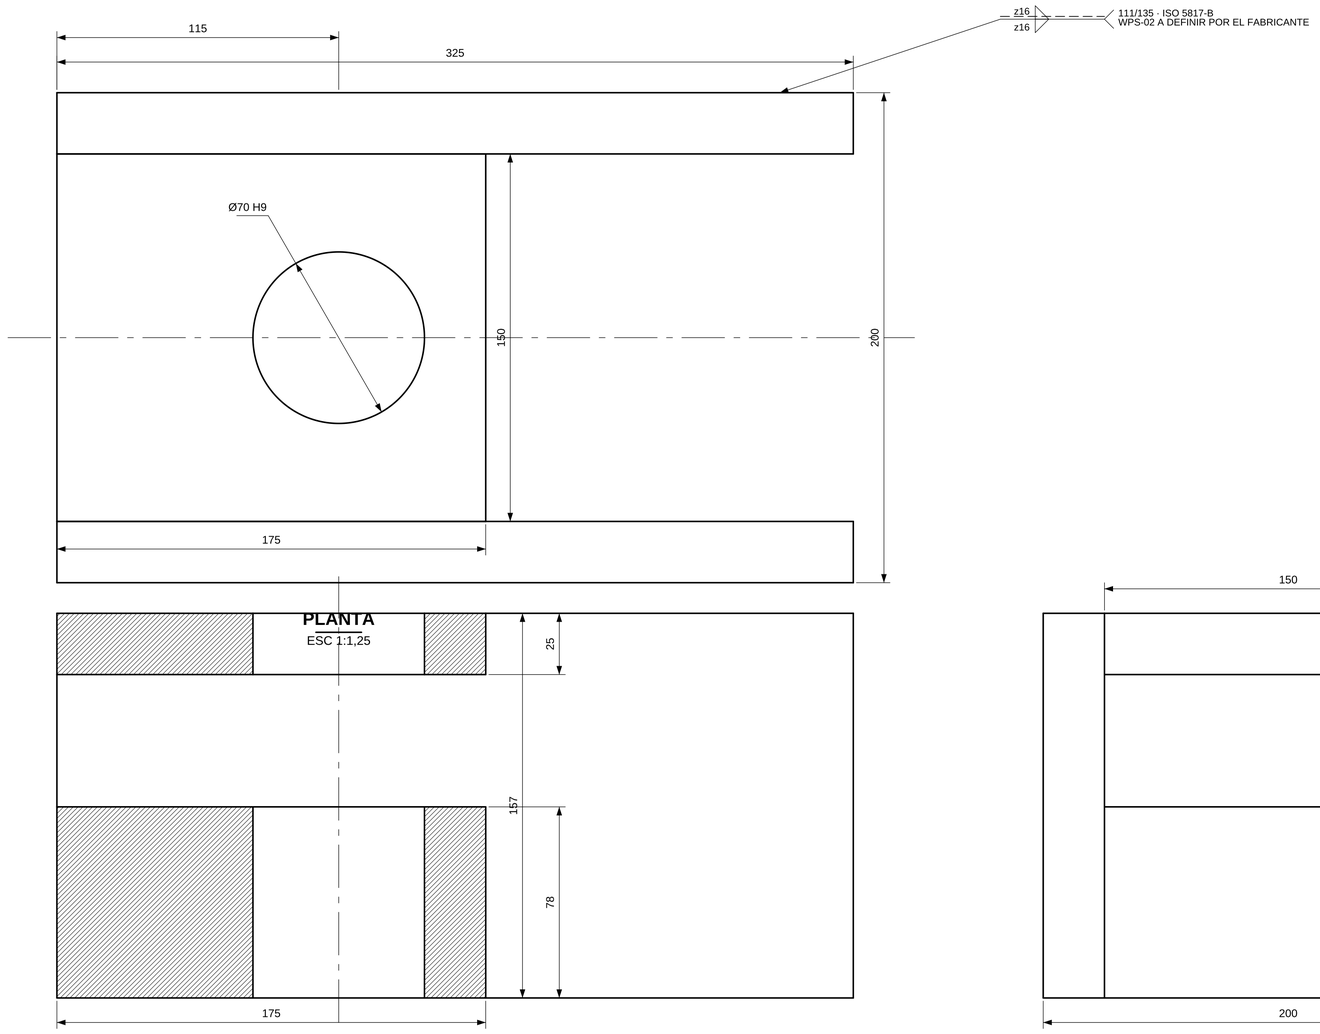

PLANTA
ESC 1:1,25

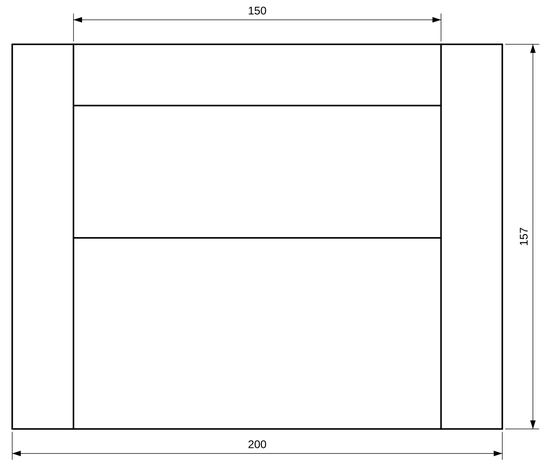

VISTA FRONTAL
ESC 1:1,25

ELEVACIÓN (corte por el eje del ojal)
ESC 1:1,25

Eje del cilindro a 105 sobre la cara de apoyo (z = 123 desde la cara inferior de la base)

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
5	BAS-005-B	Plancha 325×157×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	10,0
6	BAS-006-B	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de so	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,4
7	BAS-007-B	Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	13,7

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

BAS-005-B Mejilla de ménsula: Plasma; soldadura a la base (filete 4 líneas por ménsula)

BAS-006-B Oreja superior de ménsula: Plasma; soldadura a las mejillas; agujero H9 en línea en taladro radial/mandrinadora tras soldar

BAS-007-B Oreja inferior (bloque) de ménsula: Plasma (o pletinas apiladas); soldadura a mejillas y base; agujero H9 en línea tras soldar

NOTAS DE FABRICACIÓN

Se fabrican 4 ménsulas (2 por sentido de giro). Mejillas 25; luz interior 150 para el cuerpo Ø130.
Saliente trasera 115 (desgarro de la oreja a calado). Holgura mejilla–ojal 2.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

⌀ | Ø0,10 | A

Agujeros Ø70 H9 de ambas orejas coaxiales entre sí (mecanizar en un mismo montaje tras soldar).

// | 0,10 | B

Eje del ojal paralelo a la guía de la bancada (referencia B = eje de la ranura T).

Ra 3,2 (agujeros H9)

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (t_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO (CONJUNTO SOLDADO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	38,1 kg c/u	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1,25	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-BAS-005-B	11 de 21	**B**