
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**


**1** Fabricar y soldar la base (BAS-001): marco, collar, ménsulas, orejas de izaje y bancadas; alivio de tensiones; mandrinar el agujero H7 y planear la cara de apoyo.

**2** Limpiar la cara de apoyo y aplicar grasa grafitada NLGI 2.


**3** Calar el pivote (p6/H7) en la plancha base y el collar; prensar el buje en el cubo de la mesa (s6/H7).

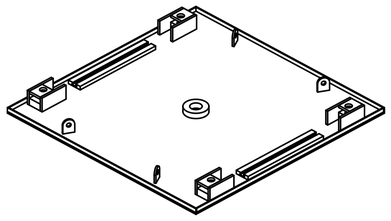


**4** Fabricar la mesa (MES-001…004): soldar almas, nervios, cubo y planchas; alivio; mandrinar agujeros; soldar topes del lado mesa y fijar los sectores de la interfaz del lado mesa.

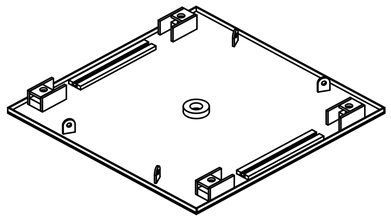


**5** Izar la mesa con medios del montajista (sin puntos definidos por el cálculo), centrarla en el pivote y bajarla sobre la interfaz; verificar giro libre a mano.

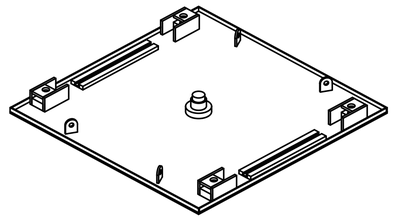


**6** Colocar tapa retenedora (juego vertical 3 mm) y tapa de inspección.




**7** Insertar los patines por el extremo de la ranura T de cada bancada; montar uñas con su resorte y los cilindros entre ménsula y patín con los pasadores de articulación.

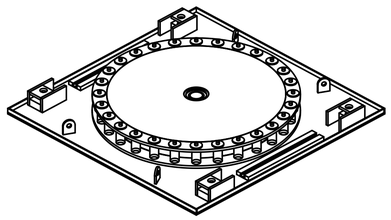

**8** Conectar mangueras (A: avance, B: retorno) al colector común; llenar de aceite y purgar; aplicar grasa grafitada.

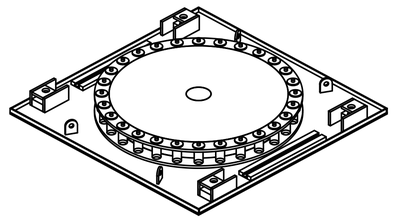

**9** Prueba en vacío: 2 ciclos completos con ambos cilindros; registrar presión; luego ensayo de aceptación: giro 360° con 1,0 WLL (μ real) y MT de soldaduras de ménsulas y orejas.

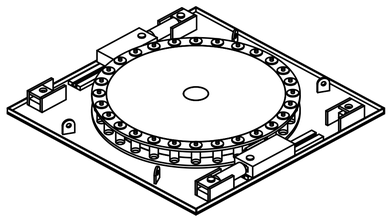

Rótulos: cada sector de interfaz lleva número de posición y sentido para su reposición. Torques y tolerancias: ver GEN-008.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | 06-11-2026 | VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (t_pr 27; t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante). | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B ant.** | — | Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# SECUENCIA DE ENSAMBLAJE

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | — | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |

| ESCALA | FECHA | FORMATO |
|---|---|---|
| S/E | 06-11-2026 | A1 (841×594) |

| PLANO N° | LÁMINA | REVISIÓN |
|---|---|---|
| **TT300C-GEN-004-B** | 4 de 21 | **B** |