
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

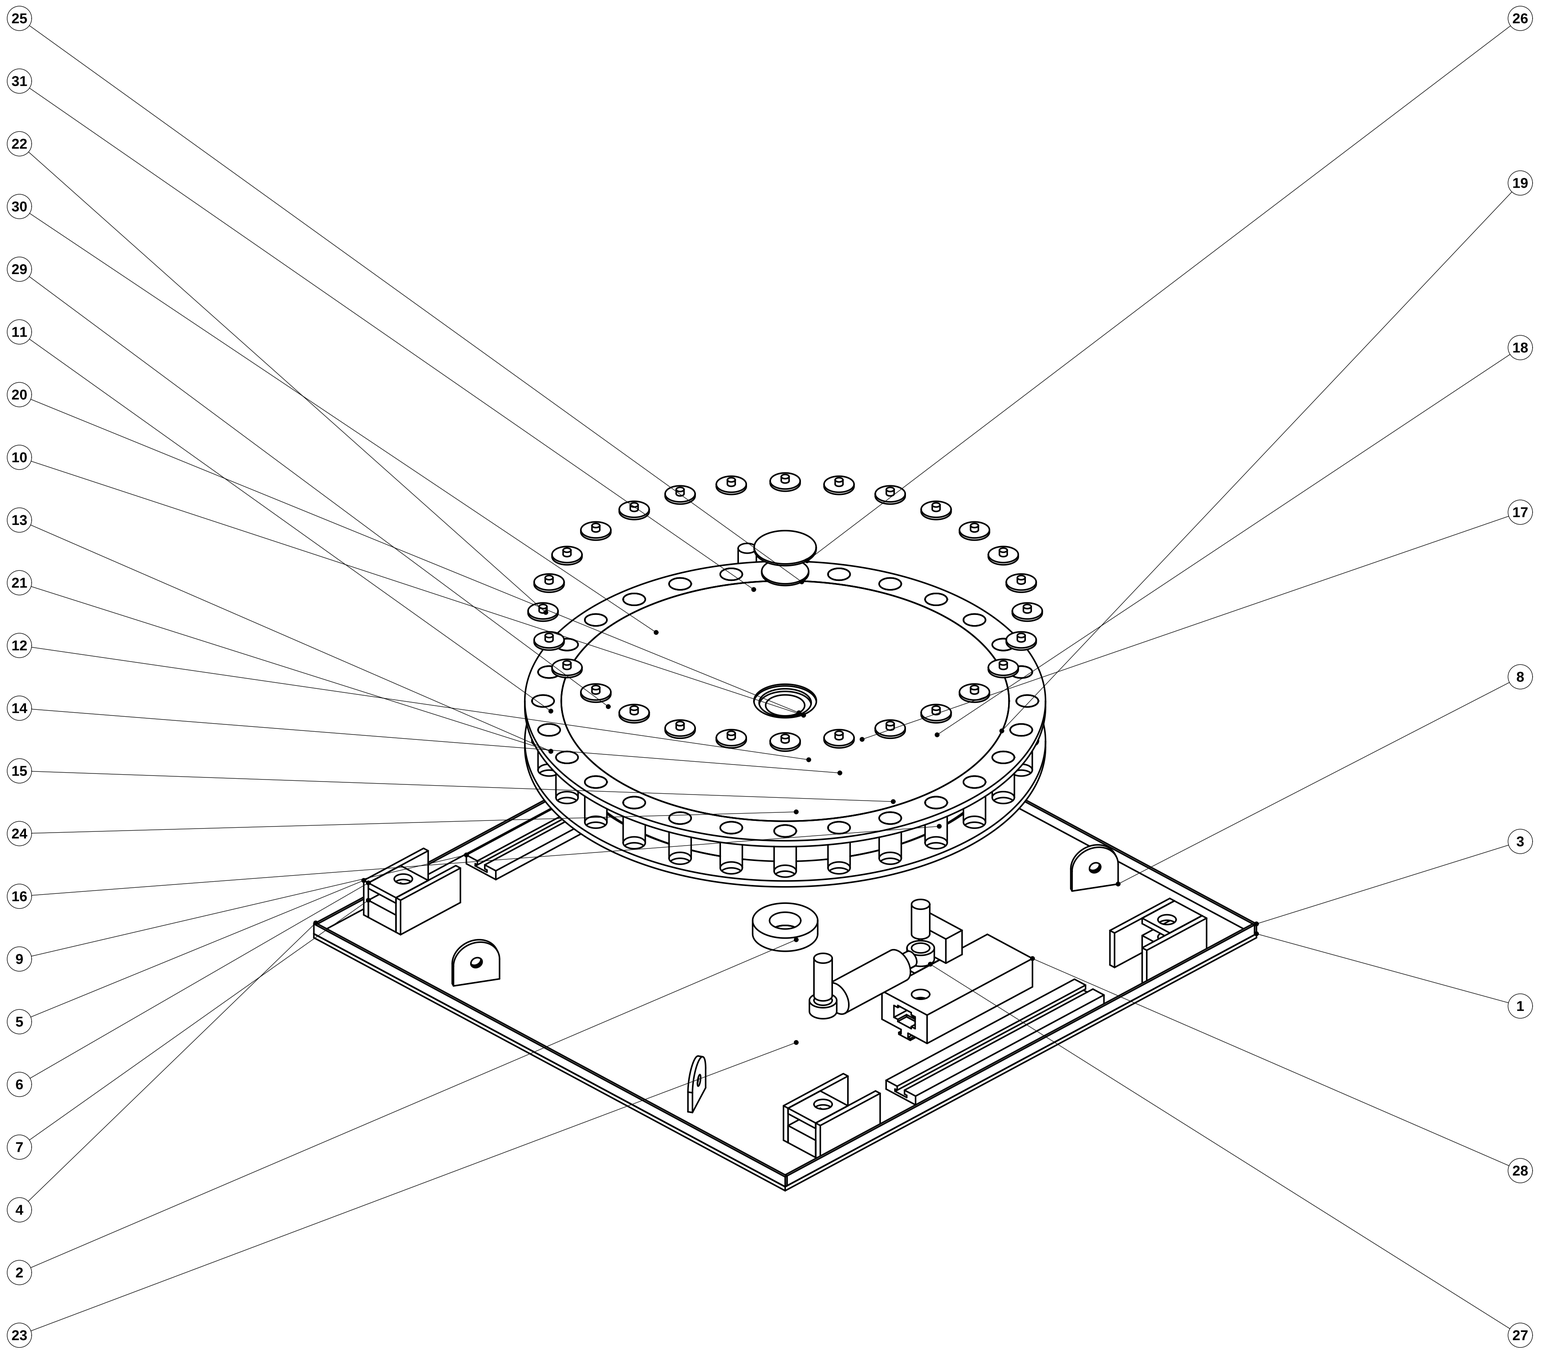

Pos	Código	Descripción	Cant
1	BAS-001-B	Plancha base	1
2	BAS-002-B	Collar de asiento del pivote	1
3	BAS-003-B	Marco perimetral largo	2
4	BAS-004-B	Marco perimetral corto	2
5	BAS-005-B	Mejilla de ménsula	8
6	BAS-006-B	Oreja superior de ménsula	4
7	BAS-007-B	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4
8	IZA-001-B	Oreja de izaje	4
9	ACC-001-B	Bancada de guía con ranura T	2
10	MES-001-B	Plancha superior de la mesa	1
11	MES-002-B	Anillo superior de pasadores	1
12	MES-003-B	Plancha inferior de la mesa	1
13	MES-004-B	Anillo inferior de pasadores	1
14	MES-005-B	Alma anular R300	1
15	MES-006-B	Alma anular R590	1
16	MES-007-B	Alma anular R840	1
17	MES-008-B	Nervio radial, tramo 1	14
18	MES-009-B	Nervio radial, tramo 2	14
19	MES-010-B	Nervio radial, tramo 3	14
20	MES-011-B	Cubo de la mesa	1
21	MES-012-B	Pasador de empuje	28
22	MES-013-B	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28
23	PIV-001-B	Pivote	1
24	PIV-002-B	Buje autolubricado	1
25	PIV-003-B	Tapa retenedora	1
26	PIV-004-B	Tapa de inspección	1
27	ACC-002-B	Cilindro hidráulico doble efecto	2
28	ACC-003-B	Patín guiado	2
29	ACC-004-B	Uña de empuje	2
30	ACC-005-B	Pasador del vástago (patín)	2
31	ACC-006-B	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2

Cilindros, patines y uñas dibujados para giro antihorario; ménsulas de ambos sentidos.
Desplazamientos verticales solo ilustrativos (no a escala de ensamble).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA CON GLOBOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,6 kg	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:20	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-003-B	3 de 21	**B**