

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

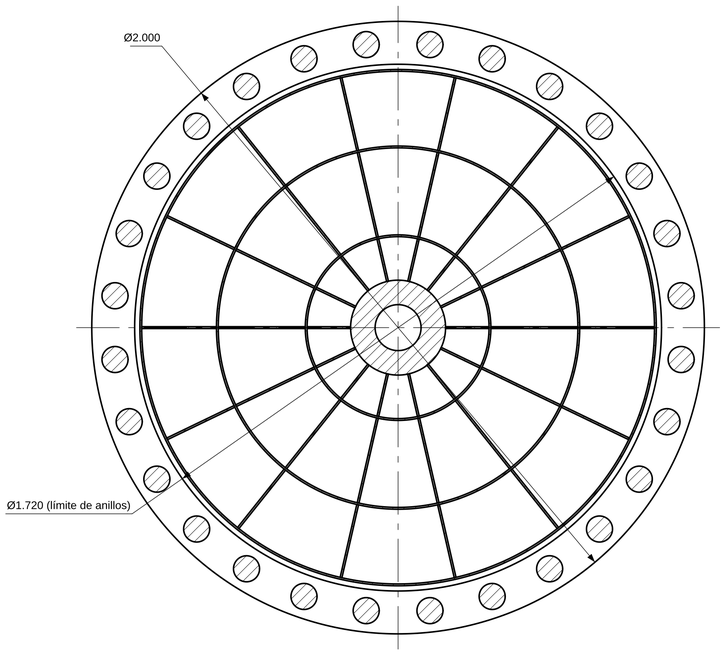


## PLANTA (corte a media altura de las almas)


ESC 1:10

28 pasadores Ø85 m6 en R930 (PCD Ø1.860 ±0,3); el primero a 6,429° del eje x; paso 12,857° (±0,05°).
14 nervios e=6 a 25,71°; almas anulares e=6 en R 300 / 590 / 840; cubo Ø310/Ø150.

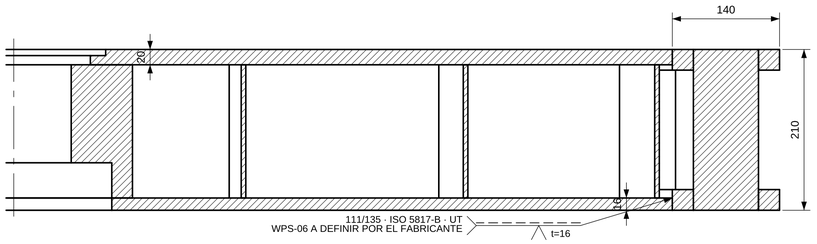


## CORTE RADIAL (por un pasador)

ESC 1:4

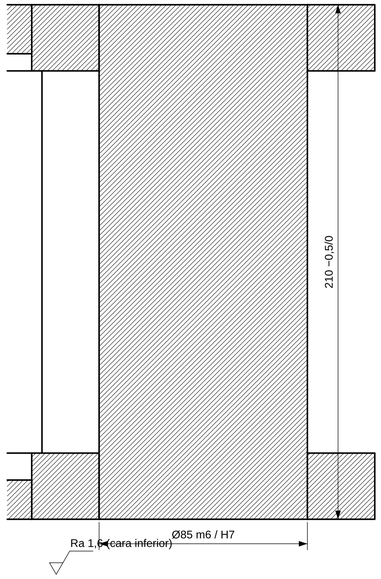


## DETALLE: PASADOR DE EMPUJE

ESC 1:1,25

## DESPIECE DE LA MESA

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MES-001-B | Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tap | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 | 359,0 |
| 11 | MES-002-B | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 | 139,7 |
| 12 | MES-003-B | Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del co | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 | 285,4 |
| 13 | MES-004-B | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 | 139,7 |
| 14 | MES-005-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 15,4 |
| 15 | MES-006-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 30,4 |
| 16 | MES-007-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 43,3 |
| 20 | MES-011-B | Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre l | 1 | S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.5 | 66,8 |
| 21 | MES-012-B | Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 | 9,4 |
| 17 | MES-008-B | Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 1,2 |
| 18 | MES-009-B | Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 2,3 |
| 19 | MES-010-B | Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 2,0 |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Secuencia: almas y nervios sobre la plancha inferior → cubo → anillo inferior → plancha superior por cuadrantes opuestos → anillo superior.
2. Alivio de tensiones 590–620 °C antes del mecanizado final.
3. Cara inferior (plancha + anillo): planeado en mandrinadora (fresa de planear) o esmerilado, planitud 0,20 en Ø2.000, Ra 1,6–3,2; paralelismo cara superior 0,30.
4. Cubo Ø150 H7 en mandrinadora, perpendicular a la cara inferior 0,05; buje con ajuste s6/H7. Rebaje del collar Ø256 (= D_boss 250 + 2×3): agujero PASANTE en la plancha inferior y 46 sobre ella en el cubo (techo a 62 de la cara inferior = h_collar − ô + c_boss_a).
5. 28 agujeros Ø85 H7 en ambos anillos en un solo montaje (taladro radial Ø80 + mandrinado). PCD ±0,3, paso ±0,05°.
6. Planchas UT ASTM A578 nivel B antes de cortar. Sin pintura en la cara inferior, agujeros y alojamientos.
7. Puntos de izaje de la mesa: NO definidos en el cálculo (supuesto S13): izar con medios del montajista.
8. Programa de soldaduras: GEN-007. Lista de corte: GEN-006.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 06-11-2026 | B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante). | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B ant. | — | Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**MESA GIRATORIA: CONJUNTO SOLDADO (PLANTA Y CORTE RADIAL)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 Z35 (planchas); pasadores 34CrNiMo6+QT | 1.418,4 kg | Alivio de tensiones; temple de pasadores |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |

| ESCALA | FECHA | FORMATO |
|---|---|---|
| 1:10 / 1:4 / 1:2 | 06-11-2026 | A1 (841×594) |

| PLANO N° | LÁMINA | REVISIÓN |
|---|---|---|
| **TT300C-MES-001-B** | 17 de 21 | **B** |