
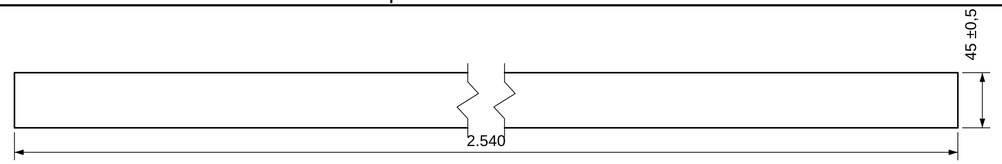
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**





## PLETINA LARGA (BAS-003) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:5



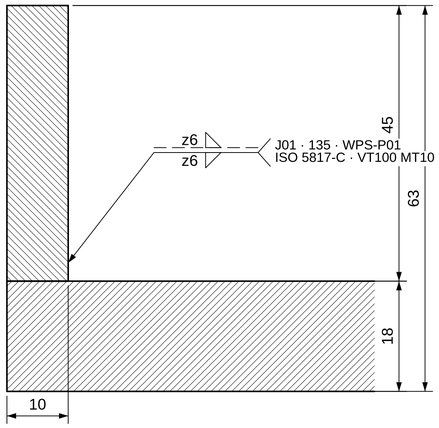

## PLETINA CORTA (BAS-004) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:2,5



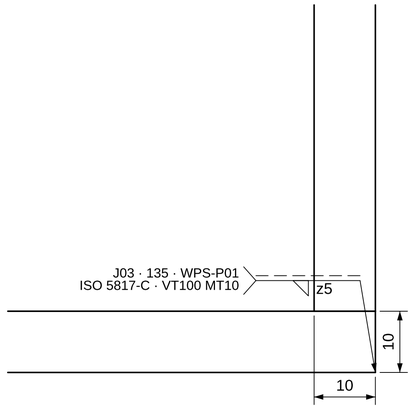

**PERFIL DE LA PLETINA**

(sección) ESC 2:1



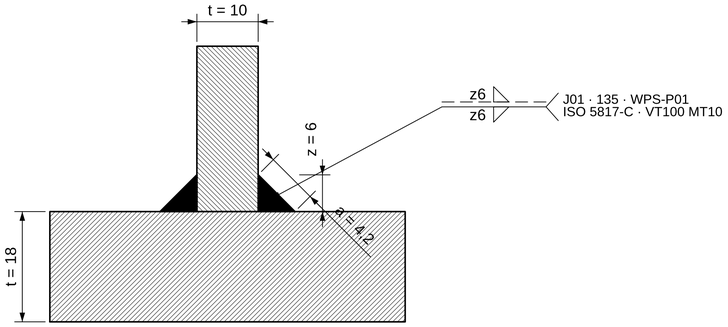

## DETALLE A: JUNTA PLETINA–PLANCHA (ambos lados)

ESC 2:1



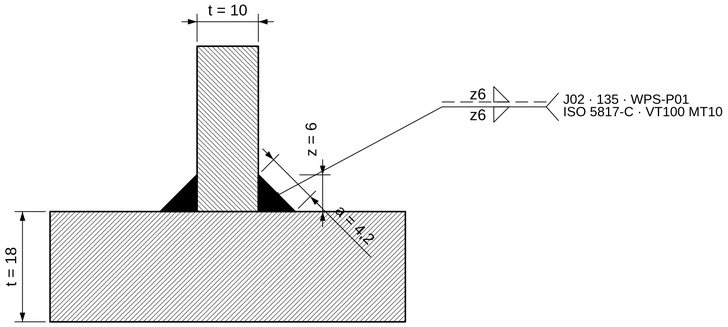

## DETALLE B: ESQUINA (PLANTA)

ESC 2:1




## DETALLE J01: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1




## DETALLE J02: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAS-003-C | Pletina 10×45×2.560 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.560 | 9,0 | 18,1 | | BAS-003-C |
| 4 | BAS-004-C | Pletina 10×45×2.540 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.540 | 9,0 | 17,9 | | BAS-003-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **36,0** | | |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.240 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar |
| J02 | Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar |
| J03 | Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004) | Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas) | a = 3,5 | z = 5 | 180 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletinas 10 × 45; 2 largas de 2.560 y 2 cortas de 2.540 (entre las largas); corte a sierra o plasma con borde recto.
2. Armado: pletinas largas sobre la plancha, cortas entre ellas; puntear y soldar en secuencia simétrica; filete continuo exterior e interior.
3. Las esquinas se sueldan con filete exterior de esquina continuo (J03); el tamaño z indicado es el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (a confirmar, el cálculo no fija el marco).
4. El marco contiene la interfaz y protege el borde; no tiene función estructural en el cálculo.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏤ | 2,0 — Rectitud del canto en todo el largo (pletinas largas y cortas)

⊥ | 0,5 | A — Pletina perpendicular a la cara mayor (A) tras soldar

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 9,0 + 9,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2,5 / 1:5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-BAS-003-C | 24 de 52 | C |