
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

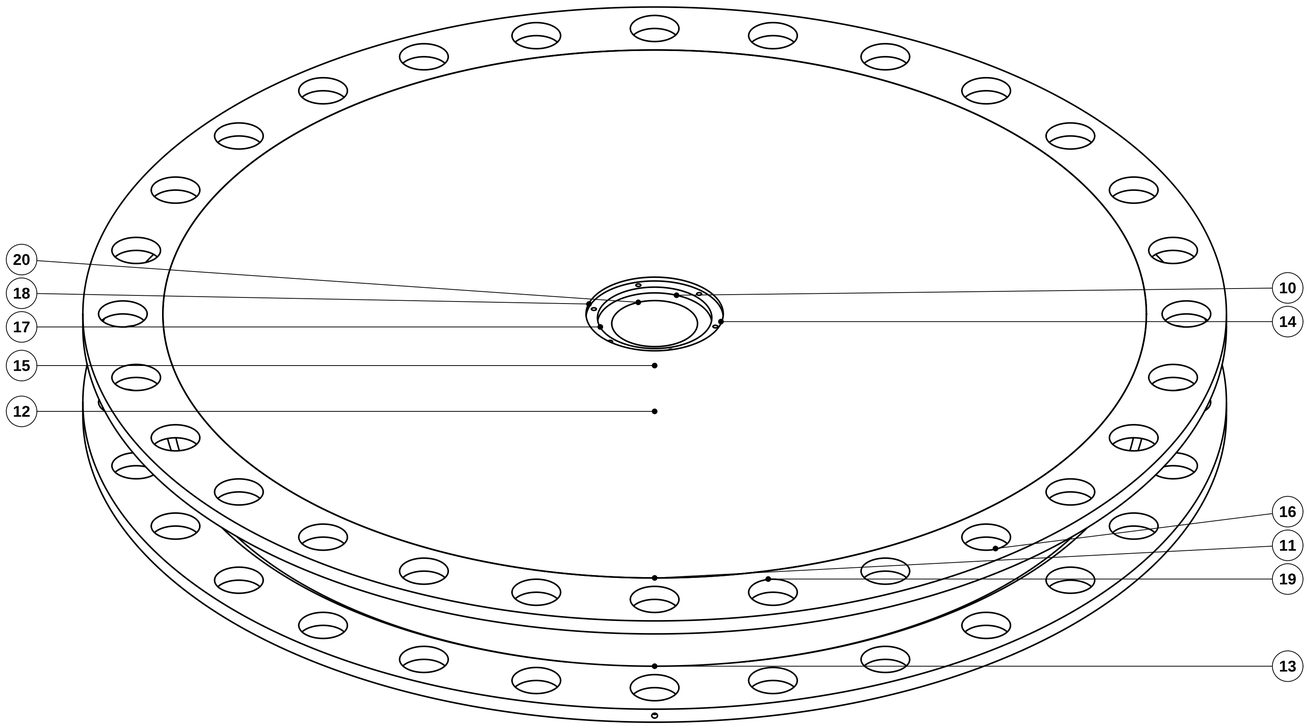

2. MESA SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 2 DE 9: MESA SOLDADA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	1.160,1 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-014-C	14 de 58	C

PASO 2. MESA SOLDADA

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1)	Armar sobre la plancha inferior: cubo, almas, nervios y anillos; cerrar con la plancha superior; soldar (GEN-007)	Altura 210 ±0,5; posición angular de nervios ±0,1°	Plantilla angular	GEN-003 n.° 10
—	Alivio; mandrinar 28 × Ø85 H7 en PCD Ø1.860 y el cubo Ø150 H7; planear la cara inferior	PCD ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; planitud 0,20	Mandrinadora, CMM	GEN-003 n.° 10