

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

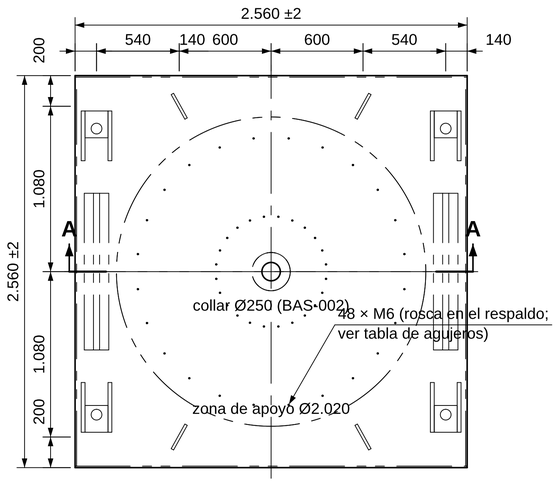


PLANTA DE LA PLANCHA BASE

ESC 1:20

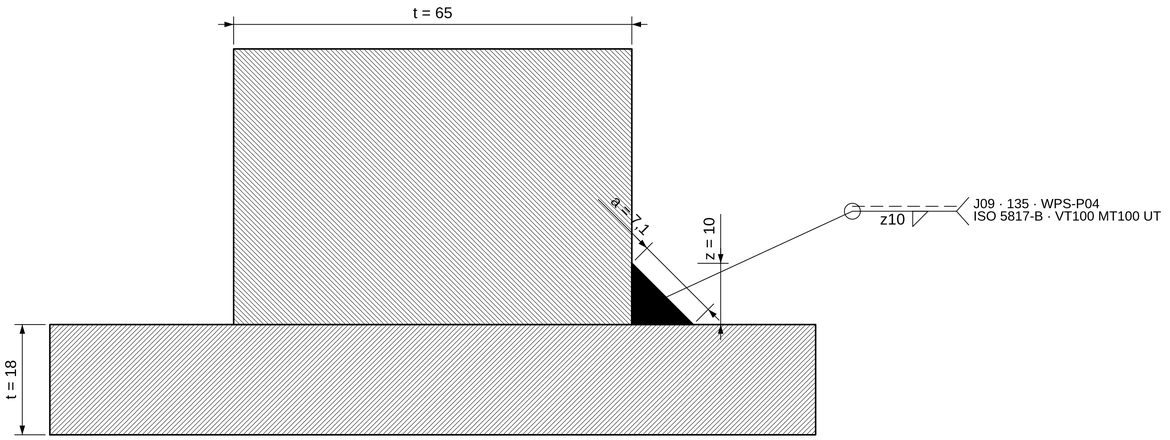

DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)

ESC 2:1

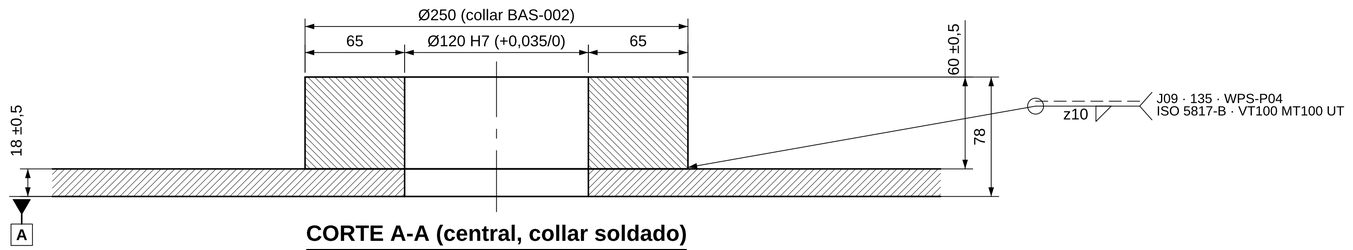

CORTE A-A (central, collar soldado)

ESC 1:2

POSICIONES DE LAS PIEZAS SOLDADAS (origen: centro de la plancha)

Elemento	x [mm]	y [mm]	Ángulo	Observación
O1 oreja de izaje	600	1.080	—	plano radial 60,95°
O2 oreja de izaje	-600	1.080	—	plano radial 119,05°
O3 oreja de izaje	600	-1.080	—	plano radial -60,95°
O4 oreja de izaje	-600	-1.080	—	plano radial -119,05°
M1 ménsula horario	1.140,0	934,1	-90,0°	eje del ojal
M2 ménsula horario	-1.140,0	-934,1	90,0°	eje del ojal
M3 ménsula antihorario	1.140,0	-934,1	90,0°	eje del ojal
M4 ménsula antihorario	-1.140,0	934,1	-90,0°	eje del ojal
Bancada (eje de guía)	1.140	0	90°	largo 1.023,3
Bancada (eje de guía)	-1.140	0	90°	largo 1.023,3
Collar / agujero H7	0	0	—	Ø250 / Ø120

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 2.560 × 2.560 × 18 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); sobrematerial de corte 5 mm por borde, recortar a medida después del alivio. Corte por oxicorte/plasma con tolerancia ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø120 H7: mandrinar plancha y collar en un solo montaje (mandrinadora) después de soldar el collar y aliviar tensiones; Ra 1,6; perpendicular a la cara de apoyo 0,05.
3. Cara superior en la zona Ø2.020: planeada (planitud 0,20 / Ra 3,2); sin pintura en esa zona. Compensar la distorsión de la soldadura con contraflecha o secuencia simétrica.
4. Posiciones de las piezas soldadas (tabla): marcar con granete y trazado antes de armar; tolerancia ±1 salvo indicación.
5. Soldaduras de la base: ver CON-006 y el programa de soldaduras (GEN-007). Alivio de tensiones 590–620 °C después de soldar y antes del mecanizado final.
6. La plancha NO lleva anclajes: equipo sin anclaje (apoyo sobre losa).
7. Agujeros roscados M6 de los tornillos de posición: 24 × M6 en R361,4 a 7,5° + 15°·k (k = 0…23) desde +x; 24 × M6 en R877,5 a 7,5° + 15°·k (k = 0…23) desde +x. Profundidad de rosca: lámina de sectores; roscar después de planear la cara.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ | 0,20 — Planitud de la zona de apoyo Ø2.020

⊥ | 0,05 | A — Agujero Ø120 H7 perpendicular a la cara de apoyo (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — cara de apoyo de la interfaz (zona Ø2.020), planeada

Ra 1,6 — agujero Ø120 H7

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
1	BAS-001-C	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 2.570×2.570×18	924,3	924,3	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar	BAS-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	924,3 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-001-C	24 de 61	C