

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

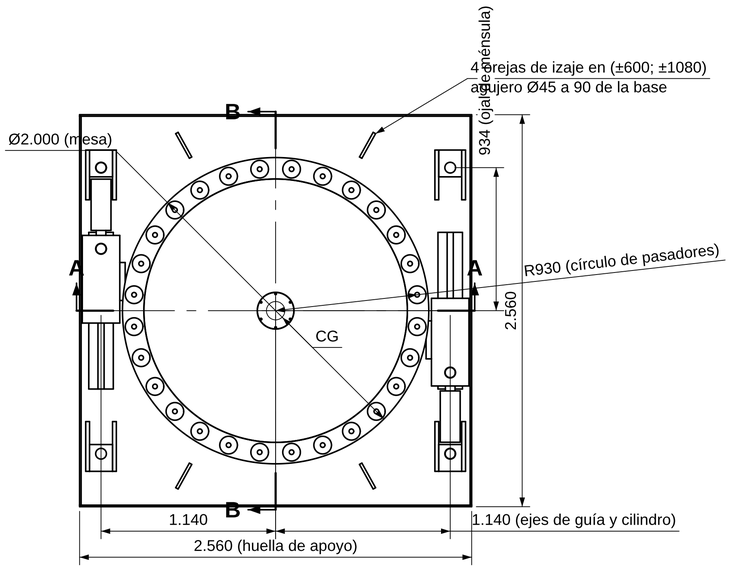

PLANTA (cotas de instalación desde el eje del pivote)

ESC 1:20

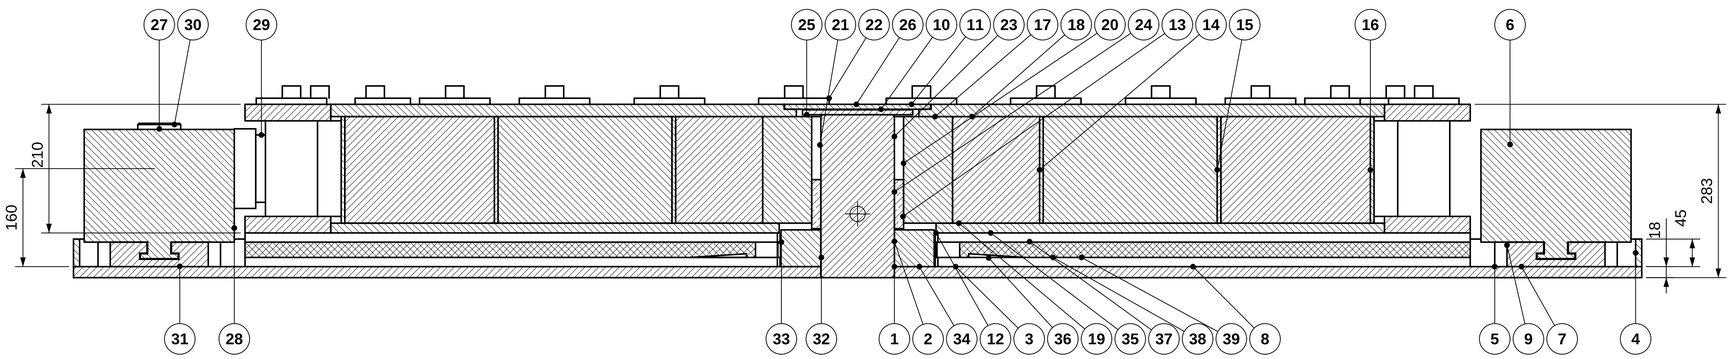

CORTE A-A (plano y = 0) CON GLOBOS DE POSICIÓN; CG: cruz en círculo

ESC 1:5

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	108,2
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	93,6
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	79,0
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
23	PIV-001-C	Pivote	1	23,6
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	374,8
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	13,7
32	INT-001-C	Disco de la base (sector liso)	24	352,3
33	INT-002-C	Disco de la mesa (sector liso)	24	352,3
34	INT-003-C	Barra de tope (disco de la base)	24	8,3
35	INT-004-C	Barra de tope (disco de la mesa)	24	8,3
36	INT-005-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Sector de lámina UHMW	24	61,0
39	INT-008-C	Barra de rebaje del sector UHMW	24	67,3
		TOTAL		**4.166,4**

NOTAS DE CONJUNTO

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Subconjuntos: CON-006 (base), CON-007 (ménsula), CON-008/009 (mesa), CON-010 (accionamiento), CON-011 (pivote), CON-012 (interfaz). Corte B-B y vistas complementarias: CON-003.

Despiece completo en CON-002; explosionadas CON-004 y CON-018; instructivo de armado CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

DATOS Y COTAS DE INSTALACIÓN

Dato	Valor
Masa total del ensamble (3D)	4.166,4 kg (piezas del núcleo + comerciales); según el cálculo 4.112,8 kg
Centro de gravedad (x; y; z)	(0; 0; 104) mm desde el eje del pivote y la cara inferior de la base (cruz en círculo en planta y corte A-A)
Huella de apoyo	cara inferior de la plancha base 2.560 × 2.560 (6,55 m²); presión media del peso propio 6,24 kPa
Ejes de guías y cilindros	x = ±1.140; eje de cilindros a z = 178 (160 sobre la base); ojales de ménsula en y = ±934
Círculo de pasadores	28 × Ø85 en R930
Alturas	base 18; mesa 210 (cara inferior a z = 73); total sin cubierta 283
Holguras cubo–collar	radial 3 mm; axial 2 mm
Holguras mesa–base (mínimas, 3D)	marco perimetral 270,2 mm; ménsulas de cilindro 267,3 mm; bancadas de guía 61,8 mm; orejas de izaje 143,5 mm; collar del pivote 3 mm
Carga de diseño / interfaz	W = 300 tf, excentricidad e = 150 mm / Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	4.166,4 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:5 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-001-C	2 de 61	C