
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

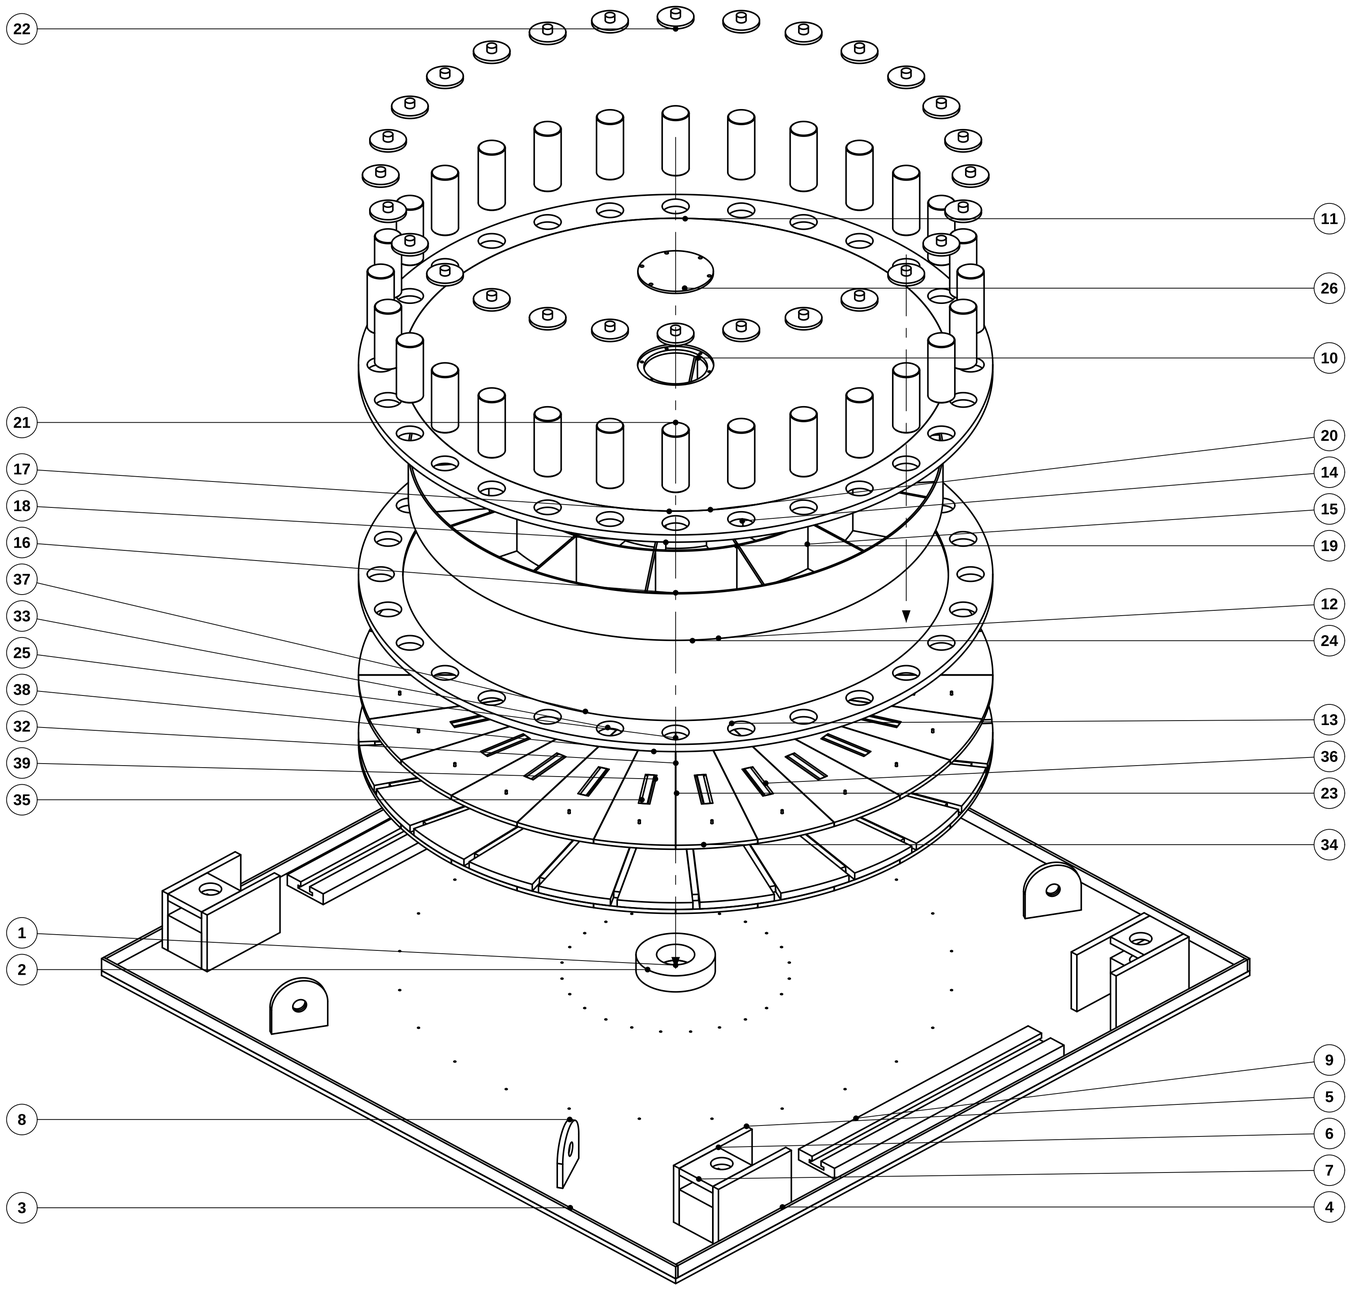


**ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA (desplazamientos en z ilustrativos; trazo y punto: eje de montaje)**

SIN ESCALA (referencial, no medir)

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,3 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 108,2 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 93,6 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 23,6 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 32 | INT-001-C | Disco de la base (sector liso) | 24 | 352,3 |
| 34 | INT-003-C | Barra de tope (disco de la base) | 24 | 8,3 |
| 36 | INT-005-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 38 | INT-007-C | Sector de lámina UHMW | 24 | 61,0 |
| 39 | INT-008-C | Barra de rebaje del sector UHMW | 24 | 67,3 |
| 33 | INT-002-C | Disco de la mesa (sector liso) | 24 | 352,3 |
| 35 | INT-004-C | Barra de tope (disco de la mesa) | 24 | 8,3 |
| 37 | INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 79,0 |
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| | | **TOTAL** | | **3.632,5** |

## NOTAS

Orden de montaje e instrucciones de cada paso: CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Accionamiento (patín, uña, cilindro, pasadores), pivote, buje y tapa retenedora explotados en CON-018.

La bancada va soldada a la base (subconjunto BAS).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
**ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.632,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-004-C | 5 de 61 | C |