

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

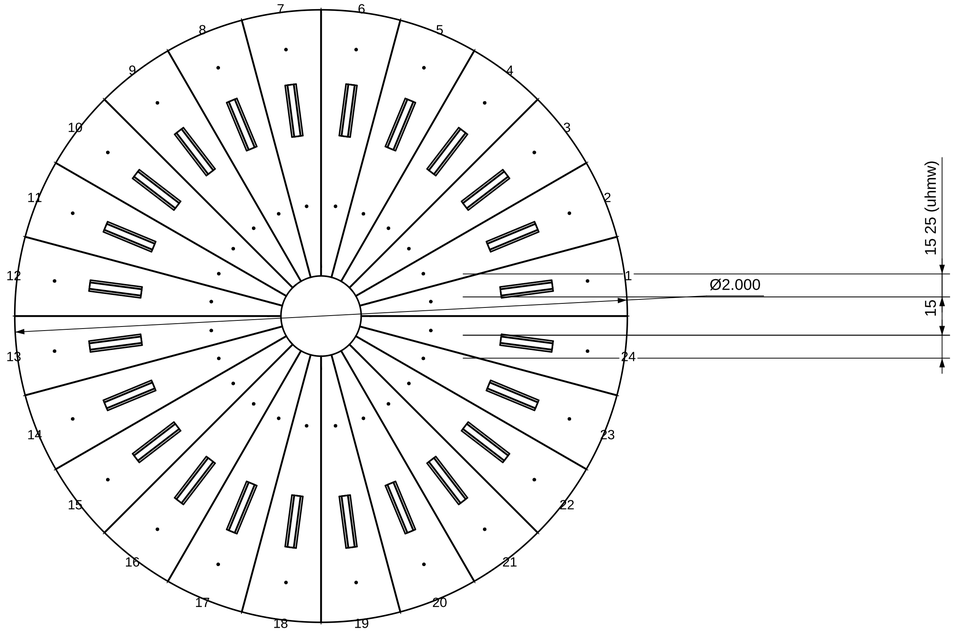


PLANTA: 24 SECTORES DE 15° (numeración antihoraria desde +x)

ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

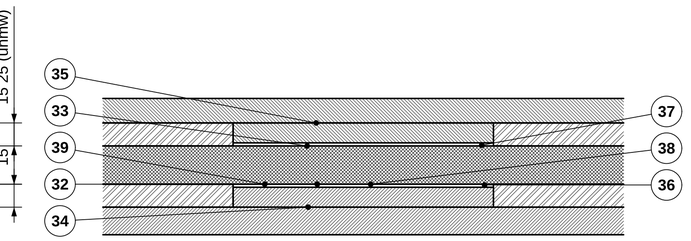

CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DEL SECTOR 1

ESC 1:2

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
32	INT-001-C	Disco de la base (sector liso)	24	352,3
33	INT-002-C	Disco de la mesa (sector liso)	24	352,3
34	INT-003-C	Barra de tope (disco de la base)	24	8,3
35	INT-004-C	Barra de tope (disco de la mesa)	24	8,3
36	INT-005-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Sector de lámina UHMW	24	61,0
39	INT-008-C	Barra de rebaje del sector UHMW	24	67,3
		TOTAL		**850,2**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores.
2. Juntas en frío entre sectores 1 mm (UHMW 1,8 mm); muescas de tope en la bisectriz.
3. Los tornillos de posición solo posicionan (no transmiten carga): el par lo toman los topes soldados.
4. Ver láminas de sector, tope, tornillos y notas de la interfaz (INT).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

COORDENADAS DE LOS SECTORES (tope en r_u = 676,8 sobre la bisectriz)

Sector	Bisectriz	Inicio	Fin	x tope	y tope	Sector	Bisectriz	Inicio	Fin	x tope	y tope
1	7,5°	0°	15°	671,0	88,3	13	187,5°	180°	195°	-671,0	-88,3
2	22,5°	15°	30°	625,3	259,0	14	202,5°	195°	210°	-625,3	-259,0
3	37,5°	30°	45°	536,9	412,0	15	217,5°	210°	225°	-536,9	-412,0
4	52,5°	45°	60°	412,0	536,9	16	232,5°	225°	240°	-412,0	-536,9
5	67,5°	60°	75°	259,0	625,3	17	247,5°	240°	255°	-259,0	-625,3
6	82,5°	75°	90°	88,3	671,0	18	262,5°	255°	270°	-88,3	-671,0
7	97,5°	90°	105°	-88,3	671,0	19	277,5°	270°	285°	88,3	-671,0
8	112,5°	105°	120°	-259,0	625,3	20	292,5°	285°	300°	259,0	-625,3
9	127,5°	120°	135°	-412,0	536,9	21	307,5°	300°	315°	412,0	-536,9
10	142,5°	135°	150°	-536,9	412,0	22	322,5°	315°	330°	536,9	-412,0
11	157,5°	150°	165°	-625,3	259,0	23	337,5°	330°	345°	625,3	-259,0
12	172,5°	165°	180°	-671,0	88,3	24	352,5°	345°	360°	671,0	-88,3

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	8.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	8.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector
J21	Barras del rebaje UHMW – disco inoxidable de la base (INT tope UHMW / INT disco base)	2 filetes, aporte inoxidable 309L, continuos	a = 4,2	z = 6	36.912	1	135 / 141	ER309L (AWS A5.9)	WPS-P09 (propuesta)	VT 100 % · PT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN B: DOS DISCOS DE ACERO INOXIDABLE CON LÁMINA DE UHMW POR SECTORES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	850,2 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-012-C	13 de 61	**C**