
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

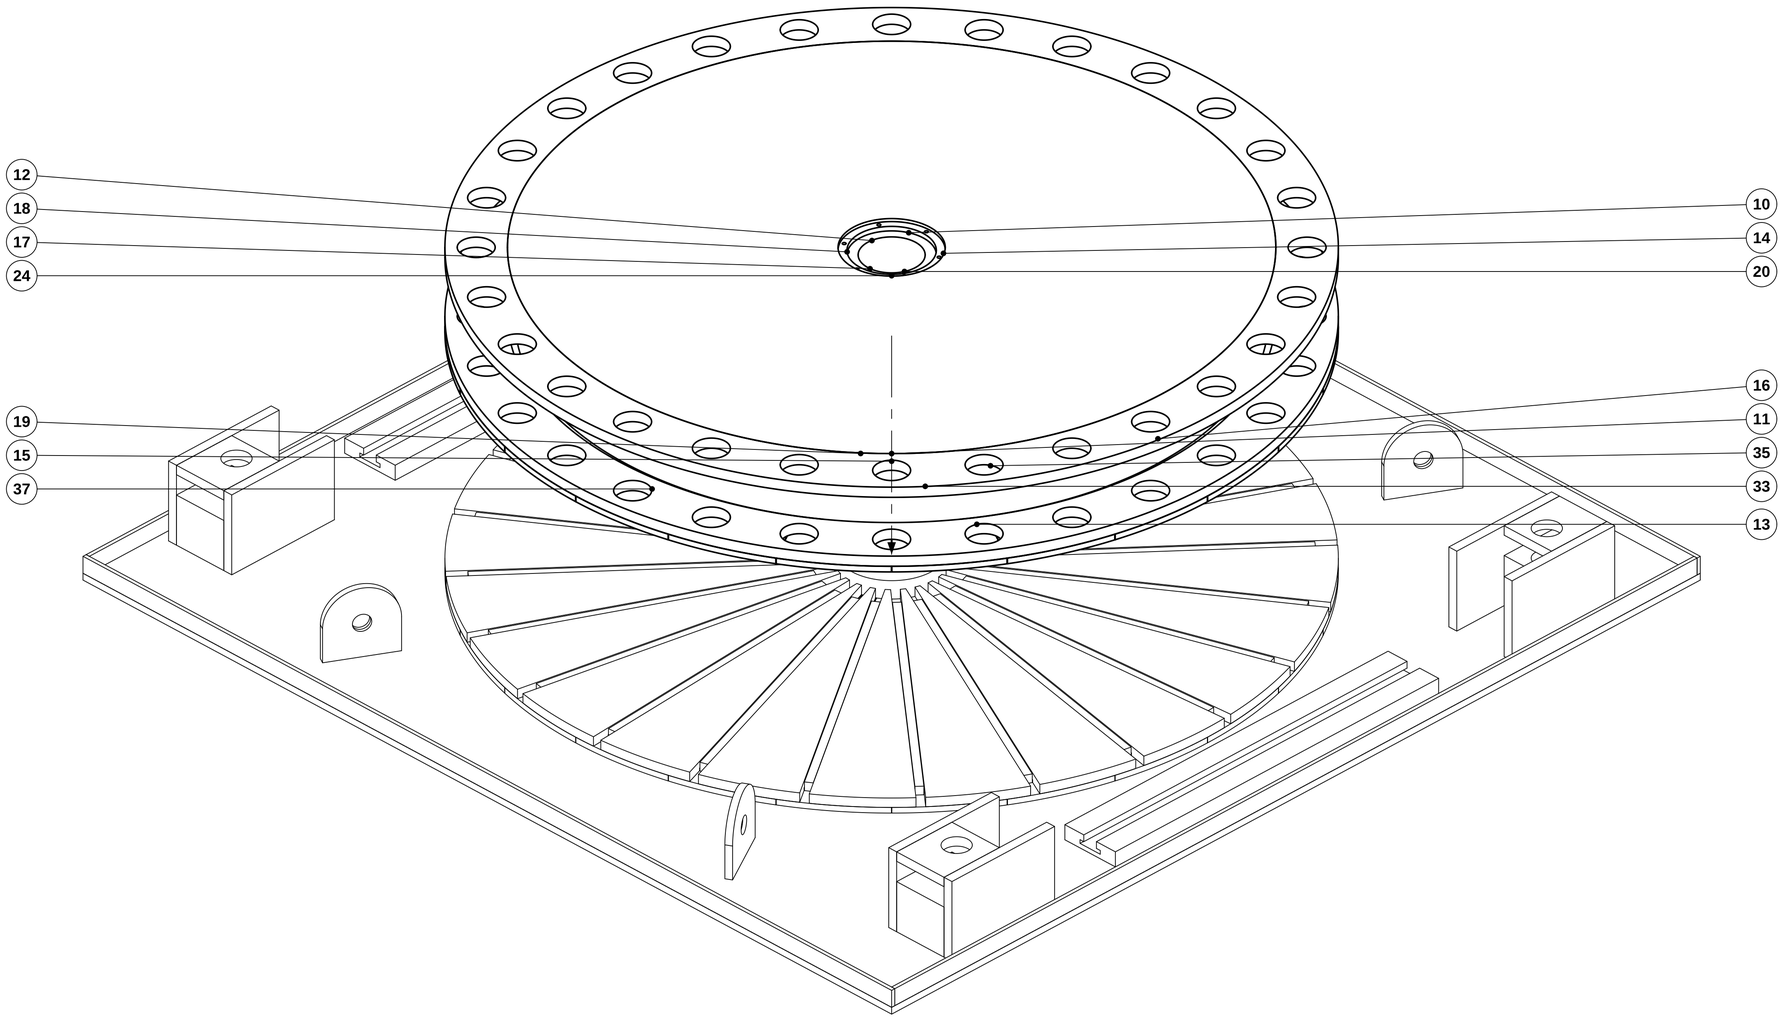


## 5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 24 (1) | Prensar el buje en el cubo de la mesa (Ø150 H7/s6) | Aprieto 60 a 125 µm | Prensa | GEN-003 n.° 11 |
| 33 (24), 35 (24), 37 (48) | Con la mesa invertida: fijar los sectores bajo la plancha inferior (tornillos de posición) | Junta en frío 1 mm; pares según GEN-008 | Torquímetro, galgas | GEN-003 |
| 10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1) | Izar la mesa con los medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa), girarla y bajarla sobre el pivote | Holgura radial del cubo 3 mm y axial 2 mm (sin contacto); giro libre a mano | Medios del montajista; galgas | GEN-003 n.° 11 |

### NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.340,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-017-C | 17 de 61 | C |