
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

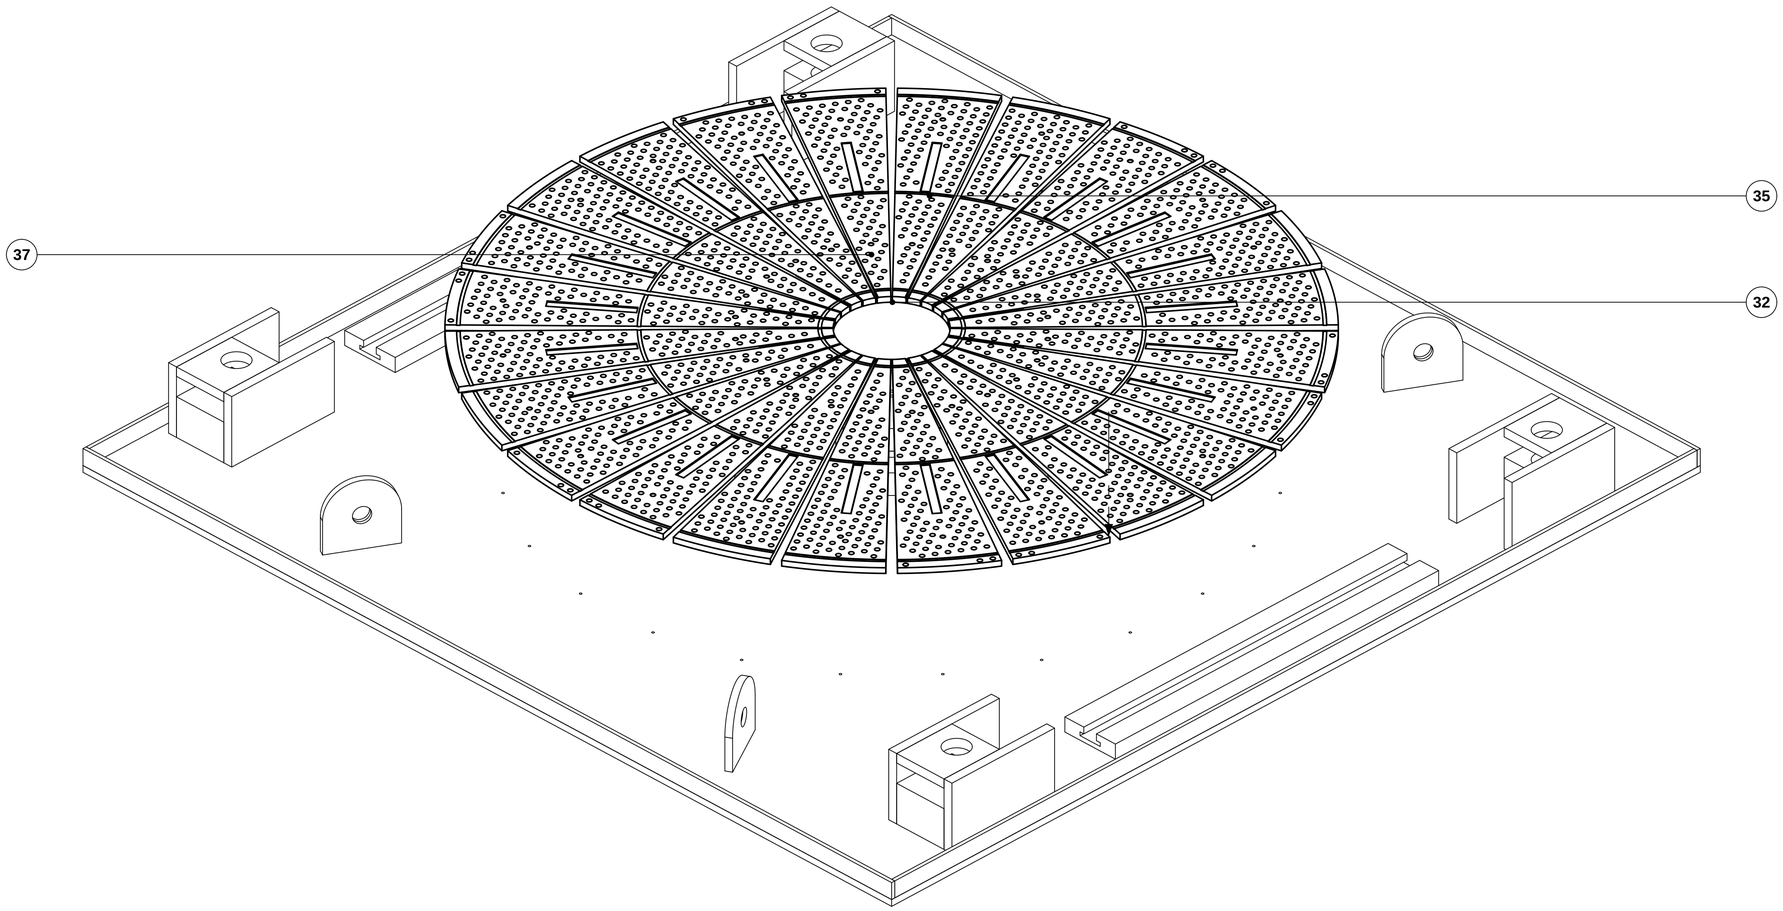

4. INTERFAZ, LADO BASE (Opción C-3) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 4 DE 9: INTERFAZ, LADO BASE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	1.570,6 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-016-C	16 de 62	C

PASO 4. INTERFAZ, LADO BASE (Opción C-3)

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
32 (24), 35 (24), 37 (48)	Colocar los 24 sectores de la base (muesca en la bisectriz) contra las barras de tope soldadas	Junta en frío entre sectores 1 mm (galga)	Galgas, plantilla angular	GEN-003 n.° 9
—	Tornillos de posición ISO 10642 M6 con fijarroscas (solo posicionan)	Par 16 N·m (propuesta GEN-008); cabeza bajo la cara	Torquímetro	GEN-003
33 (2364)	Tapones de grafito: llegan insertados en los sectores de bronce (taller, INT-102); no se desmontan en obra	Al ras ±0,05 con la cara deslizante; sin tapones flojos	Regla, galgas	GEN-003 n.° 9
—	Limpiar; engrasar la cara deslizante con grasa grafitada NLGI 2	Película 0,3–0,5 mm; sin partículas	Espátula, paño	GEN-003 n.° 17