




SANDER

高信頼性 LED 照明光源
DC12V ラインシリーズ

CFW30-DC12V




外形図面

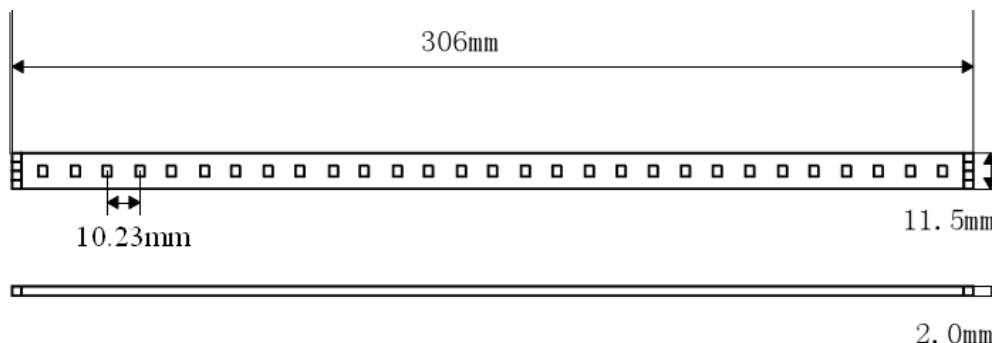

CFW/CFB15-DC12V



外形図面

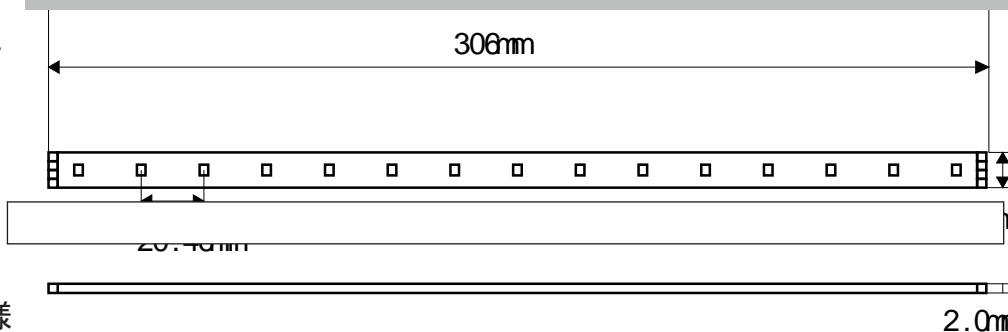

製品仕様

品名	CFW15-DC12V	CFB15-DC12V	CFB30-DC12V
発光色	白色 ○	青色 ●	白色 ○
外形寸法	長306×幅11.5×高2.0mm	長306×幅11.5×高2.0mm	長306×幅11.5×高2.0mm
LED 個数/ユニット	15個/ユニット	15個/ユニット	30個/ユニット
本体接続可能本数	8本	8本	4本
電圧	DC12V	DC12V	DC12V
電流	IF: 75mA±10%	IF: 75mA±10%	IF: 150mA±10%
使用環境	屋内	屋内	屋内
50cm直下照度	32.0 lx	-	176.0 lx
基板の色調	黒色	黒色	白色
サンプル価格	1,500円	1,500円	3,000円


【消費税別】

コントローラ



点灯・点滅・消灯
ボタン切替

取付金具



材質：真鍮
25個セット
取付ビス付

接続ケーブル



長さ：1m
両端コネクタ付


CFW30の白色もあります。

電源

接続可能本数

DC12V1A ACアダプタ	8本以内
DC12V5A スイッチング電源	40本以内

アクリルチューブ



有限会社 エー・エス・テック

東大阪市長田東 3-2-43 SKパークビル 502

TEL: 06-6748-3660 FAX: 06-6747-3670

mail: info@a-s-tech.com Rev 2009.9.11

注意事項：コントローラの電流容量は1.8Aの設計ですが、実用は1.3Aを目安にしてください。