

高輝度 + 高信頼性 + 長寿命 + 省エネ


## 12V( AC/DC) ハロゲンタイプ POWER LED電球




AH3-12WN/L



AH1-12WN/L

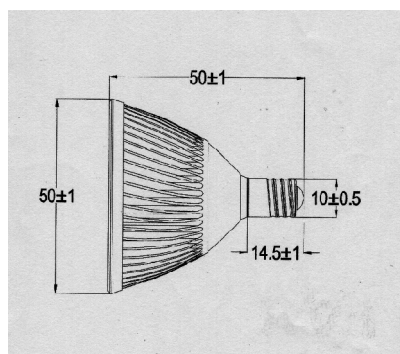

AH3-12WN/L外形図面



AH1-12WN/L外形図面

品 名	参考 上代 (円)(税込)	消費 電力 (W)	定格 電流 (A)	定格 電圧 (V)	設計 寿命 (H)	ビーム の開き (°)	照度 (Lx)	口金	周波数 (Hz)
AH3-12WN/L	6,300	3.6	0.30	12	20,000	15° /60	3,000/600	E-10	50/60
AH1-12WN/L	5,250	1.8	0.15	12	20,000	15° /60	1,700/300	E-10	50/60

## 商品構成

品名	光源色	配光角(°)	口金
AH3-12WN	白色	60	E-10
AH3-12L	電球色	60	E-10
AH1-12WN	白色	60	E-10
AH1-12L	電球色	60	E-10

- 口金 G5.3/G4の 2-pinタイプはカスタム対応可(最低数量 100個)
- ヒートシンクの温度は 53 ~ 54 迄上昇します。照明器具に取付けられる場合、ヒートシンクの温度が 10℃アップ(約 60 )以内になる様にして下さい。
- LED電球をタッチスイッチ(Solid-state Relay)で開閉される場合は、onの状態でも少し点灯している場合がありますが、これは故障ではありません。  
完全にoffにするにはMOS-FETスイッチを御使用下さい。

## LED照明ご使用上の注意

- 分解や改造はしないで下さい。
- 10 ~ 40 の範囲でご使用頂けます。
- 高度な高調波を伴わない電源でご使用下さい。
- 水がかからない場所でご使用下さい。

(屋内でご使用下さい。)

有限会社 エー・エス・テック

東大阪市長田東 3-2-43 SKパークビル 502

TEL:06-6748-3660 FAX:06-6747-3670

mail: info@a-stech.com

Rev 2009.1.12