

LED サイン球

CMB シリーズ

最新型国産LED「NSPW500D/NSPL510D」を40個使用することによって
超寿命化、高輝度化を実現し、
従来のLED電球のイメージを払拭しました。

ご使用上の注意
屋内でご使用ください。
電圧は100V±5%の範囲でご使用可能です。
-10℃～40℃の範囲内でご使用可能です。

1. Product characteristics

CMB40-100WN(白色)


Parameter	Unit	Min	Typ	Max	
Input Voltage	VAC		100		±5%
Input Current	A		0.04		
Input frequency	Hz		60		
Power Consumption	W		2.3		
PFC			0.4		
Illuminance	lux		250		
Base type			E26		
Operating Temperature	°C	-10		40	

CMB40-100L(電球色)


Parameter	Unit	Min	Typ	Max	
Input Voltage	VAC		100		±5%
Input Current	A		0.04		
Input frequency	Hz		60		
Power Consumption	W		2.3		
PFC			0.4		
Illuminance	lux		130		
Base type			E26		
Operating Temperature	°C	-10		40	

Remark : ± 10%

2. Mechanical characteristics

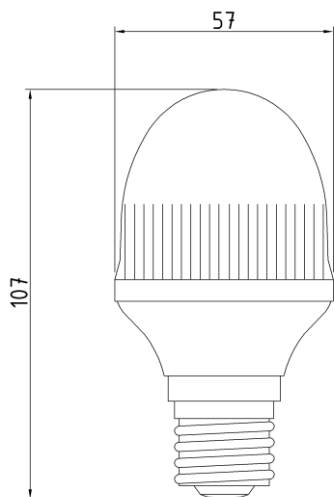

3. Illuminance at a Distance

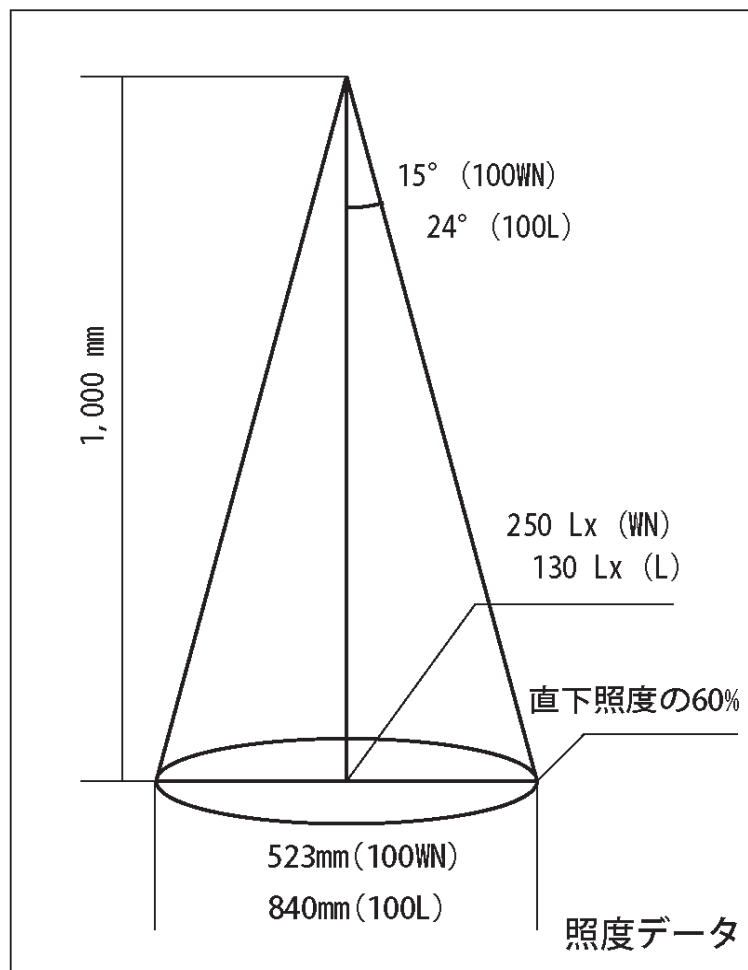

有限会社 エー・エス・テック
東大阪市長田東3-2-43 SKパークビル502
TEL : 06-6748-3660 FAX : 06-6747-3670
mail : info@a-stech.com