
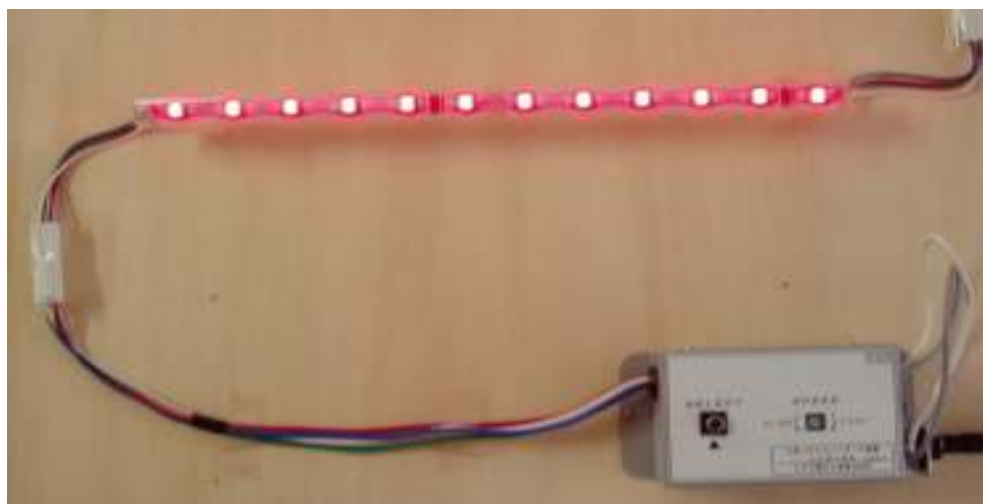


## R.G.B グラディエーションユニット(屋内用)

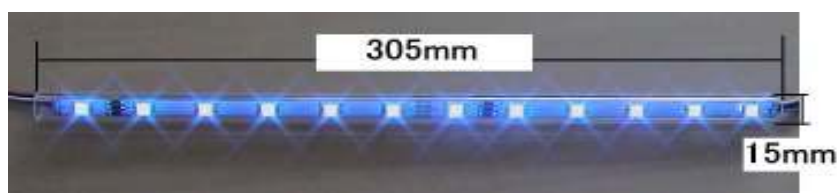

### 基本仕様

P.C.B	長さ 幅	300mm 12mm	150mm
LED	NSSM009	12ヶ	(P.C.B 300mm)
ドライブ電圧	24VDC		
コントローラー	R.G.B グラデーション他 13 種類 電流容量 R.G.B 各 3A---推奨電流 R.G.B 各 2.5A 以下		
チューブ	アクリルチューブ 15Φ 最長 1,805mm (P.C.B 300mm×6 本)		
コネクター	日圧 4P		
チューブホルダー	ポリカーボネート		
簡易電源	NT24-1S2410 秋月電子 24VDC1A		
スイッチング電源	S-150-24 24VDC6.5A		
使用環境保証条件	使用電圧	100V ±5%	
	使用温度	-10℃～+50℃	
	使用環境	屋内	
連結可能本数	300mm 基準 本体 (3A)	300mm×18 本以内	
	コントローラー (9A)	300mm×54 本以内	
	簡易電源 (1A)	300mm×6 本以内	
	スイッチング電源 (6.5A)	300mm×39 本以内	

有限会社 エー・エス・テック

TEL : 06-6748-3660

FAX : 06-6747-3670