

高輝度 + 高信頼性 + 長寿命 + 省エネ


12V(AC/DC) ハロゲンタイプ POWER LED電球




AH3-12WN/L



AH1-12WN/L

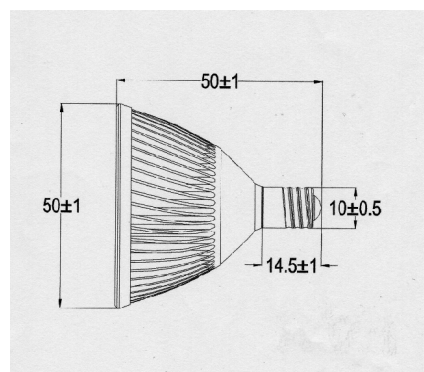

AH3-12WN/L



AH1-12WN/L

品 名	参考 上代 (円)(税込)	消費 電力 (W)	定格 電流 (A)	定格 電圧 (V)	設計 寿命 (H)	照度 (Lx)	口金	周波数 (Hz)
AH3-12WN/L	6,300	3.0	0.32	12	20,000	280	E-10	50/60
AH1-12WN/L	5,250	1.0	0.14	12	20,000	280	E-10	50/60

商品構成

品名	光源色(色温度)	配光角(°)	口金
AH3-12WN	白色(6000K)	60	E-10
AH3-12L	電球色(3000K)	60	E-10
AH1-12WN	白色(6000K)	60	E-10
AH1-12L	電球色(3000K)	60	E-10

- ・ 配光角 30° はカスタム対応可 (最低数量 100個)
- ・ 口金 G5.3/G4の 2-pinタイプはカスタム対応可 (最低数量 100個)
- ・ ヒートシンクの温度は 53 ~ 54 迄上昇します。照明器具に取付けられる場合、ヒートシンクの温度が 10%アップ (約 60) 以内になる様にして下さい。
- ・ LED電球をタッチスイッチ (Solid-state Relay) で開閉される場合は、onの状態でも少し点灯している場合がありますが、これは故障ではありません。
完全に off にするには MOS-FET スイッチを御使用下さい。

LED照明ご使用上の注意

- ・ 分解や改造はしないで下さい。
- ・ - 10 ~ 40 の範囲でご使用頂けます。
- ・ 高度な高調波を伴わない電源でご使用下さい。
- ・ 水がかからない場所でご使用下さい。

(屋内でご使用下さい。)

有限会社 エー・エス・テック

東大阪市長田東 3-2-43 SKパークビル 502

TEL:06-6748-3660 FAX:06-6747-3670

mail: info@a-stech.com

Rev 2009.1.12