

LED サイン球

CMK シリーズ

ご使用上の注意
屋内でご使用ください。
電圧は100V±5%の範囲でご使用可能です。
-10℃～40℃の範囲内でご使用可能です

1. Product characteristics

CMK10-100WN(白色)


Parameter	Unit	Min	Typ	Max	
Input Voltage	VAC		100		±5%
Input Current	A		0.021		
Power Consumption	W		0.8		
PFC			0.4		
Illuminance	Lx		37		
Base type			E17		
Operating Temperature	°C	-10		40	

CMK10-100L(電球色)


Parameter	Unit	Min	Typ	Max	
Input Voltage	VAC		100		±5%
Input Current	A		0.021		
Power Consumption	W		0.8		
PFC			0.4		
Illuminance	Lx		37		
Base type			E17		
Operating Temperature	°C	-10		40	

Remark : ± 10%

2. Mechanical characteristics

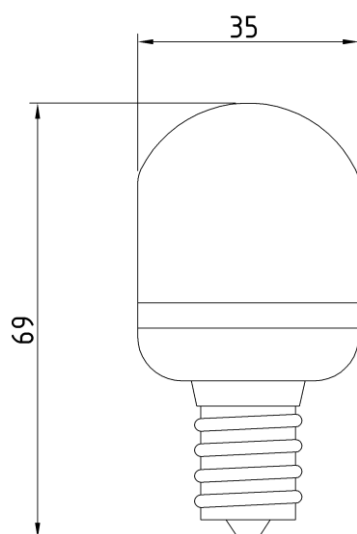

3. Illuminance at a Distance

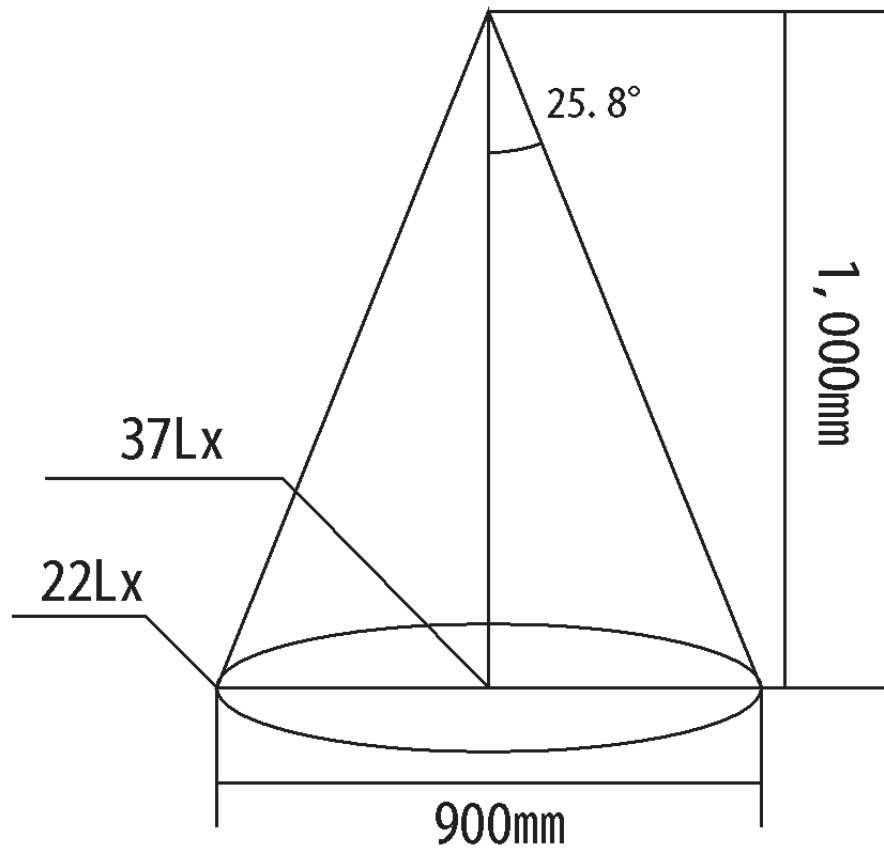

ミニクリプトン球40Wの1m直下の照度は37Lx

CMK10-100WNの1m直下の照度も37Lx

更に視野角45°のLEDを使用して今までの
LED 電球の約 3 倍の光の広がりを持たせました。(当社比)

有限会社 エー・エス・テック
東大阪市長田東3-2-43 SKパークビル502
TEL : 06-6748-3660 FAX : 06-6747-3670
mail : info@a-stech.com