

最新型国産 LED「NSPW510D」及び「NSPL510D」を40個使用することによって光の広がりと高輝度化を確保し、更に従来の LED電球のイメージを払拭して調光機能を実現しました。



CMB40-100WD (白色)
CMB40-100LD (電球色)

ご使用上の注意


屋内の水がかからない場所でご使用下さい。

電圧は 100V± 5%の範囲でご使用可能です。


-10 ~ 40 の範囲内でご使用可能です。

専用の調光器をご使用下さい。(2009年春頃発売予定) 市販の調光器による動作は保証対象外です。

品 番	口 金	使用 LED	消費電力	定格電圧	定格電流	照度	設計寿命	上代 (税込)
CMB40-100WD	E26	NSPW510D	2.6 W	AC100V± 5%	0.024A	166Lx	40,000時間	7,350円
CMB40-100LD	E26	NSPL510D	2.6 W	AC100V± 5%	0.027A	132Lx	40,000時間	7,350円

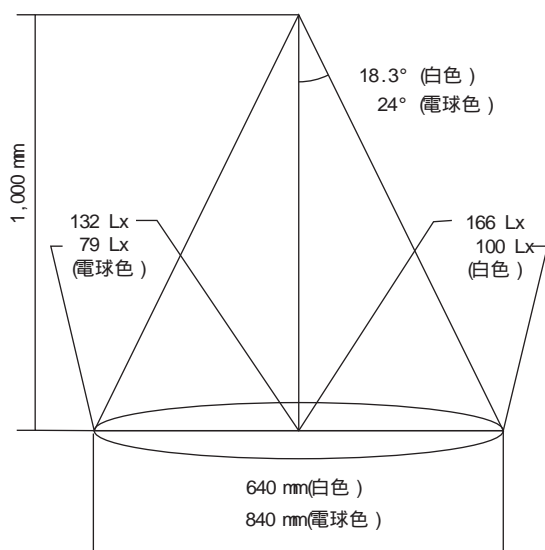

照度データ

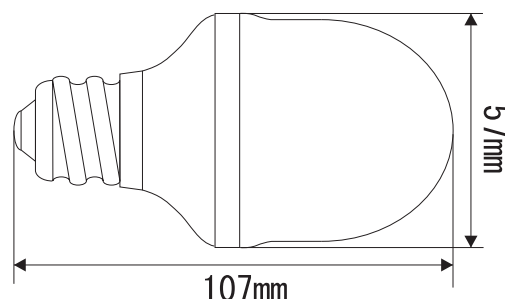

外観図

有限会社 エー・エス・テック
東大阪市長田東 3-2-43 SKパークビル 502
TEL:06-6748-3660 FAX:06-6747-3670
mail: info@a-stech.com Rev 2008.12.08