


¿A QUÉ ALTURA DEBE COLOCARSE?

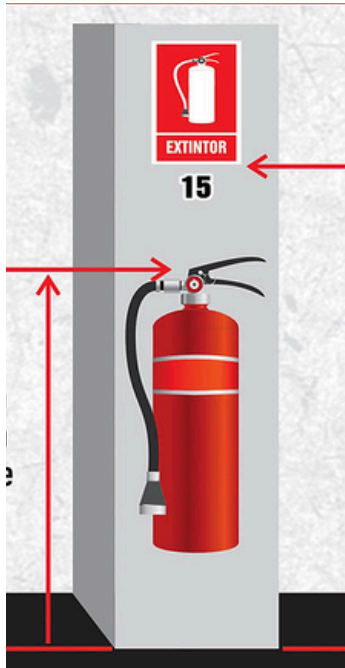

La señalética se debe colocar a **1.80 m.** de altura, medidos desde el piso hasta la base inferior de la señal.

El extintor se colocara hasta **1.10 m.** de altura cuando el peso total de este supere los 18kg

SEÑALETICA

La señalética es un distintivo de seguridad que provee orientación y guías hacia las vías de evacuación o zonas de seguridad, e indica la ubicación de equipos que permitan controlar eventuales emergencias.



¿A QUIÉN DEBO COMUNICAR EN CASO DE UN INCENDIO?

En caso de ocurrir un incendio dentro de las instalaciones, recuerda avisar primero al departamento de seguridad o en caso de ausencia acude con la brigada de emergencias.



¡Mantén la calma y aprende a usarlo



Conserflow
INNOVANDO EL FUTURO
CÓDIGO: AV-CSF-078

MANEJO DE EXTINTORES




PARA QUE SIRVE EL EXTINTOR

Los extintores son una herramienta ideal para poder combatir un incendio en su inicio, con ellos podemos evitar que un fuego se propague y se transforme en un incendio peligroso



ELEMENTOS DE UN EXTINTOR

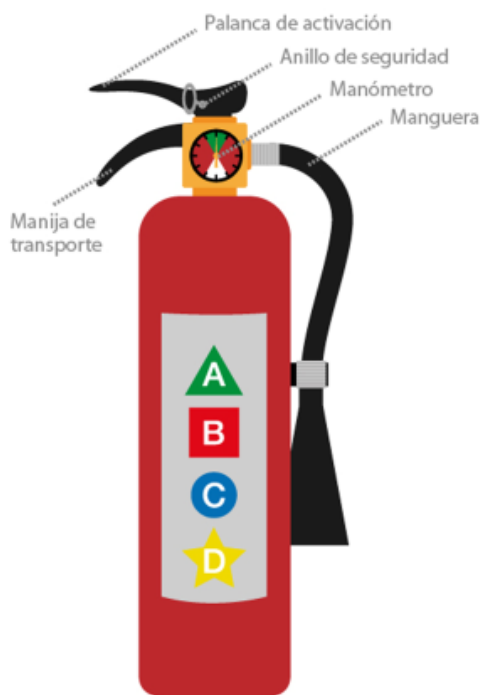

PASOS PARA UTILIZARLO

1

IDENTIFICA: El fuego al que nos estamos enfrentando

2

ESCOGER: El extintor correcto para combatirlo

Tipos de fuegos	
A	Combustibles sólidos como madera, papel, telas de algodón, etc.
B	Líquidos o gases inflamables como gasolina, pinturas, solventes, etc.
C	Equipos eléctricos energizados.
D	Metales combustibles, sodio, magnesio, etc.

3

VERIFICAR: El manómetro del extintor



Descargado



Cargado ✓



Sobrecargado

4

UTILIZAR: El extintor de forma correcta

¿COMÓ DEBES ACTUAR?

1. Retire el seguro y sostenga el matafuego en posición vertical.



2. Sujeta la manguera en dirección al fuego y oprima las manijas.



3. Dirija la descarga a la base del fuego, a favor del viento

