




一、产品优势

01 产品优势

- 1、带电状态测试，无损检测，不改变任何原接地方式！
- 2、智能化：软件系统自动计算各参数量；
- 3、灵敏度高：可发现系统 $m\Omega$ 级电阻缺陷，提前处理，避免发生击穿事故；
- 4、数字化改造：可以实现测试任务下发、测试数据上传，满足数字化改造；
- 5、安全可靠：无线遥控、非接触操控，操作简单方便；
- 6、抗干扰：克服最大AC200V感应电压和感应电流的干扰。


02 技术突破

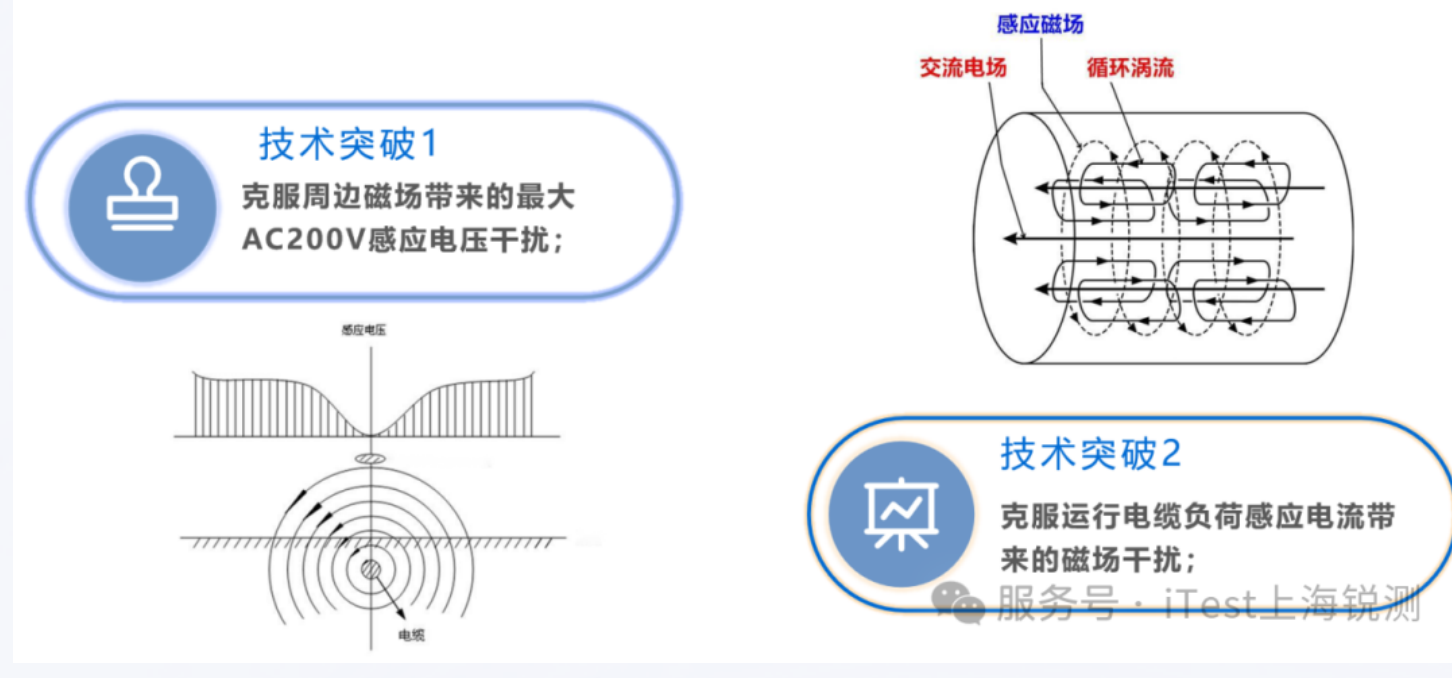

二、试点案例

01、试点案例-山东

2024年12月11日：山东某220kV电缆线路--**A相、B相、C相回路电阻>3000mΩ（保护接地端）**。该段电缆从站内保护接地~#1杆塔，单端接地形式。停电检查发现三相尾管封铅存在明显的锈蚀，更换三相尾管封铅后，回路电阻复测电阻值降为正常。

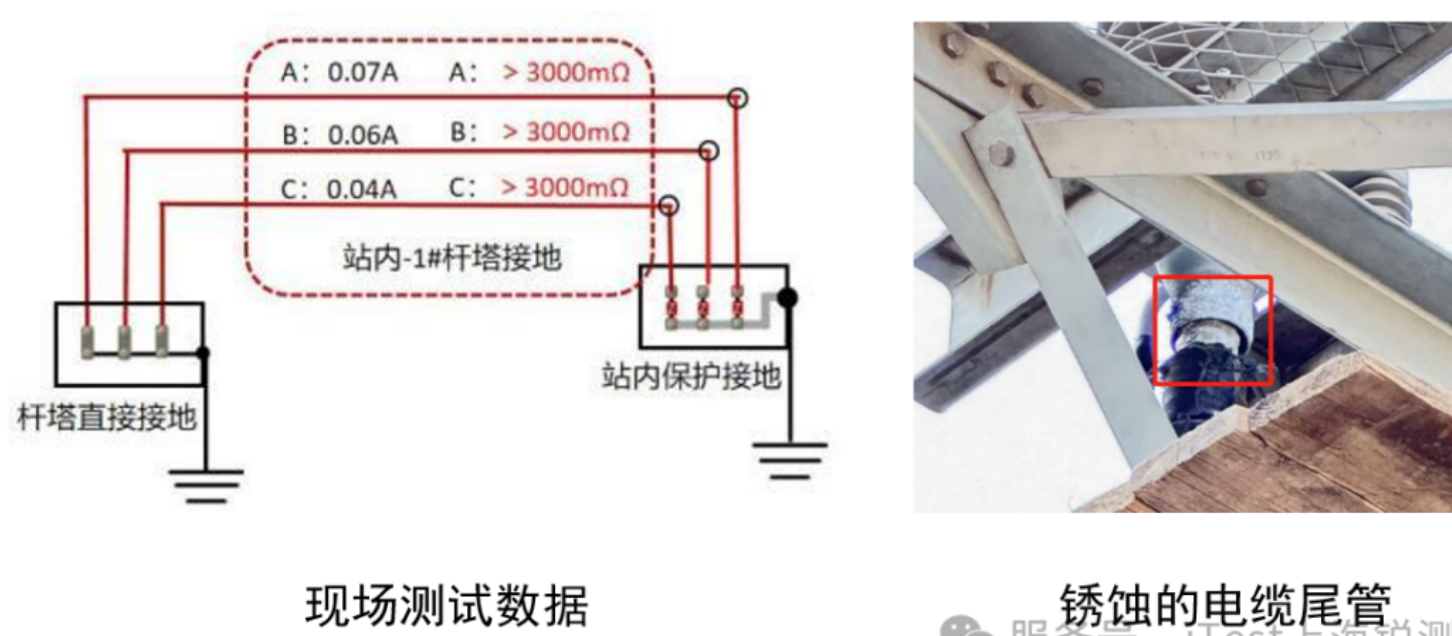

02、试点案例-河北

2023年12月26日：河北某220kV电缆线路-4#接地箱、5#接地箱、#28杆塔直接接地箱回路电阻 $>600\text{m}\Omega$ 。该段电缆从#27电缆塔至#28电缆塔，交叉互联接地形式。

回路电阻检测数据			
检测位置	$R_A (\Omega)$	$R_B (\Omega)$	$R_C (\Omega)$
4#交叉互联箱	0.528	0.794	0.939
5#交叉互联箱	0.910	0.507	0.698
#28杆塔直接接地箱	0.619	0.901	0.498



终端封铅存在明显裂痕



■ 扫码关注我们 ■

【上海例题】

公司电话:021-65901500

电子邮箱:info@infratest.com.cn

网址: <http://www.irtech.com.cn/>

上海办事处:上海市杨浦区隆昌路619号8号楼南区A13